




# Motviktsbåge

Hitachi ZX145-6/ Doosan DX165W-5 Blixt x3, Pos Röd x4

Doc.no PD00018

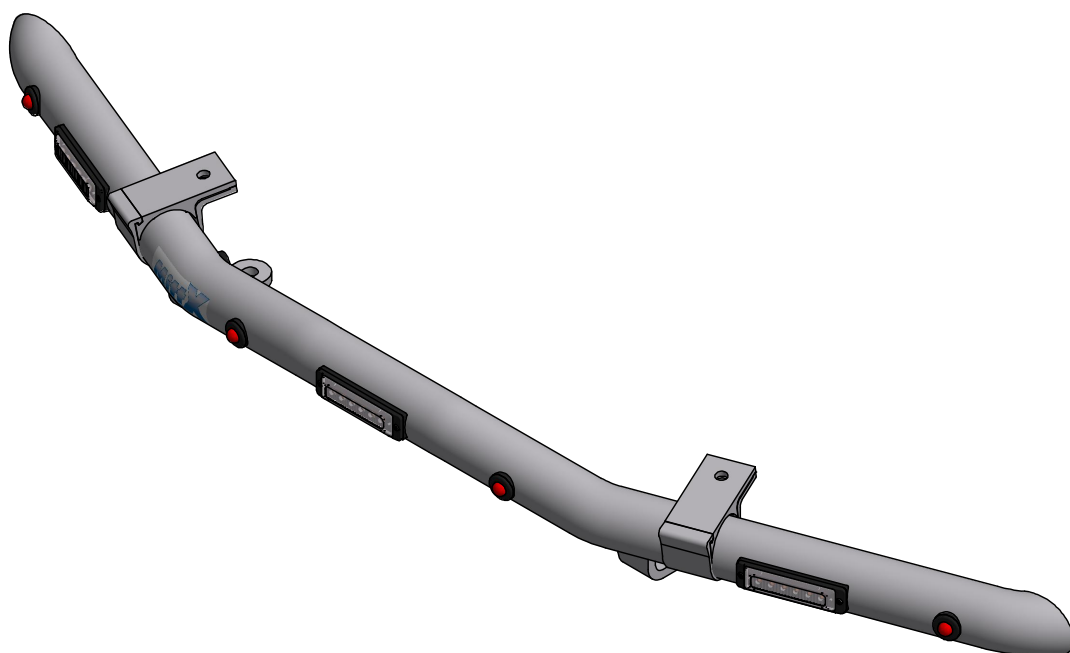

1022010-10-A

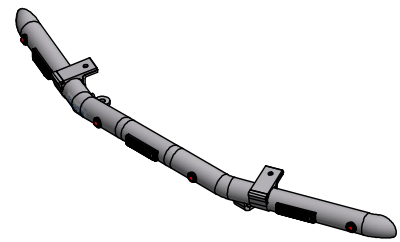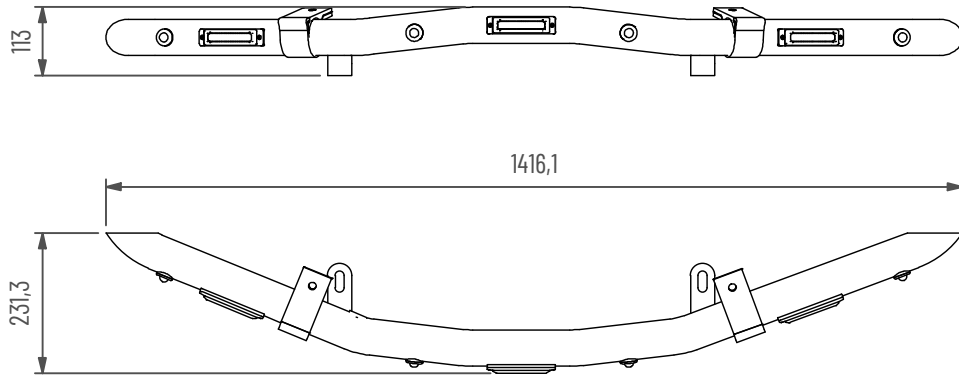


### Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

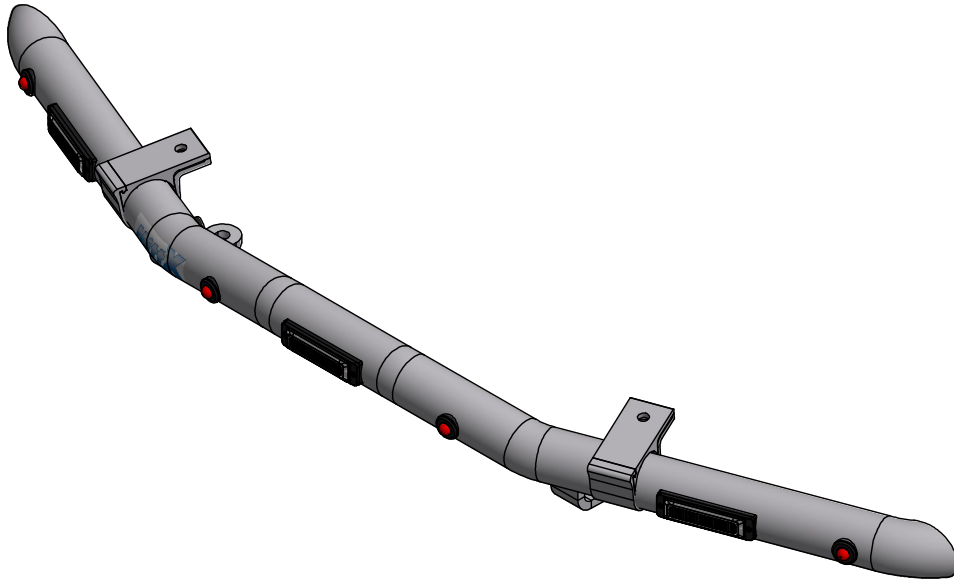

Kabel RKKB 5x1,5kvmm.

Blå = Positionsljus (+)

Grå = Positionsljus (-)

Röd = Blixtljus (+)

Svart = Blixtljus (-)

Gul = Blixtljus (Funktion)

Blixtmönster ändras genom att ge gul kabel ström i ca: 1sec/Mönster.

Blixtljus nollställning genom att ge gul kabel ström ca: 5sec.

Gul kabel kopplas med fördel in på en återfjädrande tryckströmbrytare.