


Sats Sidorör Atlas 160W

Blixtljus 6x, Positionsljus röd 2x, Vit 2x, Orange 8x,

Doc.no PD00025



104010-20-A

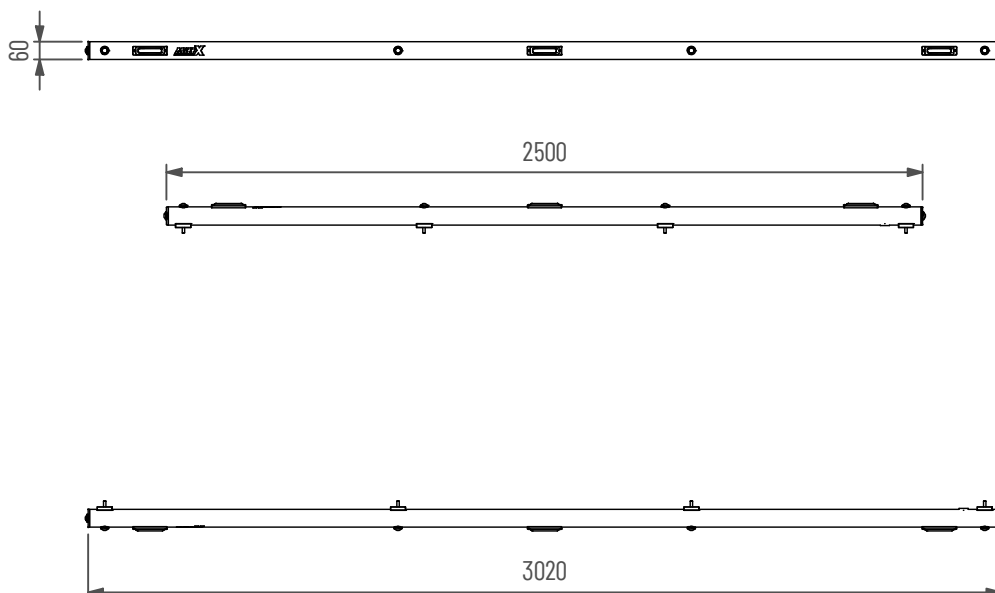

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.


Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all)(R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

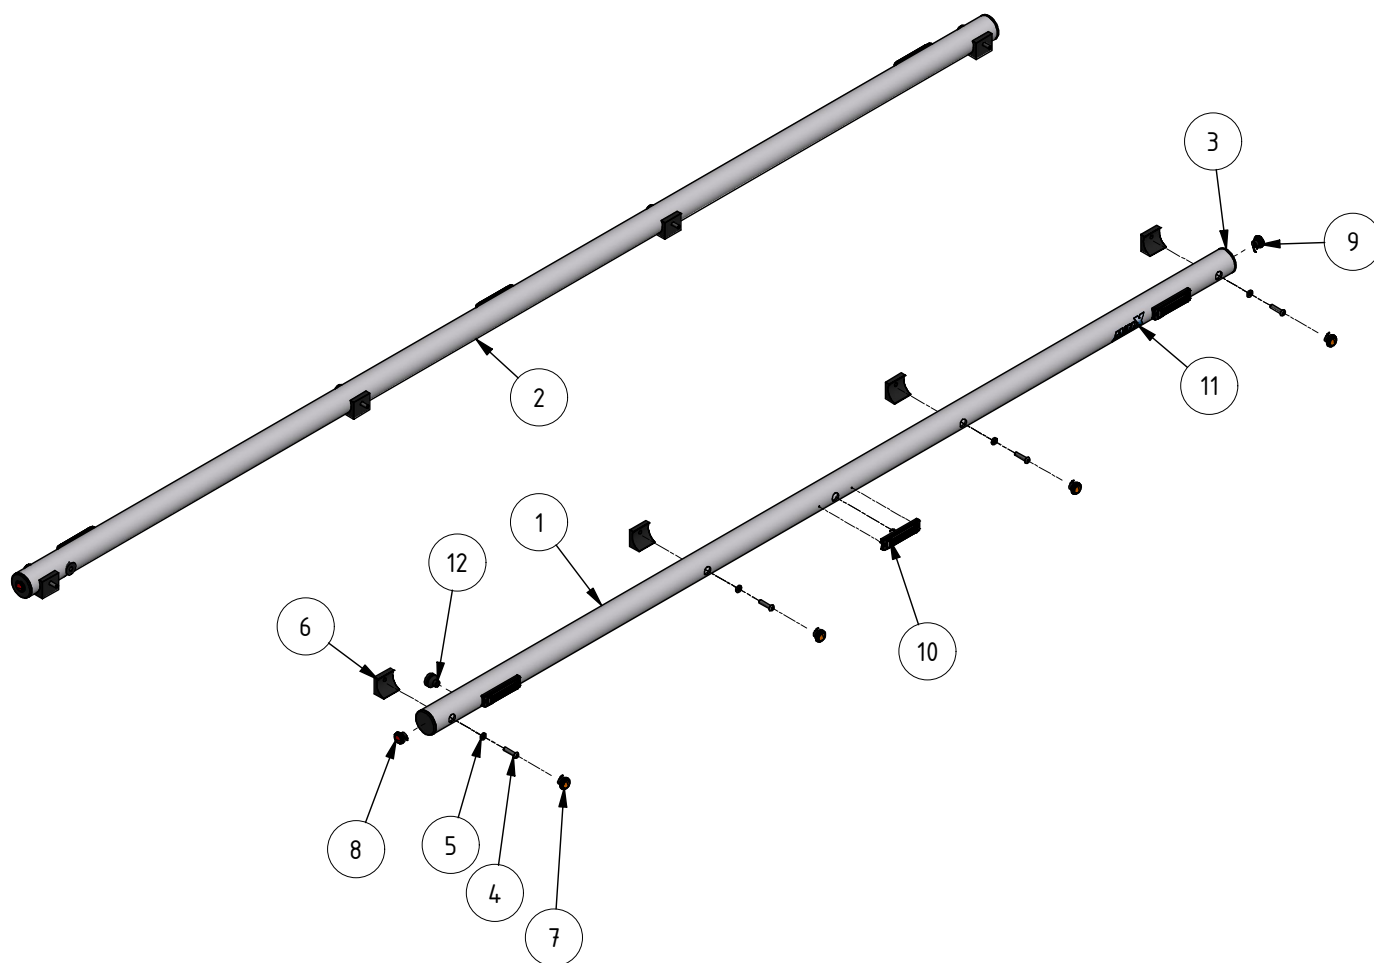

Innkppling:

Röd = Blixtljus (+)

Svart = Blixtljus (-)

Gul = Blixtljus (Funktion)

Blå = Positionsljus (+)

Grå = Positionsljus (-)

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	104012-2	Sidorör Höger	1
2	104011-2	Sidorör Vänster	1
3	Q-50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	4
4	40418	Skruv K6S M8x35 FZB Helgängad	8
5	40400	Bricka TBRB 8,4x16x3 FZB	8
6	103014	Fäste (sidorör)	8
7	487560	Led Positionsljus gul klarglas	8
8	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
9	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
10	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	6
11	401000	Dekal MittX 100 mm	2
12	101024	Kabelgenomföring Ø20	2

