


Motviktsbåge Komatsu PC290LC-11

Klämfästen 3x, Blixtljus 6x, Positionsljus Röd 6x

Doc.no PD00037




102740-201 B

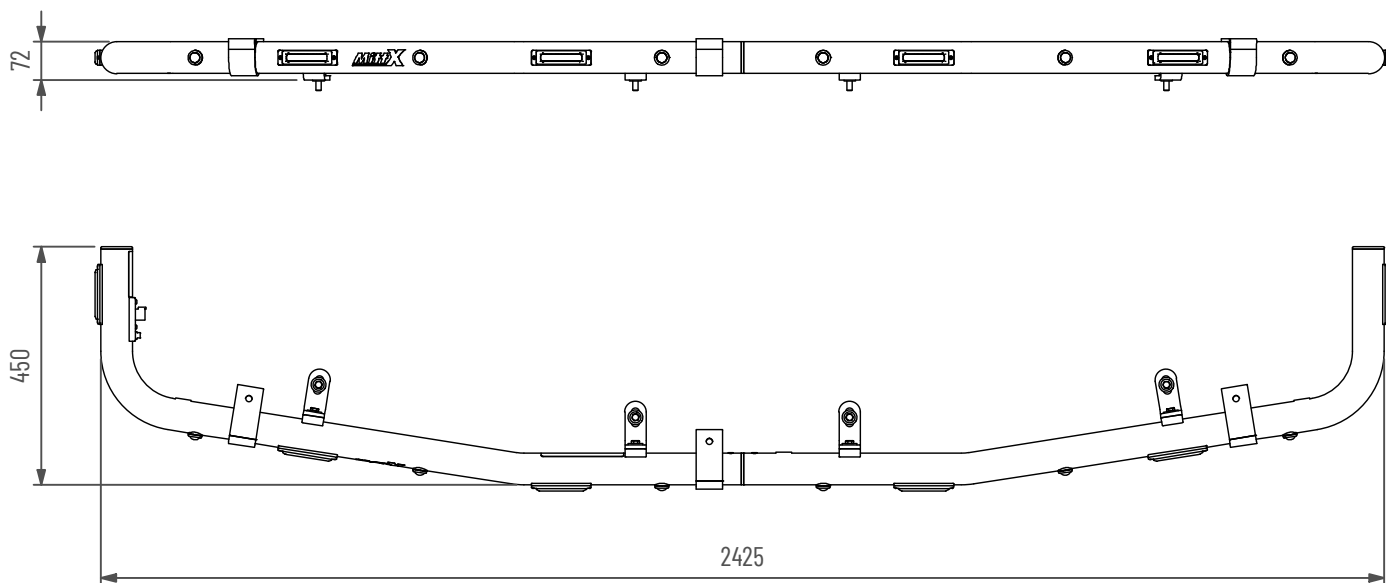

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

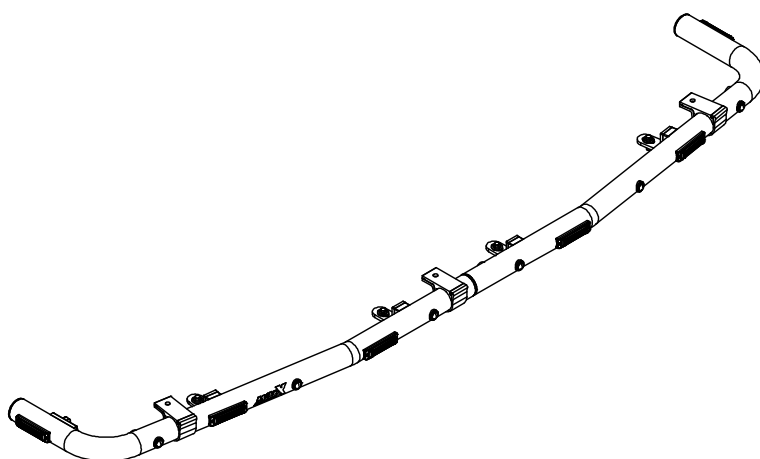



Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65)	19 - Steady 4 (all)

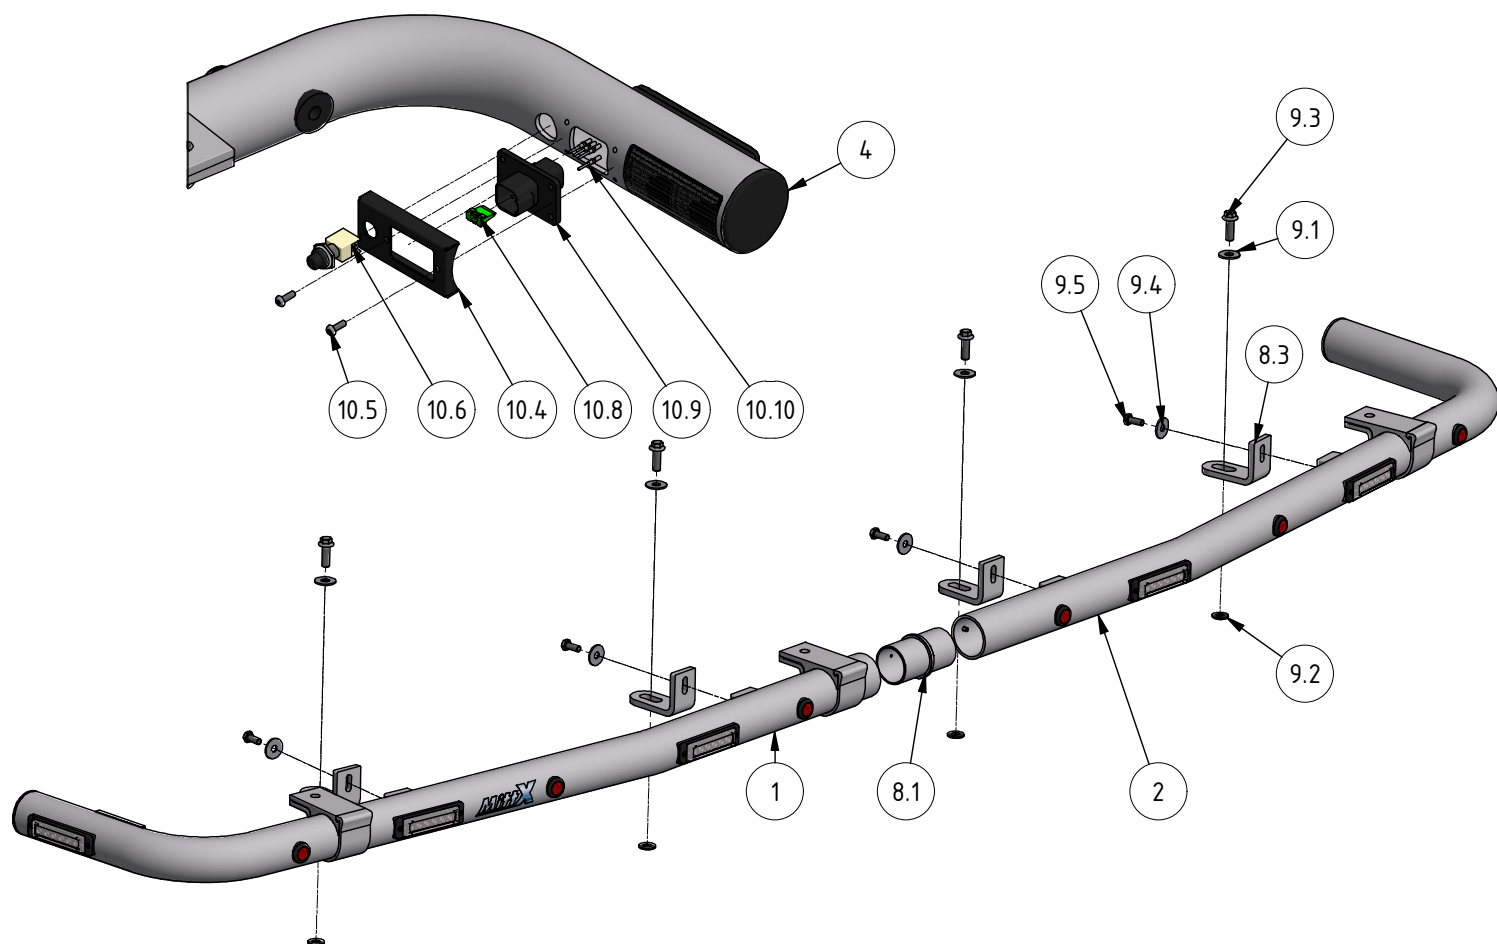Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionsljus (+)
4. Positionsljus (-)
5. Arbetsbelysning (+)
6. Arbetsbelysning (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	102741-20	Rörbåge Mot Komatsu PC290 Vå Svets	1
2	102742-20	Rörbåge Mot Komatsu PC290 Hö Svets	1
3	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	2
4	50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	2
5	401002	Dekal Varning	1
6	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
7	401000	Dekal MittX 100 mm	1
8	102740-70	Fästen Motvikt Komatsu PC290-11	1
8.1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
8.2	100598	Klämfäste 50 mm	3
8.3	700116	Fäste 90x62x8	4
9	102740-80	Skrivsats Motv Komatsu PC290-11	1
9.1	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	4
9.2	100650	Gummibricka 10x24x4	4
9.3	404182	Skruv M6SF M10x30 FZB	4
9.4	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
9.5	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	4
10	102740-90	Kablage Motvikt Komatsu PC290-11	1
10.1	487550	Led Positionsljus röd klarglas	6
10.2	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	6
10.3	101024	Kabelgenomföring Ø20	3
10.4	700013	Panel för DT-kontakt med tryckknapp	1
10.5	40882	Skruv MRT-TT 4x12 Gängpressande	2
10.6	487697	Tryckknappsomkopplare	1
10.7	487698	Krympflatsstifthylsa Blå 6,3x0,8	2
10.8	487640	DT-6HA Lock 0,5-1,5 kvmm	1
10.9	487652	DT-kontakt 6-Polig	1
10.10	487625	DT-HA Stift 0,5-1,5 kvmm	6

1. Placera bågen på motvikten
2. Centrera och rikta in bågen
3. Markera i fästörönen för håltagning
4. Borra $\varnothing 8,5$ mm hål för vardera fästöra
5. Gånga hålen till M10
6. Montera bågen med tillhörande skruvsats

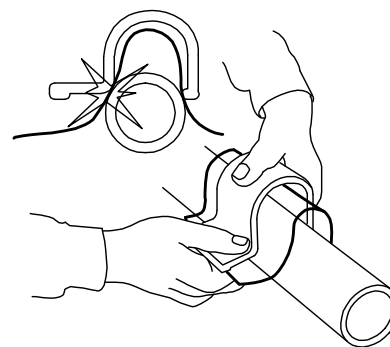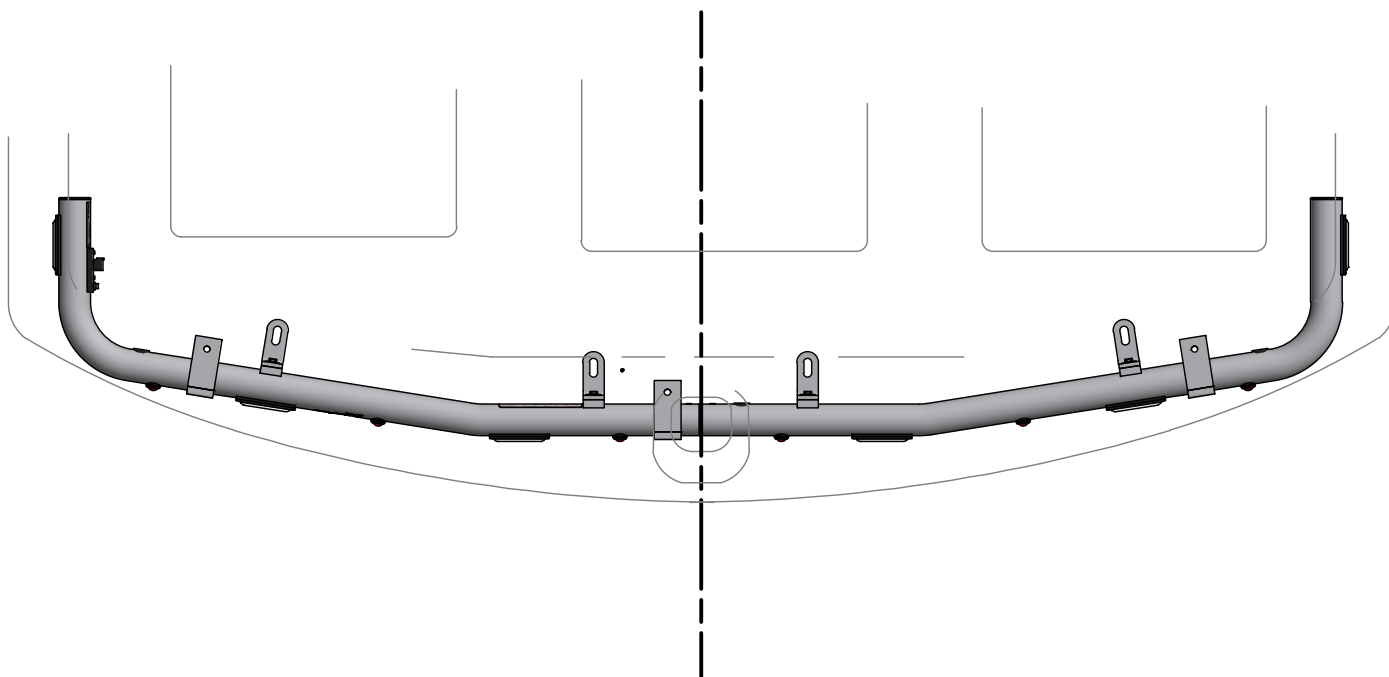

Använd emballageplast vid montering av klämfäste
för att inte skada/repa bågens ytbehandling