


# Takbåge Hitachi ZX US Hytt-7

Blixtljus 8x, Positionslys Orange 6x, Vit 2x, Röd 2x,

Doc.no PD00098



1101040-20-A

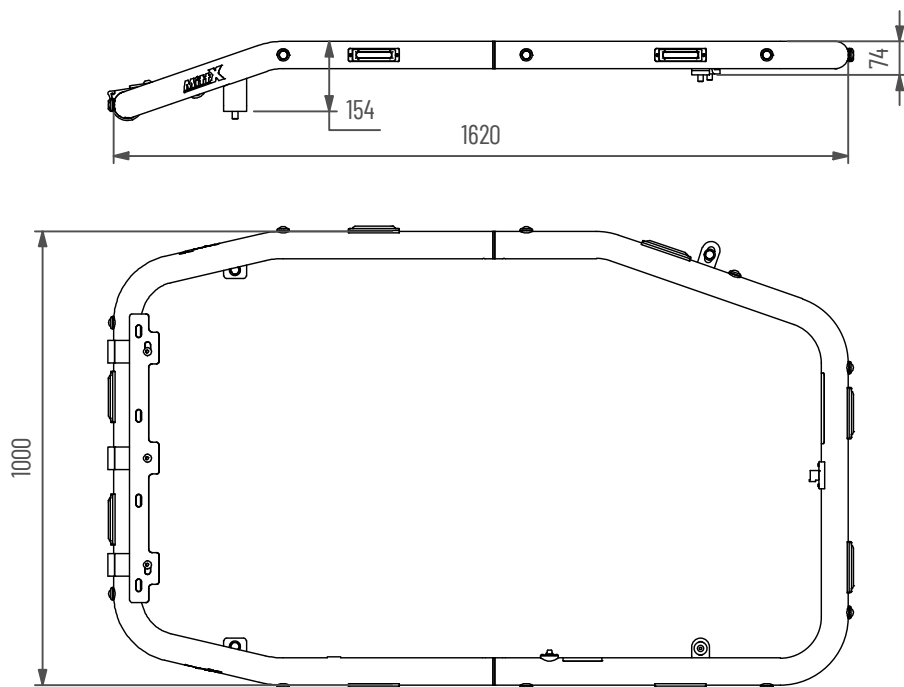


### Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut.

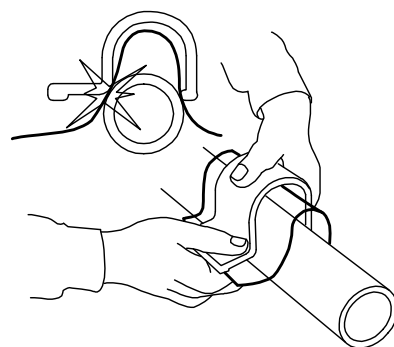

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repå bågens ytbehandling


### Ändring av blixtljussmönster

- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
  - För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
- OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>0</b> - Random (default)                  | <b>10</b> - Single (all) (SAE)    |
| <b>1</b> - Single (split)                    | <b>11</b> - Double (all)          |
| <b>2</b> - Double (split)                    | <b>12</b> - Quad (all)            |
| <b>3</b> - Quad (split)                      | <b>13</b> - Quint (all)           |
| <b>4</b> - Quint (split)                     | <b>14</b> - Mega (all)            |
| <b>5</b> - Mega (split)                      | <b>15</b> - Ultra (all)           |
| <b>6</b> - Ultra (split)                     | <b>16</b> - Single-Quad (all)     |
| <b>7</b> - Single-Quad (split)               | <b>17</b> - Single H/L (all)      |
| <b>8</b> - Single H/L (split)                | <b>18</b> - Steady 2 (California) |
| <b>9</b> - Single (all) (R65 - EU Certified) | <b>19</b> - Steady 4 (all)        |



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

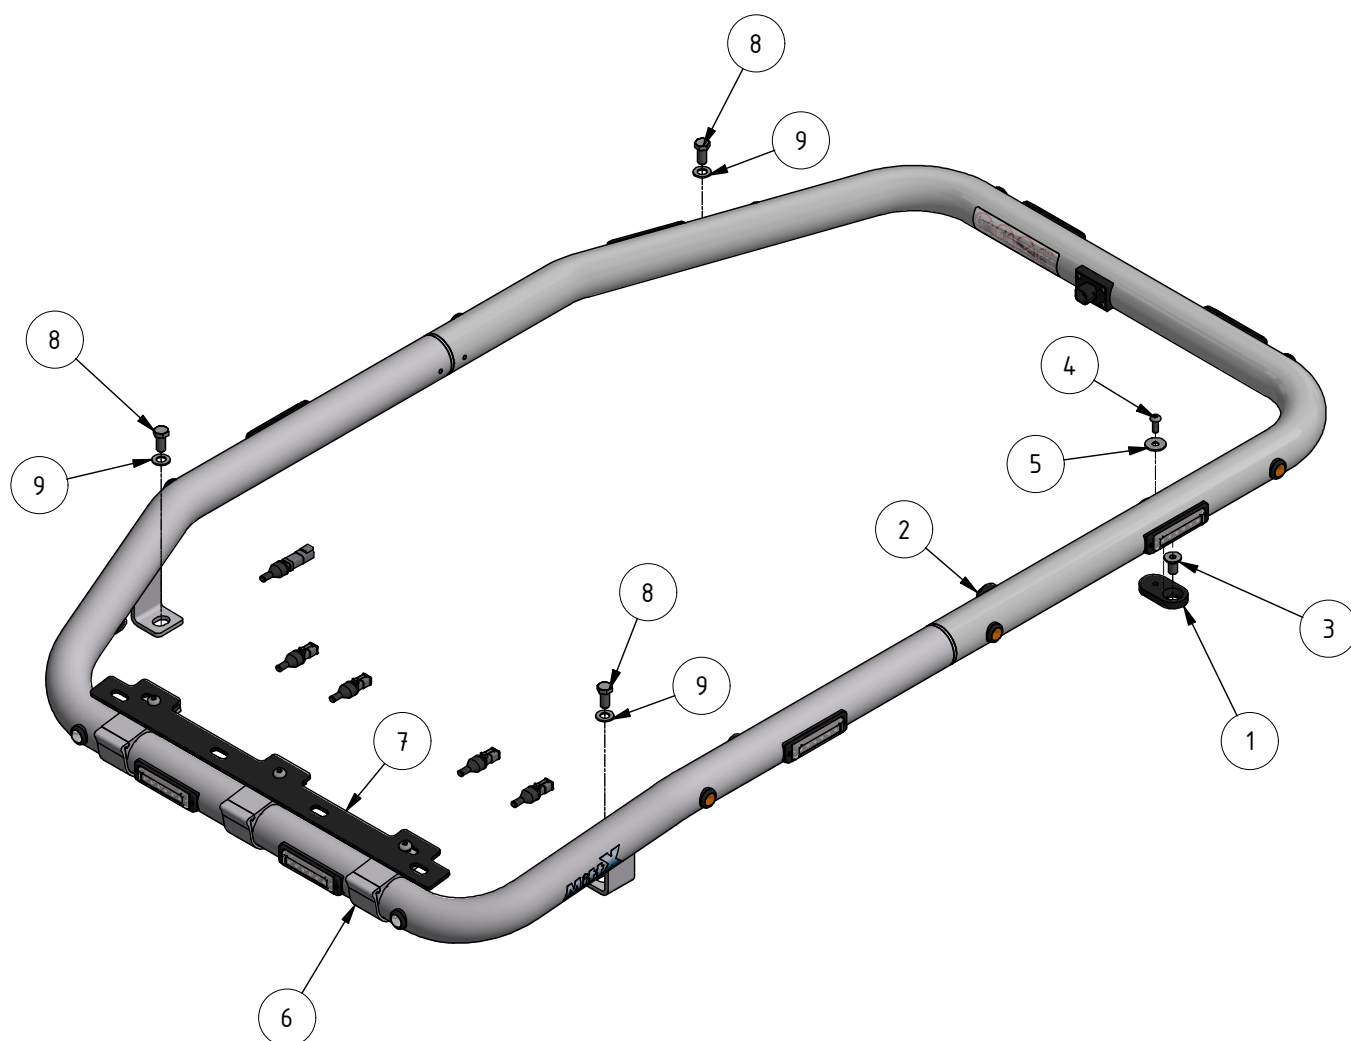

| Pos. | Art.nr   | Benämning                           | Antal |
|------|----------|-------------------------------------|-------|
| 1    | 700037   | Bracket                             | 1     |
| 2    | 700036-4 | Tryckknappspanel inkl skruv brytare | 1     |
| 3    | 40333    | Skruv MF6S M12x25 FZB Helgängad     | 1     |
| 4    | 404177   | Skruv K6S M8x20 FZB Helgängad       | 1     |
| 5    | 404140   | Bricka SRKB 9x28x2 FZB              | 1     |
| 6    | 100598   | Klämfäste 50 mm                     | 3     |
| 7    | 102847   | Fästplåt Arb ljus 4st (636mm)       | 1     |
| 8    | 400163   | Skruv M6S M12x25 FZB Helgängad      | 3     |
| 9    | 40404    | Bricka SRKB 13x24x2 FZB             | 3     |