

Motvikt Volvo EWR150E (Digassist)

Blixtljus x3, Positionsljus röd x4

Doc.no PD00026



104055-20 C



MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

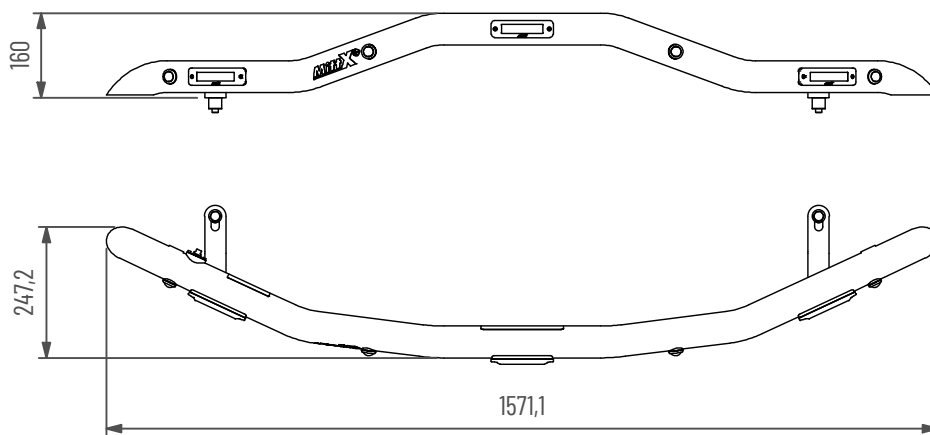

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljuset hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljuset ställs i fabriksläge #0 (Random)

OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljuset.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	104052-20	Rörbåge Volvo EWR150e Digassist	1
2	487550	Led Positionsljus röd klarglas	4
4	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
5	700036	Tryckknappspanel rund	1
6	487697	Tryckknappsomkopplare	1
7	40314	Skruv MC6S M3x12 A4	2
9	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
10	101766	Aluminiumdistans Ø25x21 Ø12,5	2
11	40052-1	Skruv M6S M12x40 FZV Helgängad	2
12	40404	Bricka SRKB 13x24x2 FZB	2
13	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	3
14	401005	Dekal MittX 100 mm swe	1
15	401002	Dekal Varning	1
16	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	2
17	487615-4	Dt-2 Ha 0,5-1,5mm ²	3
18	487612	AMP SUPERSEAL 1.5 1P PLUG	1

DK095-20.C