Sats Sidorör Volvo EW160E Kort V

Blixtljus 6x, Positionsljus Orange 8x, Röd 2x, Vit 8x.

Doc.no PD00067

107090-20 B

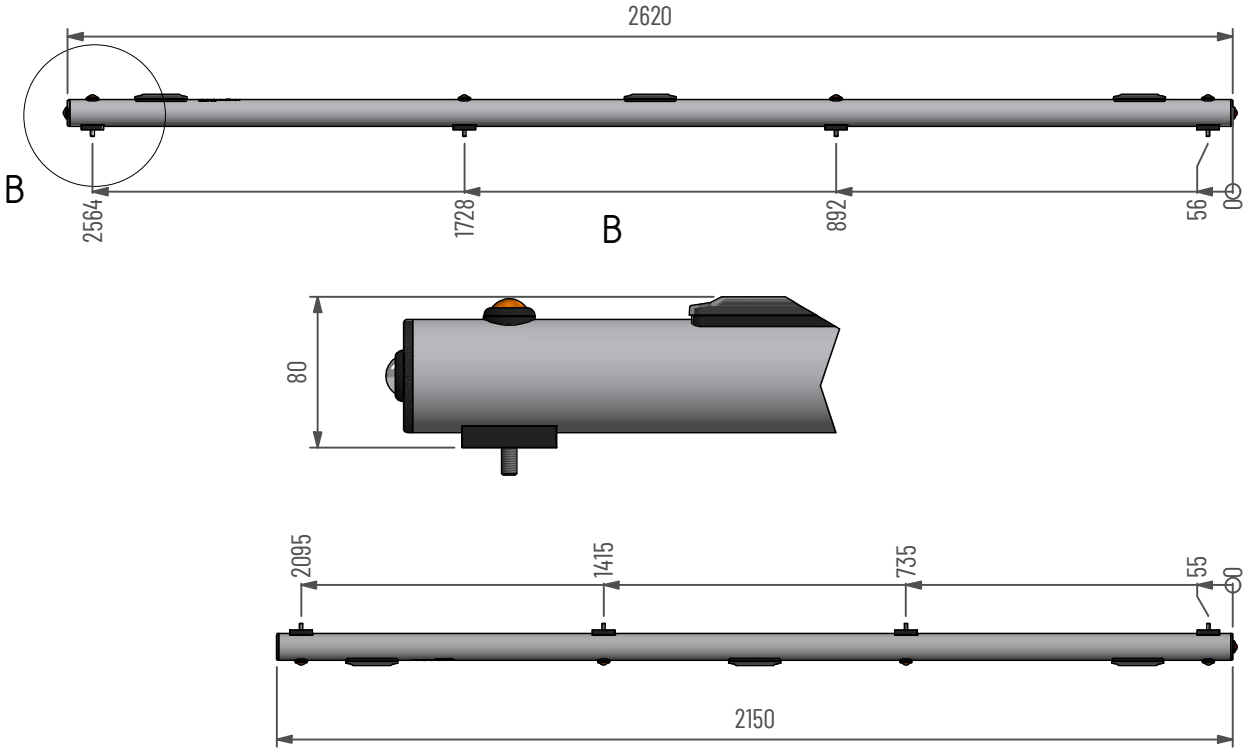

Ändring av blixtljusmönster

a. Ändra blixljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.

b. För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder.
Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random *(default)*	**10** - Single *(all)(SAE)*
1 - Single *(split)*	**11** - Double *(all)*
2 - Double *(split)*	**12** - Quad *(all)*
3 - Quad *(split)*	**13** - Quint *(all)*
4 - Quint *(split)*	**14** - Mega *(all)*
5 - Mega *(split)*	**15** - Ultra *(all)*
6 - Ultra *(split)*	**16** - Single-Quad *(all)*
7 - Single-Quad *(split)*	**17** - Single H/L *(all)*
8 - Single H/L *(split)*	**18** - Steady 2 *(California)*
9 - **Single *(all)* *(R65 - EU Certified)***	**19** - Steady 4 *(all)*

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta,
använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel.
Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan.
Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH.
På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar.
Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut.
Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall.
Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

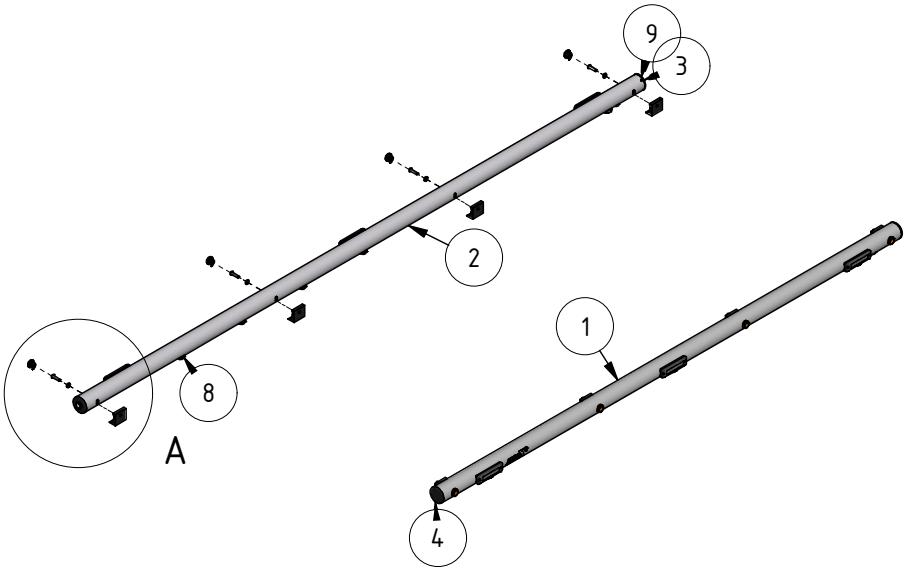

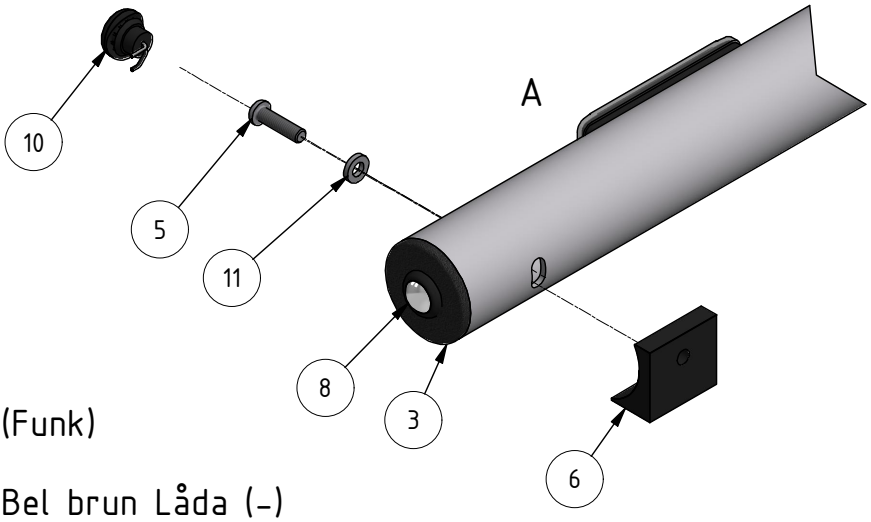

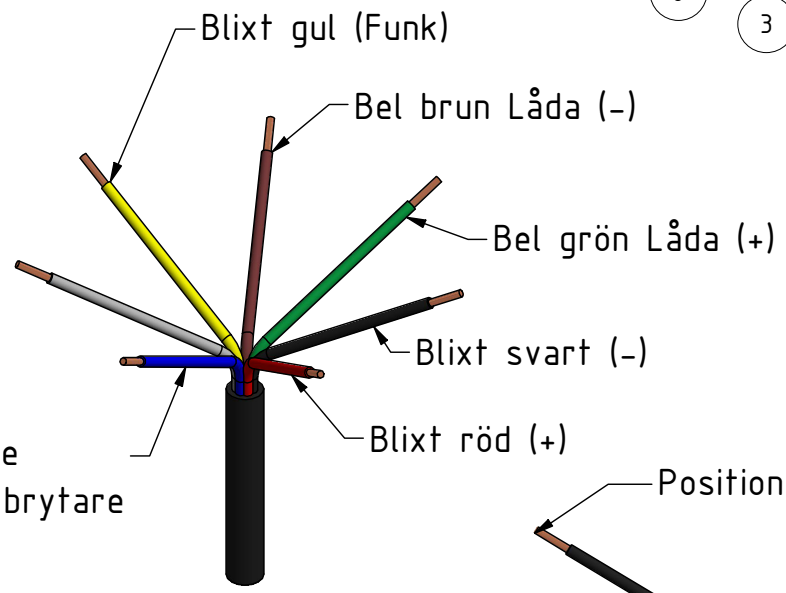

Blixtljus Nattläge
(+) kopplas mot brytare

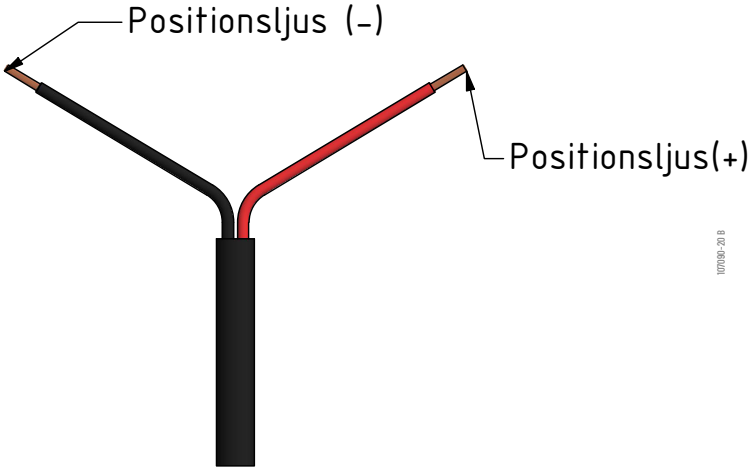

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	107091-2	Sidorör vänster	1
2	107092-2	Sidorör höger	1
3	7000117	Ändpropp borrad	3
4	Q-50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	1
5	40043	Skruv K6S M8x30 FZB Helgängad	8
6	103014	Fäste (sidorör)	8
8	487540	Led Positionsljus vit klarglas	8
9	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
10	487560	Led Positionsljus orange klarglas	8
11	40400	Bricka TBRB 8,4x16x3 FZB	8
12	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	2
20	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	6
21	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2

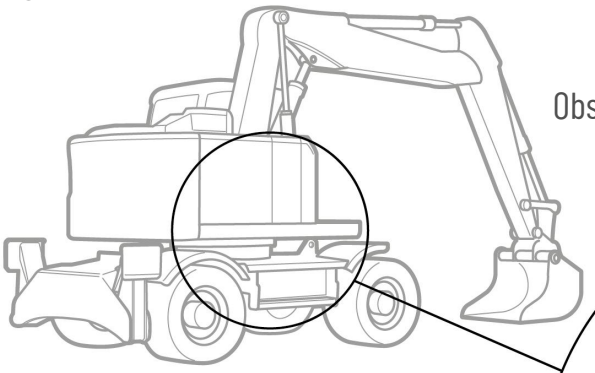
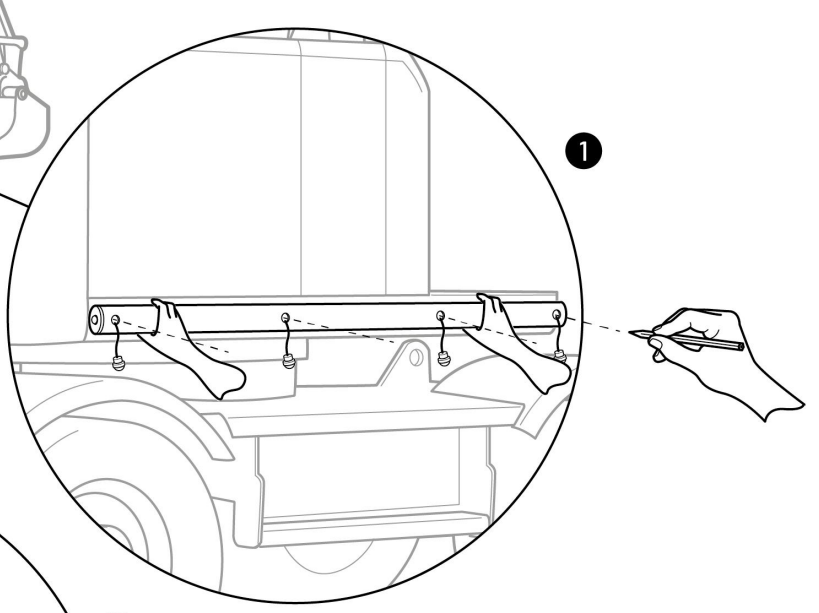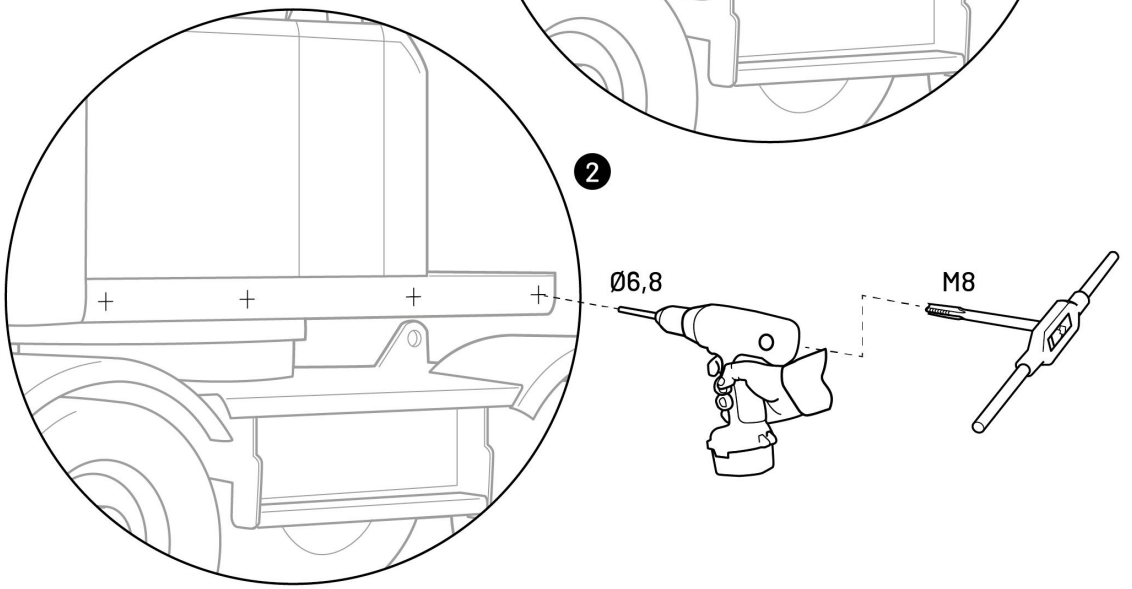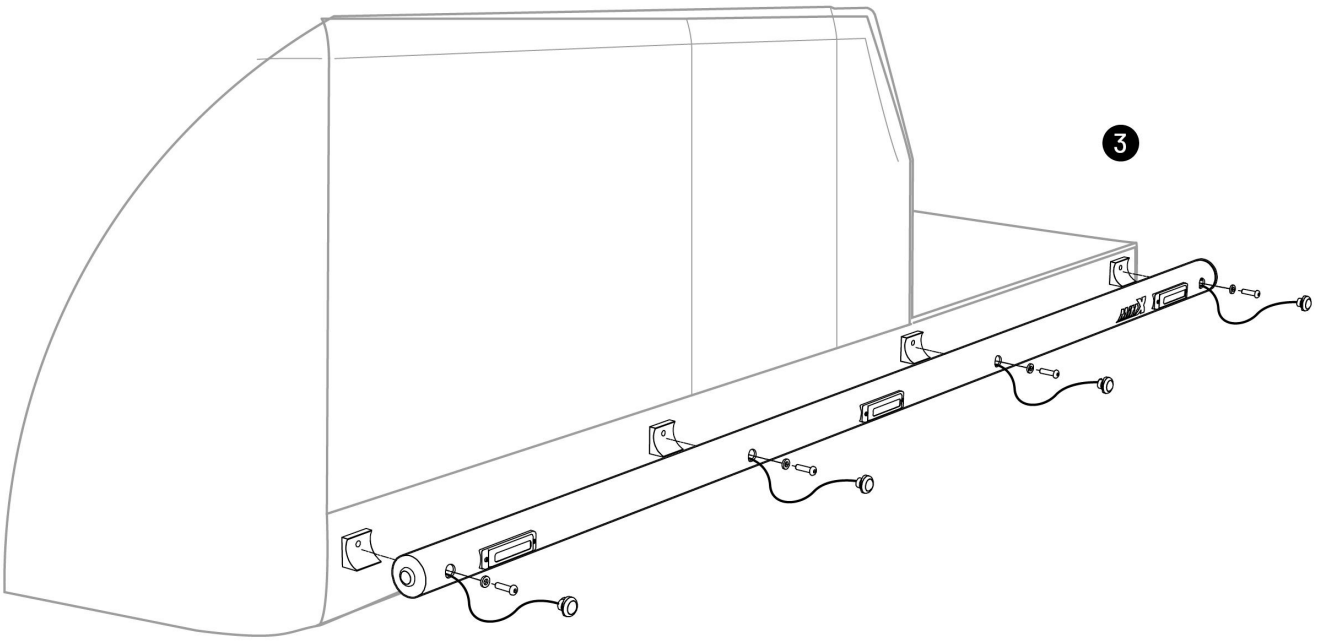
Observera att sidoröret kan påverka fordonets totalbredd.