




Takbåge Volvo EW60E, EC60E

Blixtljus x8, positionsljus röd x2, orange x4, vit x2

Doc.no PD00165

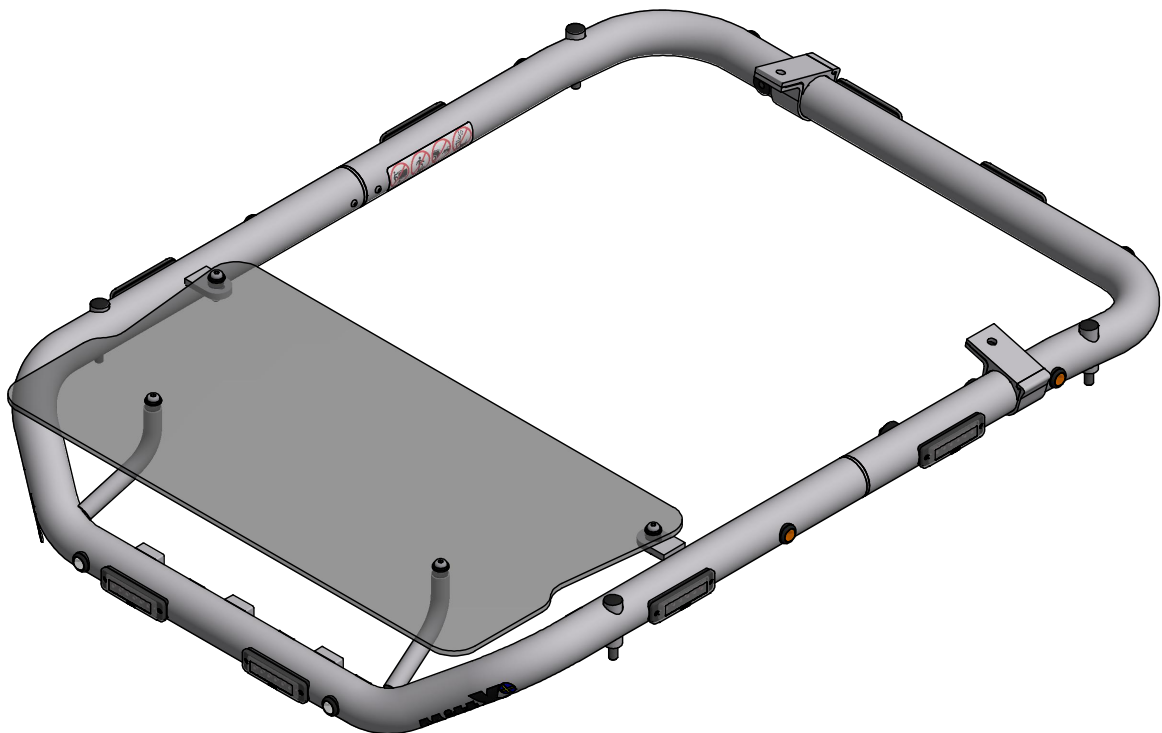

101830 B

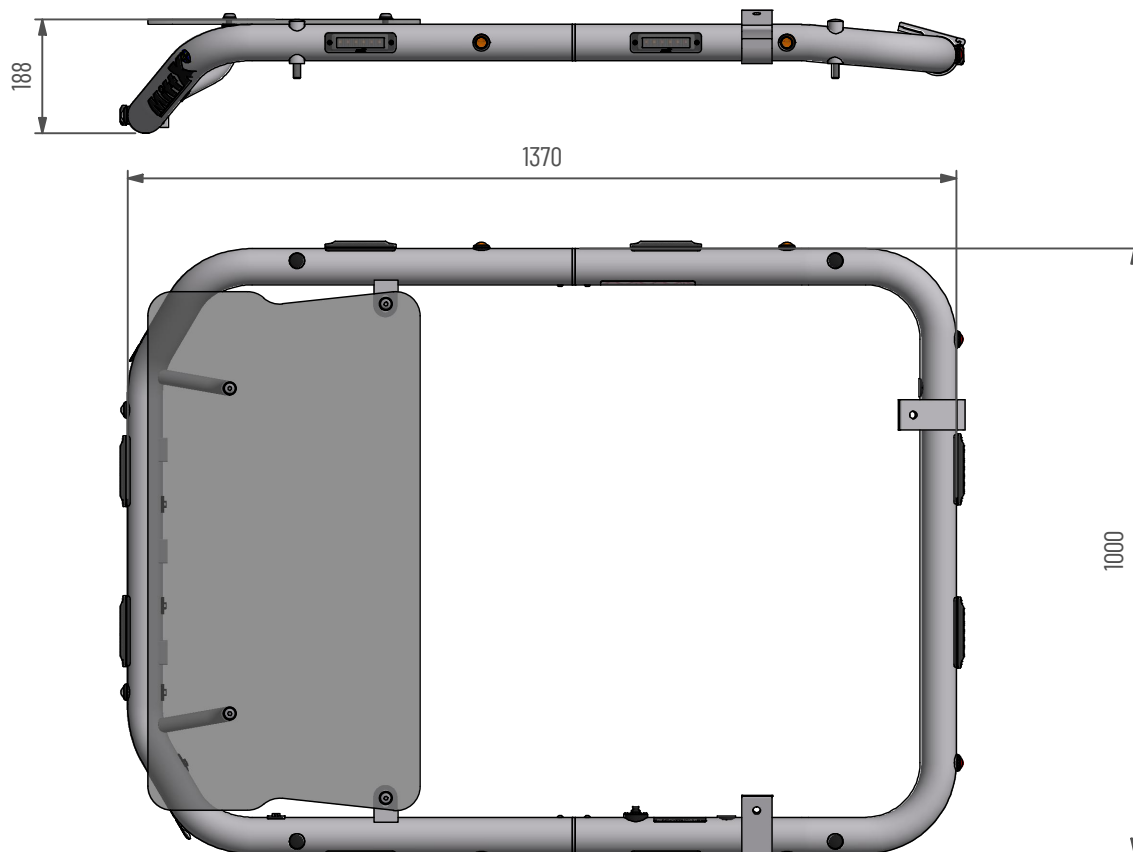

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

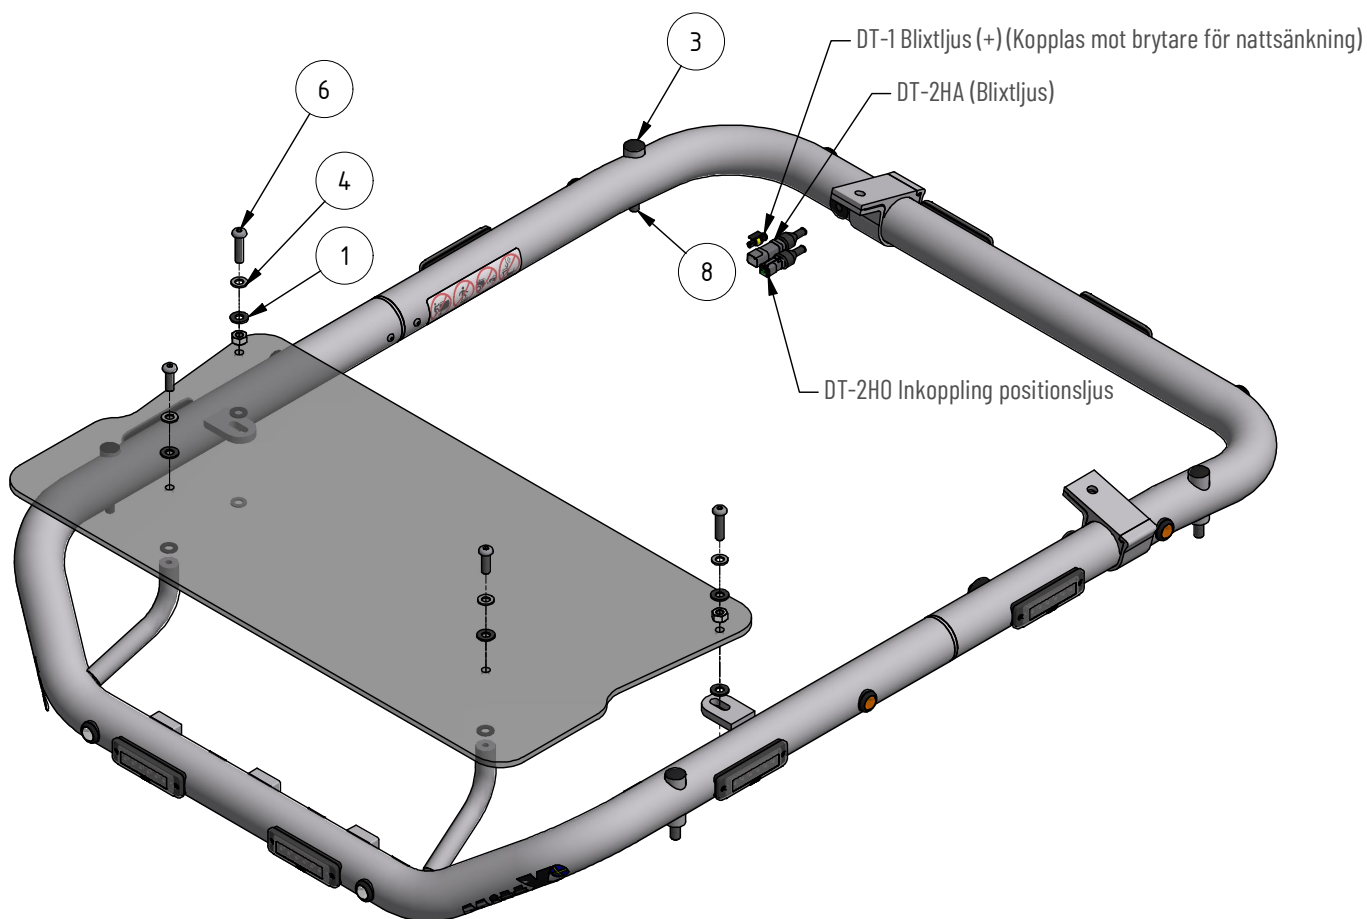

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	100650	Gummibricka 10x24x4	8
2	100626	Regnskydd	1
3	Q-50937	Täcklock	4
4	404010-1	Bricka BRB 10,5x20x2 FZV	6
5	40500	Låsutter M6LM M10 FZB	2
6	40417	Skruv K6S M10x40 FZB Helgångad	2
7	40416	Skruv K6S M10x30	2
8	403290	Skruv MC6S M12x80 FZB 12.9	4
9	487560	Led Positionslyjus orange klarglas	4
10	487550	Led Positionslyjus r�d klarglas	2
11	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
12	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
13	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
14	487540	Led Positionslyjus vit klarglas	2
15	487615-4	Dt-2 Ha 0,5-1,5mm ²	1
16	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	1
17	487694	Buntbandsf�ste sj�lvh�ftande	5
18	40887	Skruv MRT-TT M5x12 G�ngpressande	4
19	401003	Dekal Blixtljusm�nster	1
20	487612	AMP SUPERSEAL 1.5 1P PLUG	1

100630 16