

Takbåge Hyundai HX130LCR

Blixtljus 8x, Positionslyjus Vit 2x, Röd 3x, Gul 8x.

Doc.no PD00101

107020-20



107020-20 B



MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

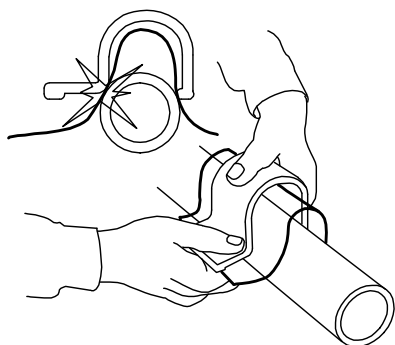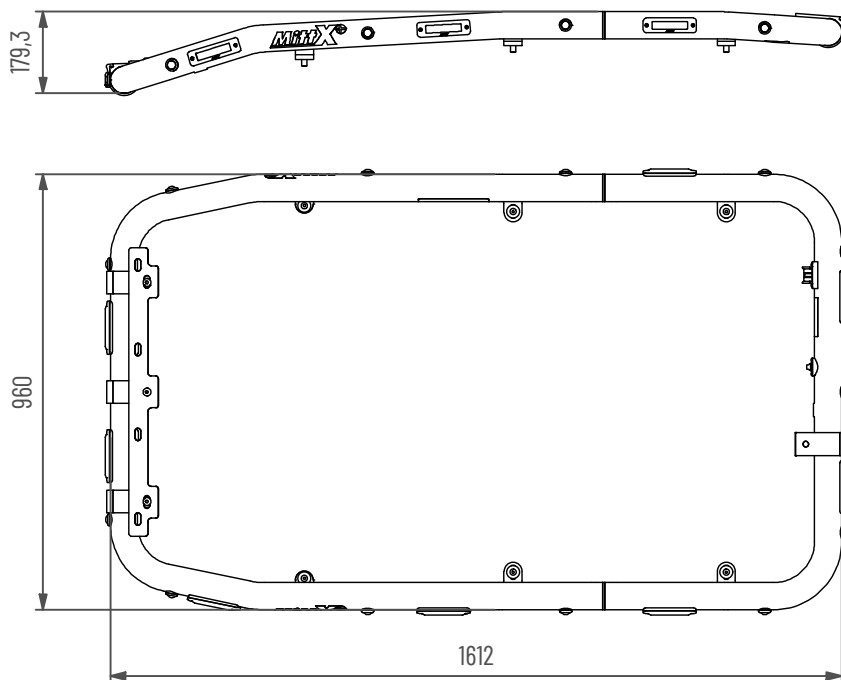

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

107020-20 B


MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färla
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET



Anslutningskontakt **DT06-08SA** — Kopplas mot brytare

- 1. Blixtljus(+)
- 2. Blixtljus(-)
- 3. Blixtljus Nattsänk(+)
- 4. Positionsljus(+)
- 5. Positionsljus(-)
- 6. Arbetsljus bak(+)
- 7. Arbetsljus bak(-)
- 8. Ej ansluten

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	40333	Skruv MF6S M12x25 FZB Helgängad	6
2	404178	Skruv K6S M8x16 FZB Helgängad	6
3	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
4	700037	Bracket	4
5	700099	Bracket	2
6	100598	Klämfäste 50 mm	4
7	102847	Fästplåt Arb ljus 4st (636mm)	1
8	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
9	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
10	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
11	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1

10/03-2018