


Motviktsbåge Kobelco SK230src

Blixtljus 4x, Positionsljus Röd 8x

Doc.no PD00136



110410-20 B

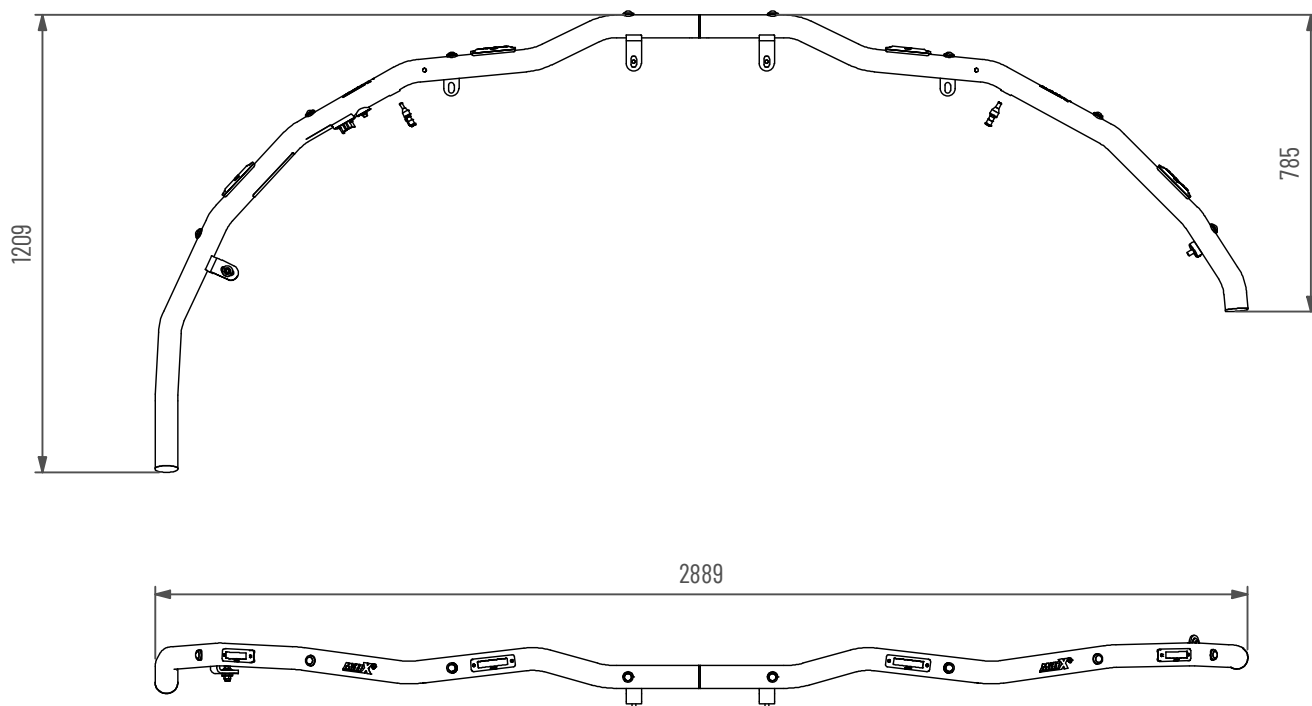

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljusbilder




- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd bild och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass 1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

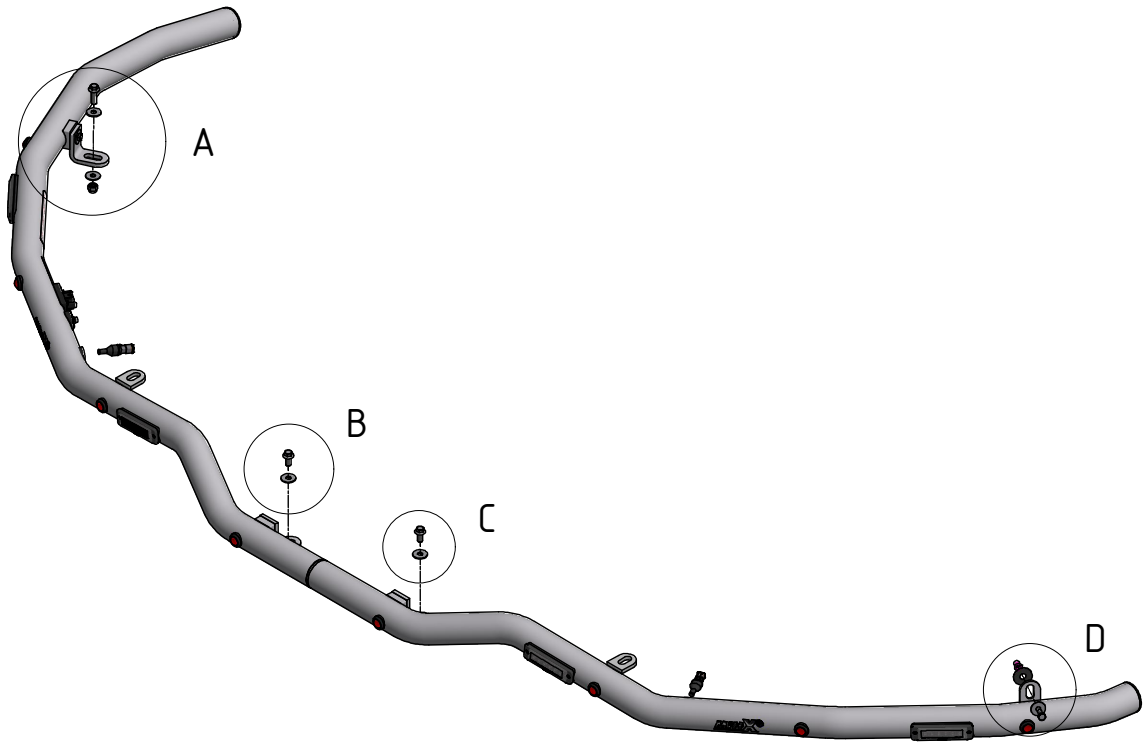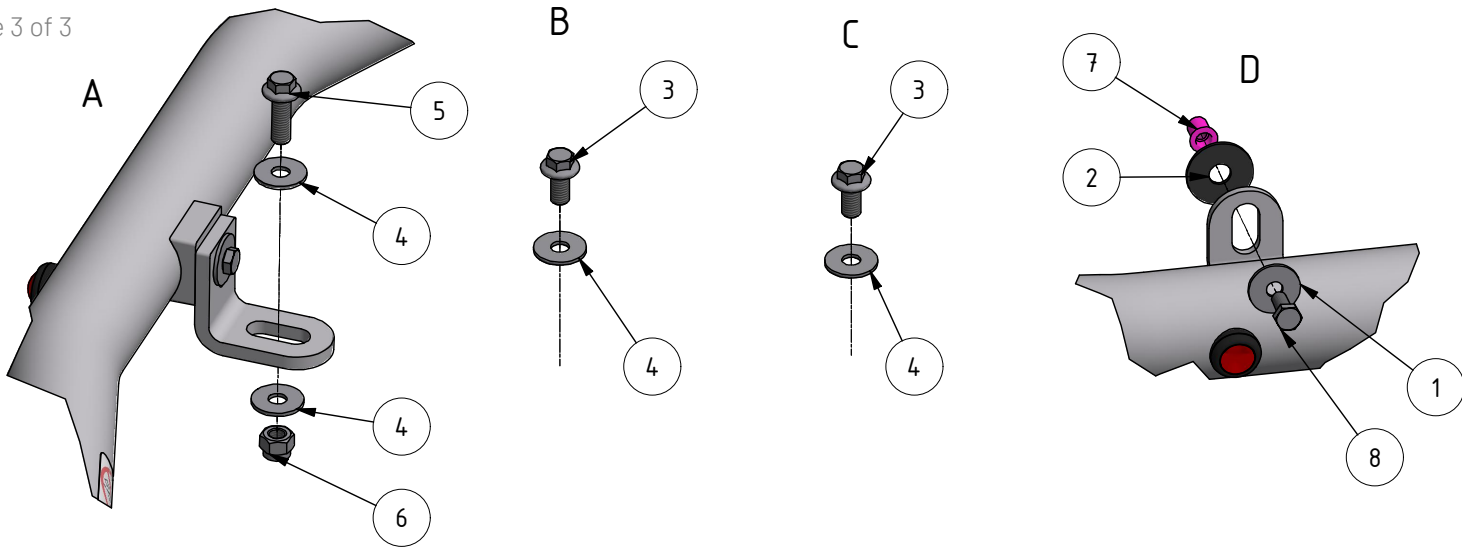

- Anslutningskontakt **DT06-08SA** — Kopplas mot brytare
1. Blixtljus (+)
 2. Blixtljus (-)
 3. Blixtljus Nattsänk(+)
 4. Positionsljus(+)
 5. Positionsljus(-)
 6. Arbetsljus (+)
 7. Arbetsljus (-)
 8. Ej ansluten

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
2	100660	Gummibricka 12x36x4	1
3	404181	Skruv M6SF M10x20 FZB	2
4	40411	Bricka BRB 10x28x2 FZB	4
5	404182	Skruv M6SF M10x30 FZB	1
6	40500	Låsmutter M6LM M10 FZB	1
7	400280	Blindnitmutter M8	1
8	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	1
9	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	2
10	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
11	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
12	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4