




Takbåge JCB Hydradig

Blixtljus x6, Positionsljus Vit x2, Röd x2, Orange x6

Doc.no PD00008

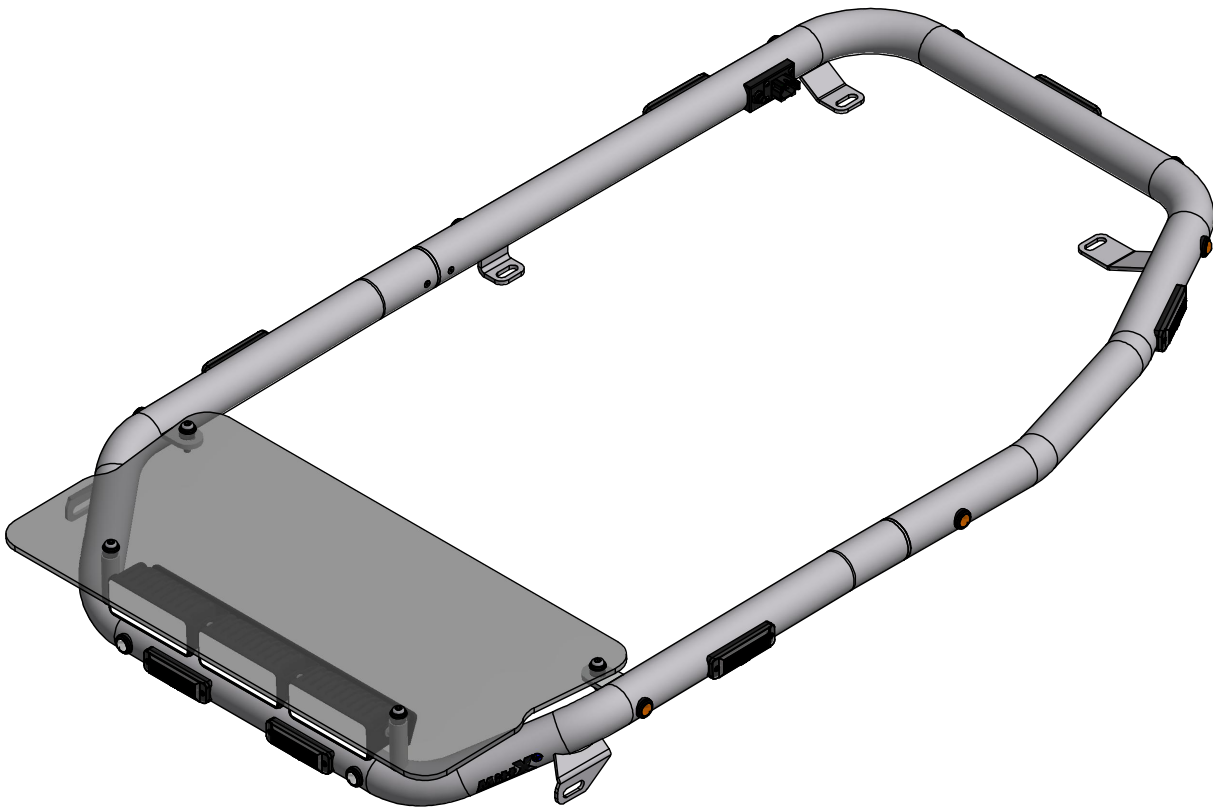

102920-20 C

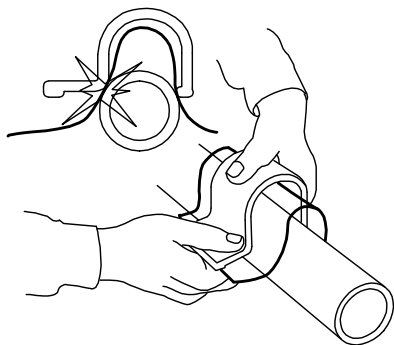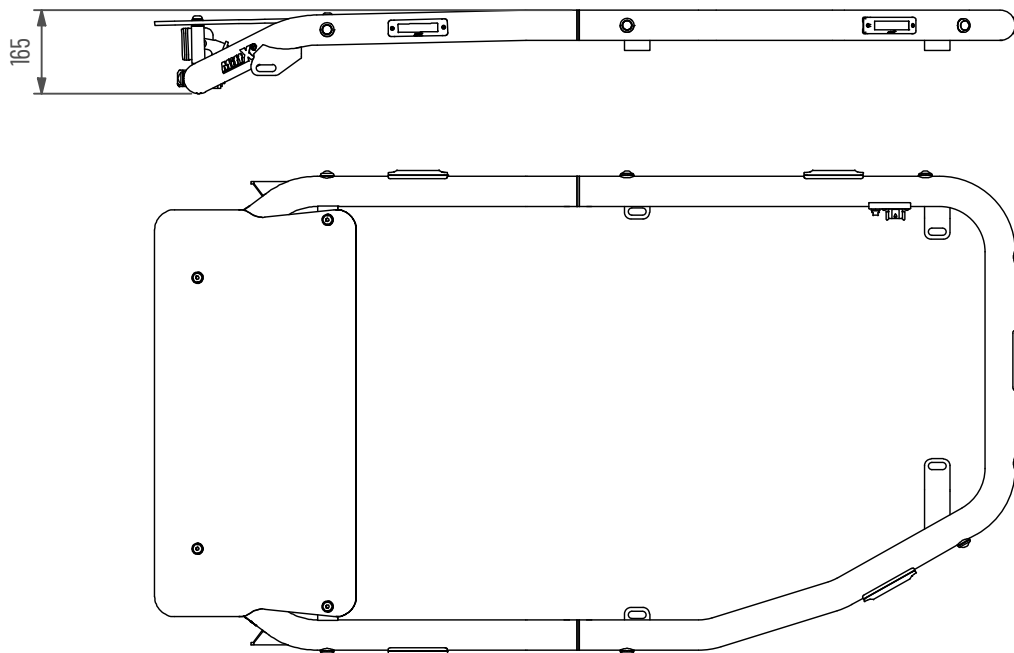

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljuset hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljuset ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

112800-20 C



MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färla
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

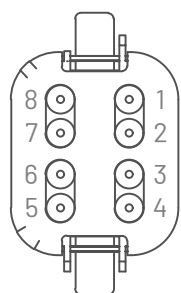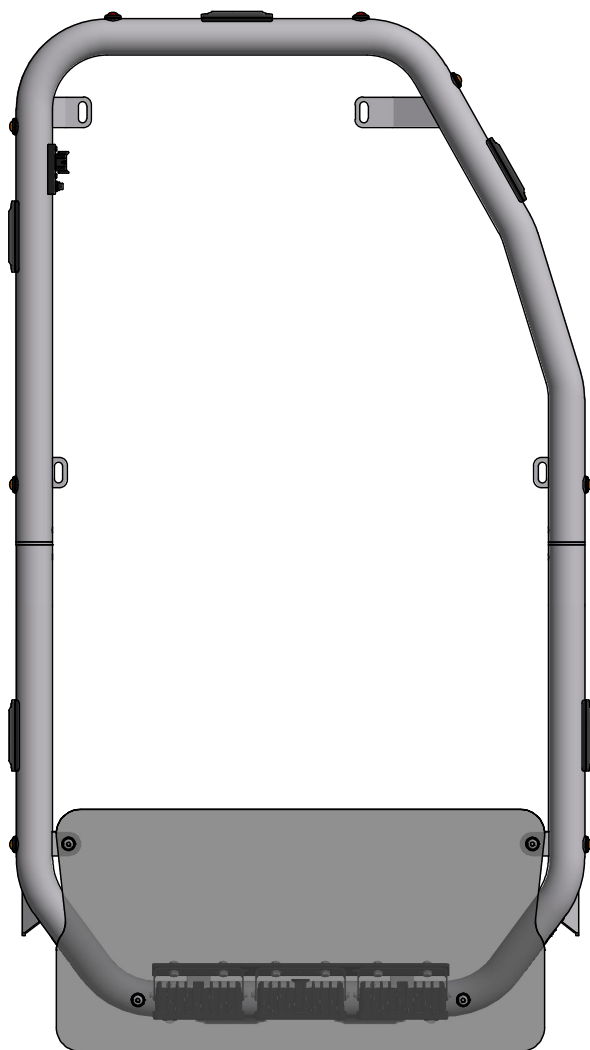

Anslutningskontakt **DT06-08SA**

Kopplas mot brytare

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Arbetsljus fram (+)
7. Arbetsljus fram (-)
8. Ej ansluten

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	102922-20	rörbåge fram JCB Hydradig 110W	1
2	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
3	102921-20	Rörbåge Bak Jcb Hydradig(svetsad)	1
4	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
5	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
6	487560	Led Positionsljus orange klarglas	6
7	101024	Kabelgenomföring Ø20	1
8	100650	Gummibricka 10x24x4	8
9	40416	Skruv K6S M10x30	2
10	40417	Skruv K6S M10x40 FZB Helgängad	2
11	404010	Bricka BRB 10,5x20x2 FZB	6
12	40009	Skruv M6M M10 FZB	2
13	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	4
14	100626-4	Regnskydd	1
15	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
16	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	7
17	487677-80	DT Panel 8 pol inkl skruv Brytare	1

102600-20-C