

Takbåge CAT 320-335

Blixt 8x, Pos 2x vit, 6x Orange, 2x Röd

Doc.no PD00035



105030-20 C



MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

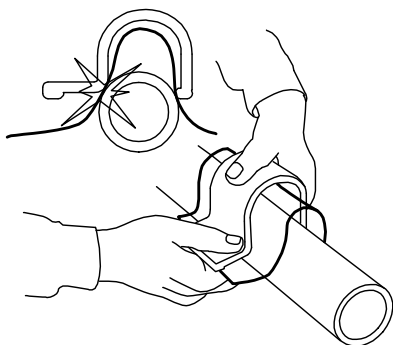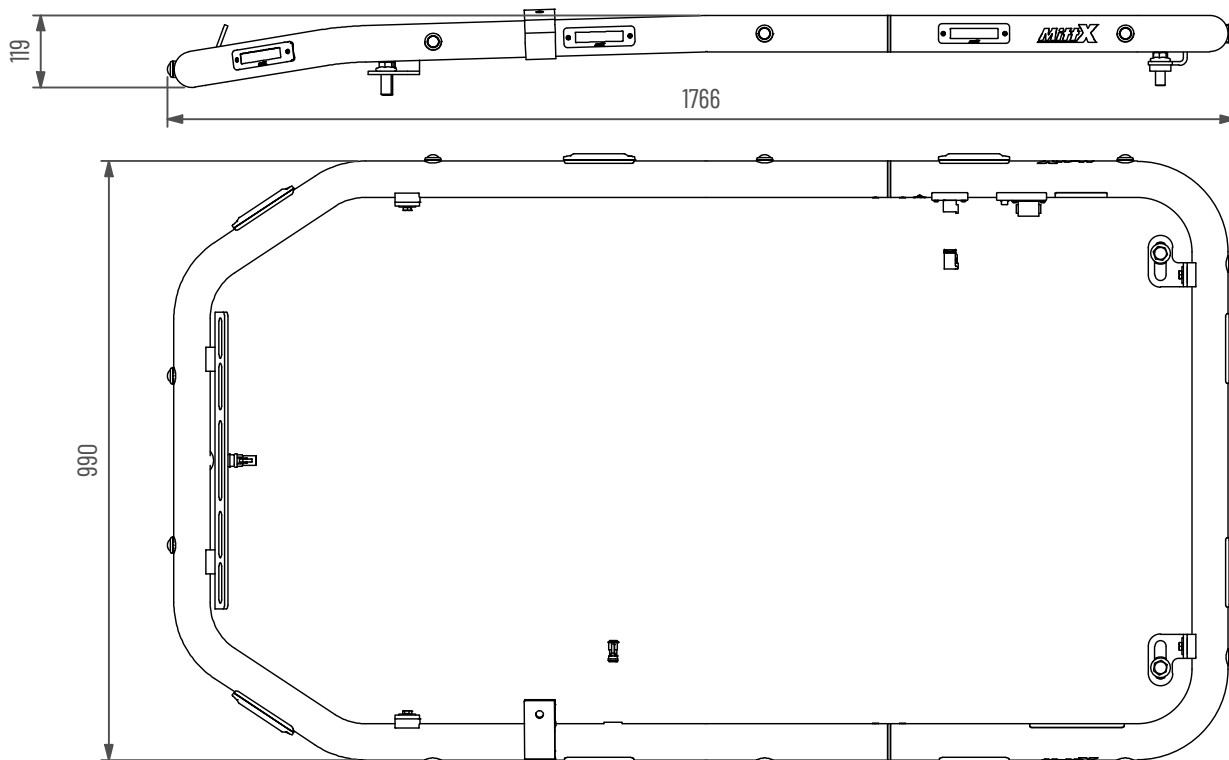

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkompneter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljusbild

- Ändra blixtljusbild med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd bild och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass I ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.


MittX

www.mittx.se


Stocksbovägen 11G, 827 60 Färla
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

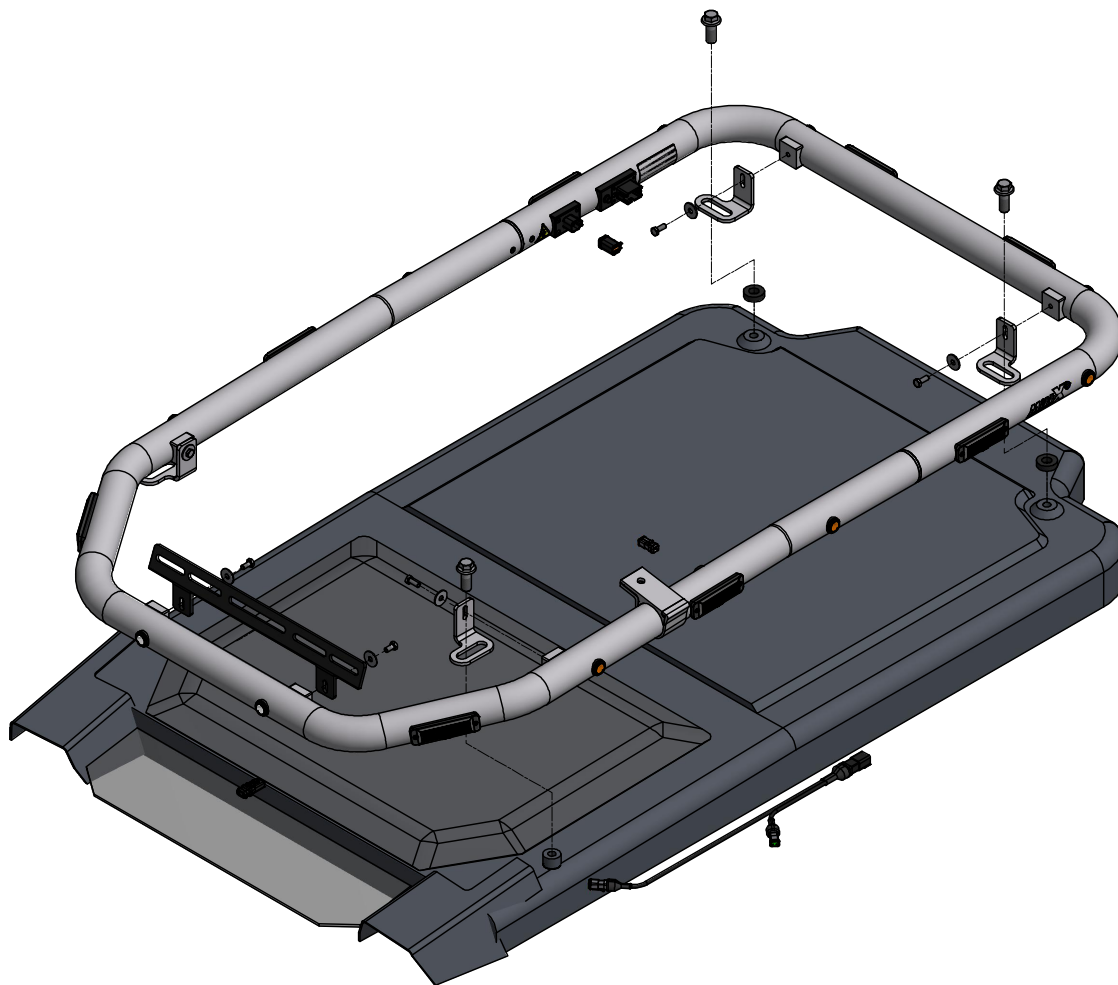


Utgående till blyxtljusramp



Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blyxtljusramp Röd (+)
2. Blyxtljusramp Svart (-)
3. Blyxtljusramp Grå (ext led)
4. Ej ansluten
5. Ej ansluten
6. Ej ansluten

Inkommande (Stift 3 kopplas mot brytare för nattsänkning)

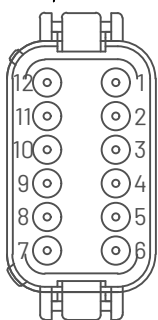

Anslutningskontakt **DT06-12SA**

1. Blyxtljus (+)
2. Blyxtljus (-)
3. Blyxtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus (+)
5. Positionsljus (-)
6. Blyxtljusramp (+)
7. Blyxtljusramp (-)
8. Blyxtljusramp (ext led)
9. Arbetsljus sida (+)
10. Arbetsljus sida (-)
11. Arbetsljus fram (+)
12. Arbetsljus fram (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	4
2	401002	Dekal Varning	1
3	401004	Dekal Varning spänning	1
4	401003	Dekal Blyxtljusmönster	1
5	105030-80	Skruvsats Takbåge CAT 320-335	1
6	40335	Skruv M6SF M16x40 FZB	4
7	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
8	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	4
9	700048	Plastdistans Ø35x10 Ø17	2
10	105030-70	Fästen Takbåge CAT 320-335	1
11	700043	Fäste centrering Ø60 rör Vänster	2
12	700044	Fäste centrering Ø60 rör Höger	2
13	100598	Klämfäste 50 mm	1
14	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
15	487675	Grenkontakt DT2,5-HA/ 2x DT1,5-HO	1
16	487629	DT-6HO kontakt kompl 0,5-1,5 kvmm	1
17	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
18	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2
19	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	2
20	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
21	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
22	487560	Led Positionsljus orange klarglas	2
23	487697	Tryckknappsomkopplare	1
24	40882	Skruv MRT-TT 4x12 Gängpressande	2
25	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
26	487654	DT-kontakt 12-polig	1
27	487644	DT-12HA lock 0,5-1,5 kvmm	1
28	487677	DT-Panel för tryckknappsomkopplare	1
29	487630	DT-2HO Kontakthus 2,0-3,3 kvmm	1
30	487632	DT-HO Hylsa 2,0-3,3 kvmm	2
31	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	1
32	48770-1	Blyxtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
33	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	1
34	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2