

# Takbåge JCB 409

Blixtljus 8x, Positionsljus Röd 3x, Vit 2x, Orange 6x

Doc.no PD00053



105050-20 B



**MittX**

[www.mittx.se](http://www.mittx.se)

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila  
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

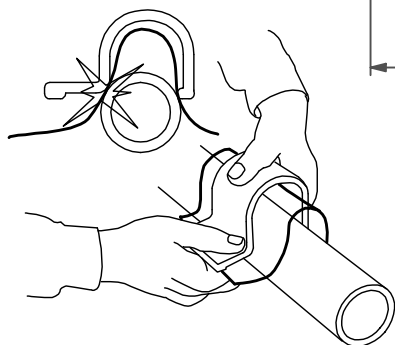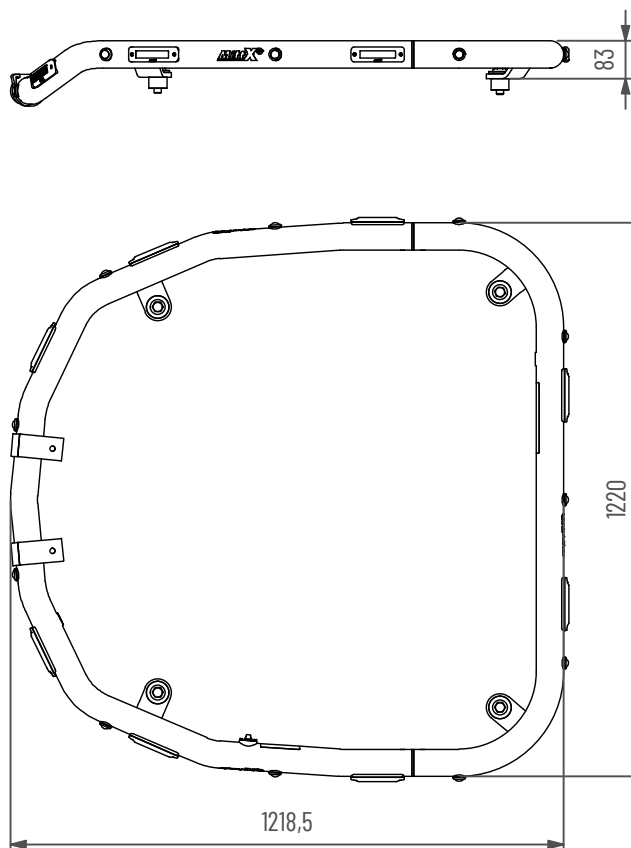

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

### Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

### Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbild med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)  
OBS: R65 är EU-godkänd bild och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

106109-02 B



# MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färla  
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

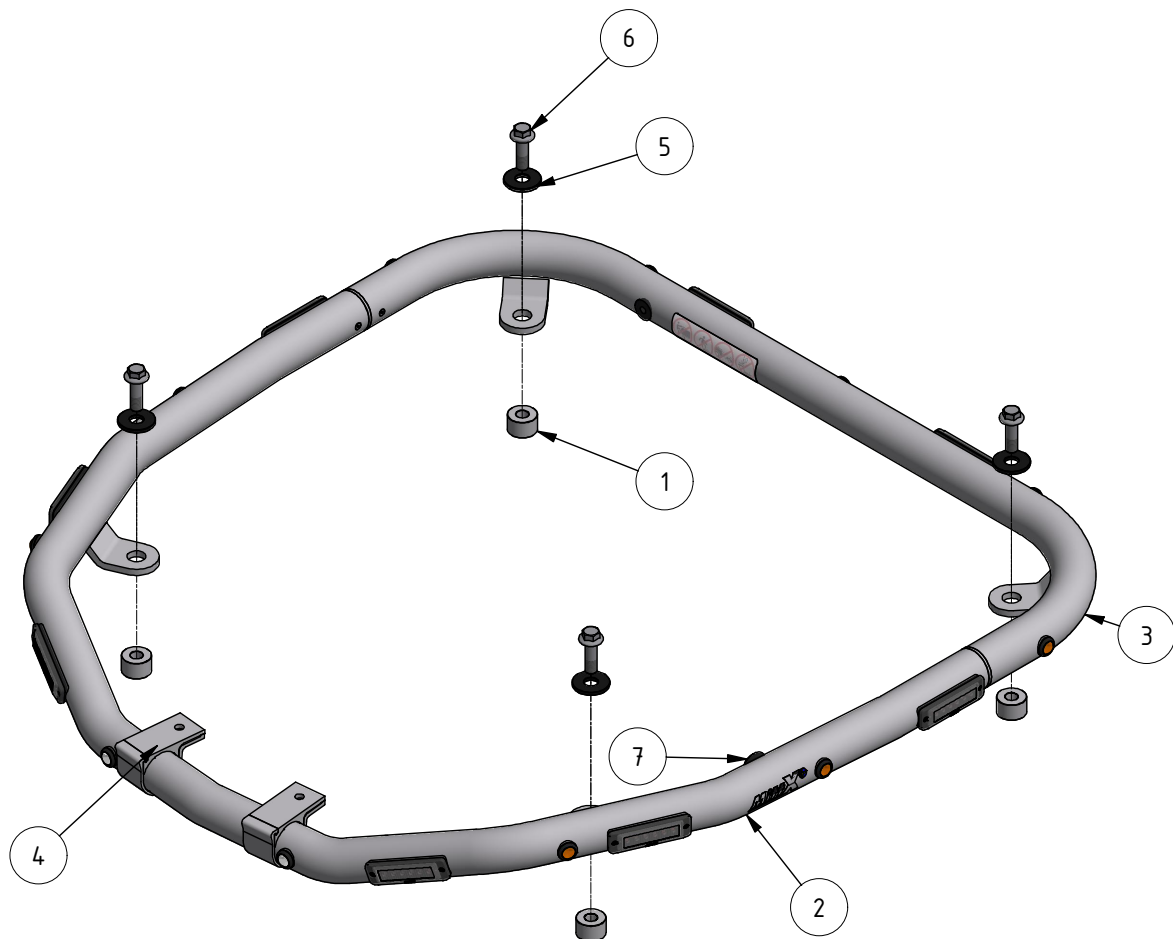

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Ej ansluten

Kopplas mot brytare

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700029	Aluminiumdistans $\varnothing 40 \times 25$ För M16	4
2	105052-20	Rrbåge JCB 409 (svetsad)	1
3	105051-20	Rörbåge bak JCB 409 (svetsad)	1
4	100598	Klämfäste 50 mm	2
5	487689	Plastdistans $\varnothing 50 \times 5 \varnothing 19$	4
6	40327	Skruv M6SF M16x50 FZB	4
7	487697	Tryckknappsomkopplare	1
23	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
24	401005	Dekal MittX 100 mm swe	3

06199-20 B