




Takbåge Hitachi ZW180PL-6

Blixtljus x8, positionsljus orange x8, vit x2, röd x4

Doc.no PD00210



102270-20 A

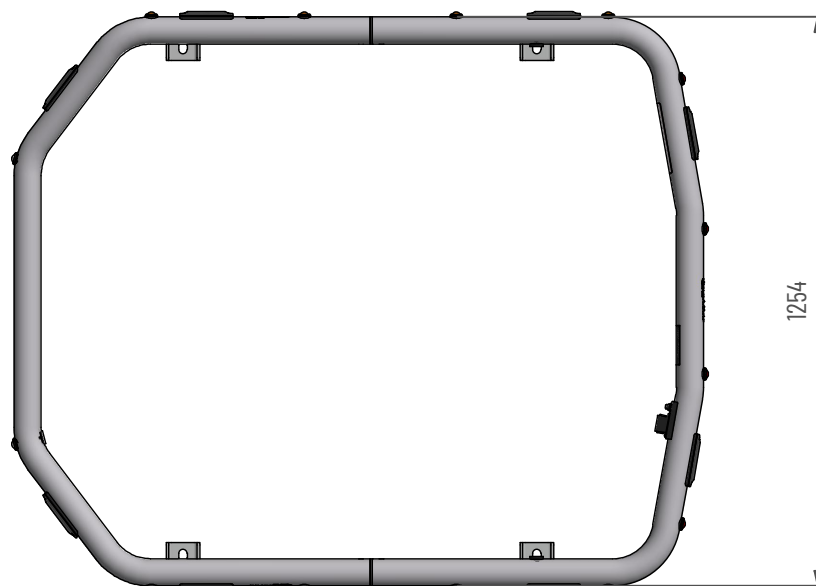

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljusmönster


- Ändra blixtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)


I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

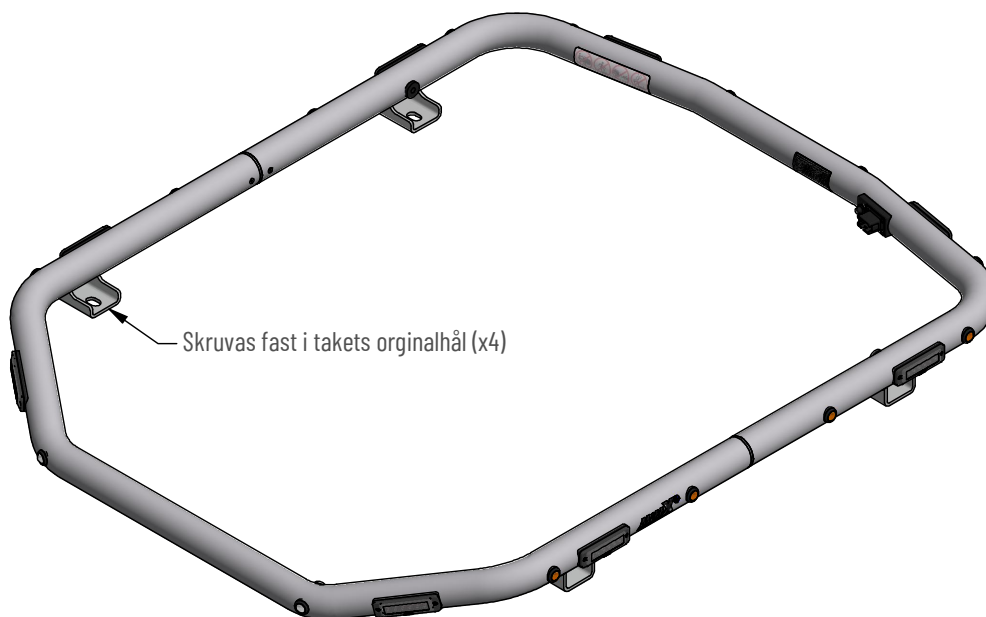

Skrivas fast i takets originalhål (x4)



Anslutningskontakt **DT06-12SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus (+)
5. Positionsljus (-)
6. Arbetsljus sida (+)
7. Arbetsljus sida (-)
8. Arbetsljus sida (+)
9. Arbetsljus sida (-)
10. Arbetsljus fram (+)
11. Arbetsljus fram (-)
12. Ej ansluten

Kopplas mot brytare

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
2	101024	Kabelgenomföring Ø20	3
3	100598	Klämfäste 50 mm	4
4	487677-120	DT Panel 12 pol inkl skruv Brytare	1
5	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
6	487550	Led Positionsljus röd klarglas	4
7	487560	Led Positionsljus orange klarglas	8
8	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
9	401002	Dekal Varning	1
10	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
11	401005	Dekal MittX 100 mm swe	3