




Takbåge Wacker Neuson EW100

Blixtljus x8, positionsljus röd x4, orange x8, vit x2

Doc.no PD00231

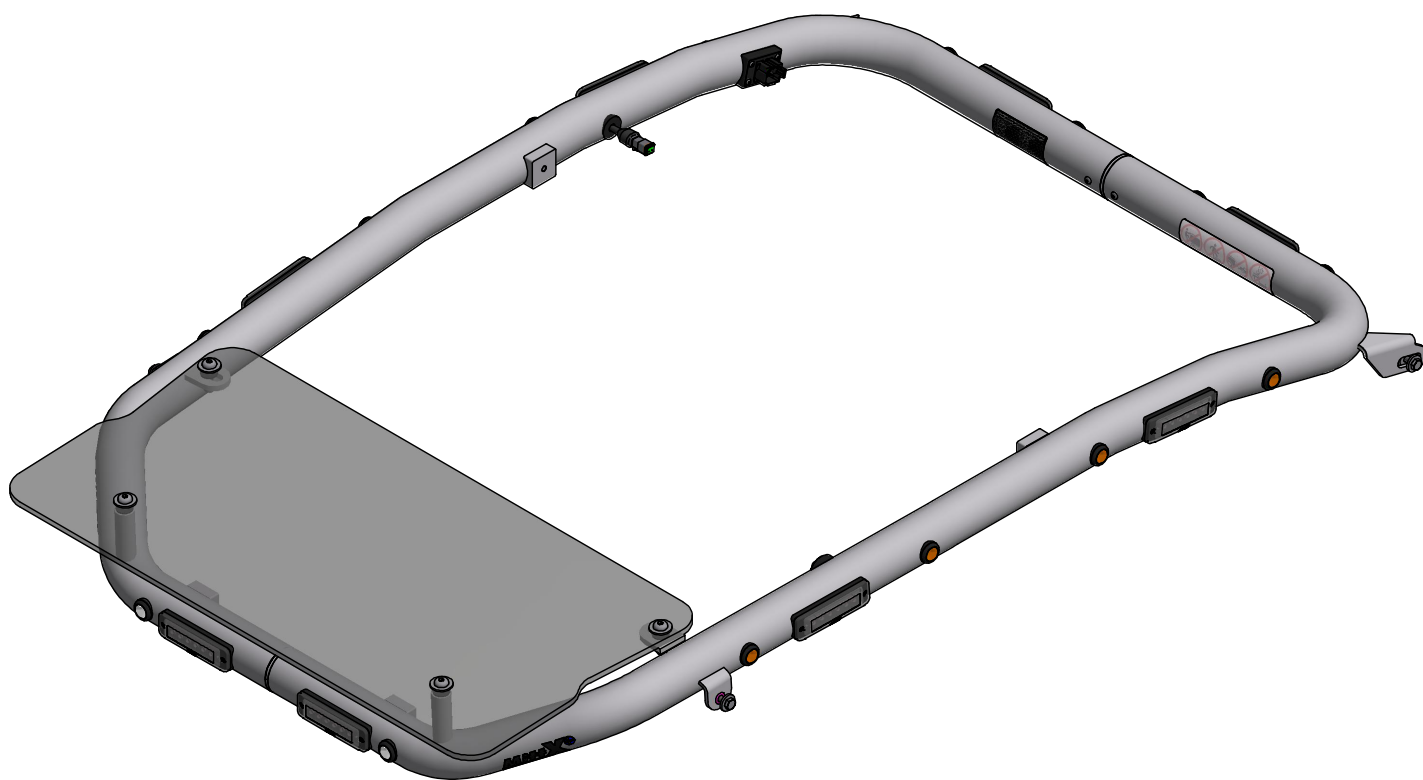

110480-20 A

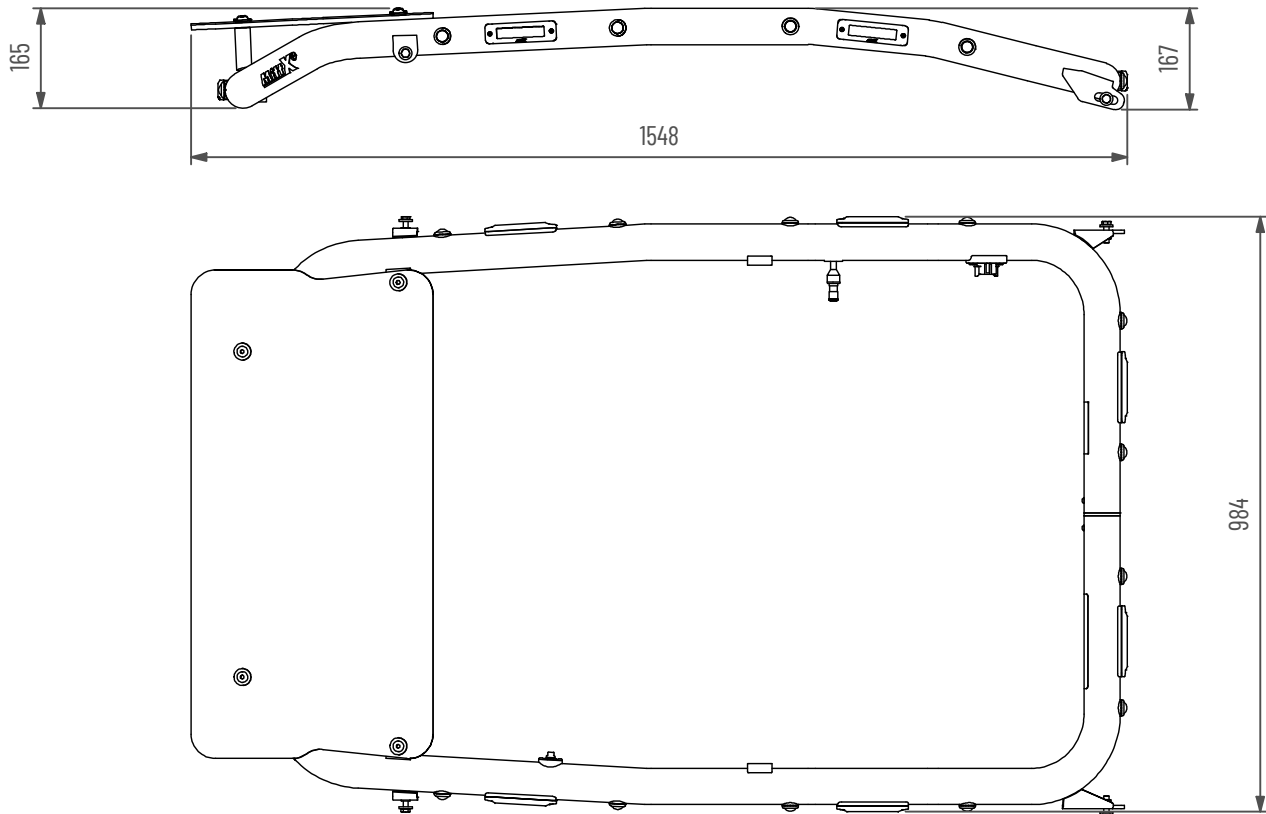

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljusbildningsmönster



- Ändra blixtljusbildningsmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusens hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusens ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass 1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

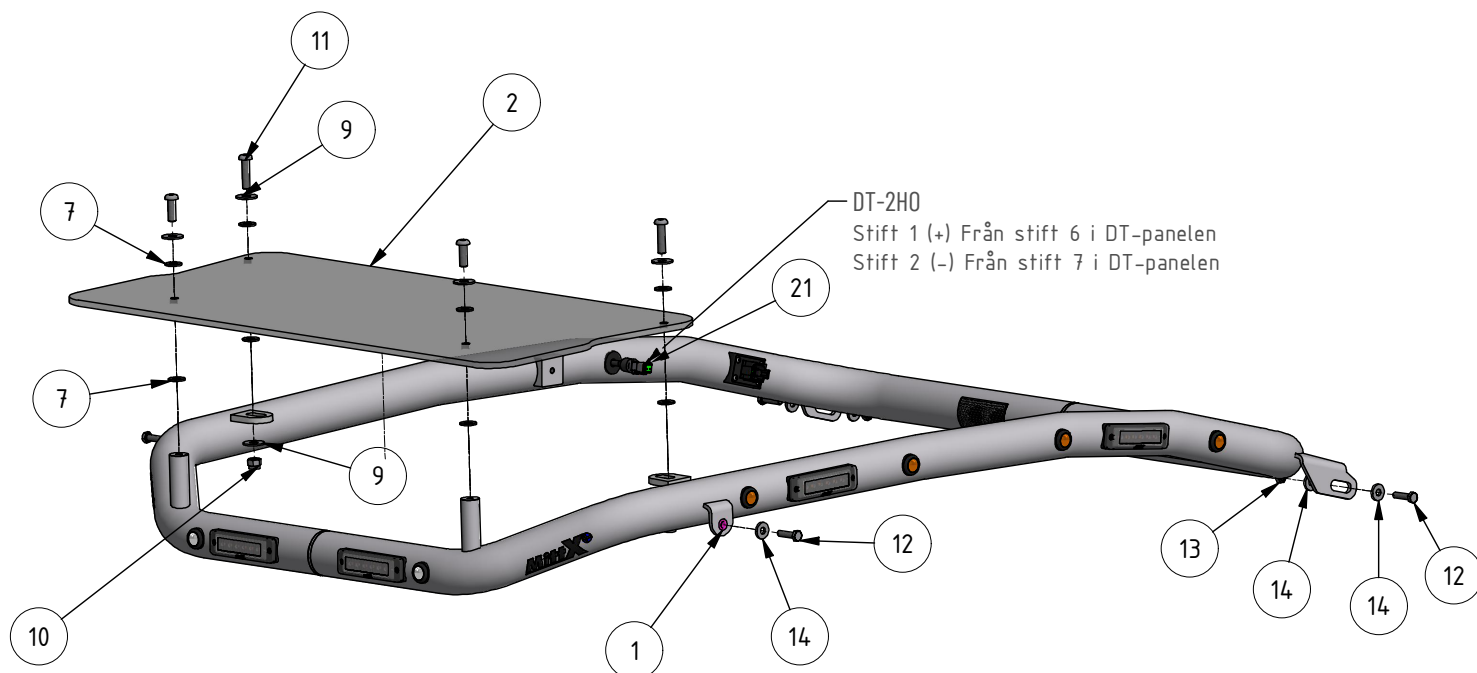Anslutningskontakt **DT06-08SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Blixtljusramp (+)
7. Blixtljusramp (-)
8. Ej ansluten

Kopplas mot brytare

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	400280	Blindnitmutter M8	2
2	100626-4	Regnskydd	1
3	487560	Led Positionsljus orange klarglas	8
4	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
5	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
6	487550	Led Positionsljus röd klarglas	4
7	100650	Gummibricka 10x24x4	8
8	40416	Skruv K6S M10x30	2
9	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	6
10	40500	Låsmutter M6LM M10 FZB	2
11	40417	Skruv K6S M10x40 FZB Helgängad	2
12	40040	Skruv M6S M8x30 FZB Helgängad	4
13	40502	Skruv M6M M8 FZB	2
14	404173	Bricka SRKB 9x22x3 A4	6
15	401002	Dekal Varning	1
16	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
17	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
18	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
19	101024	Kabelgenomföring Ø20	1
20	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
21	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	1