

Takbåge Volvo EC/ECR


Blixtljus x4. Positionsljus Röd x2, Orange x4, Vit x2

Doc.no PD00028



Passar: EC15-27D

ECR25D

EC15-20E

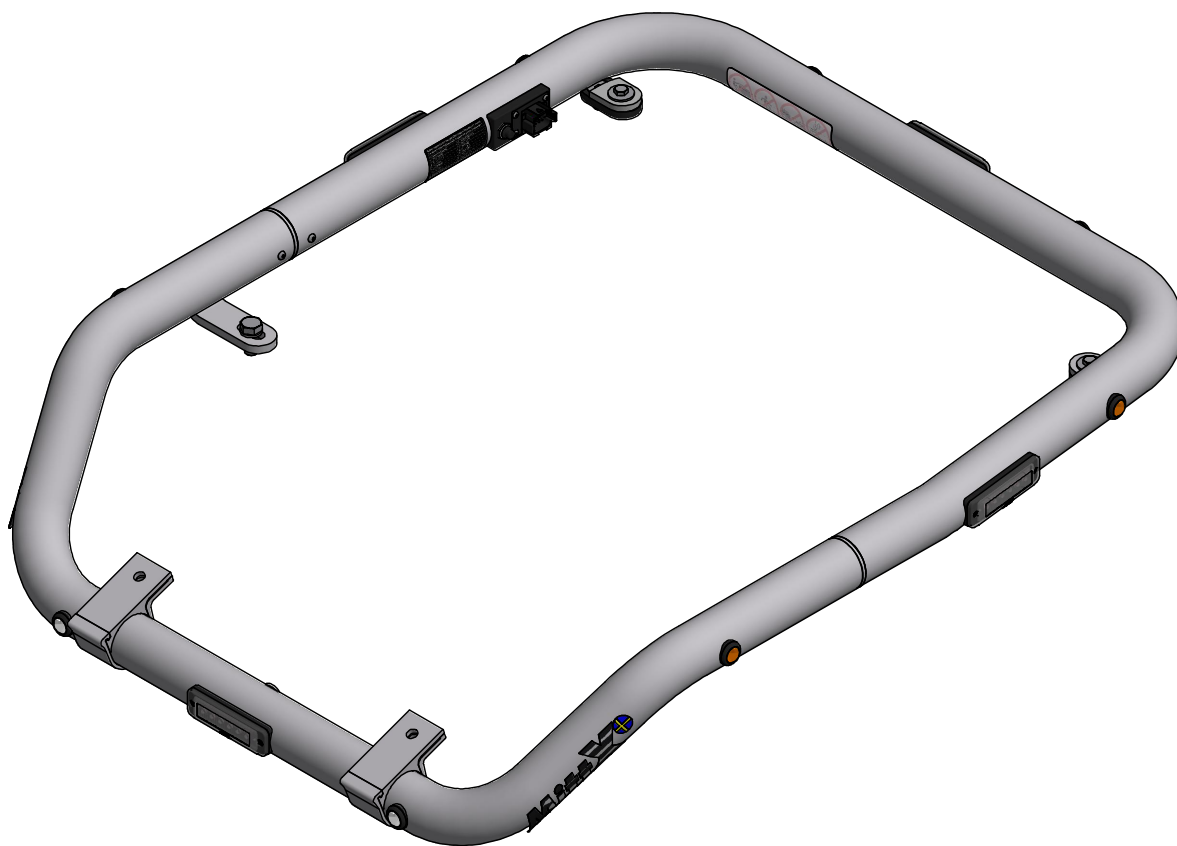

104045-20 C

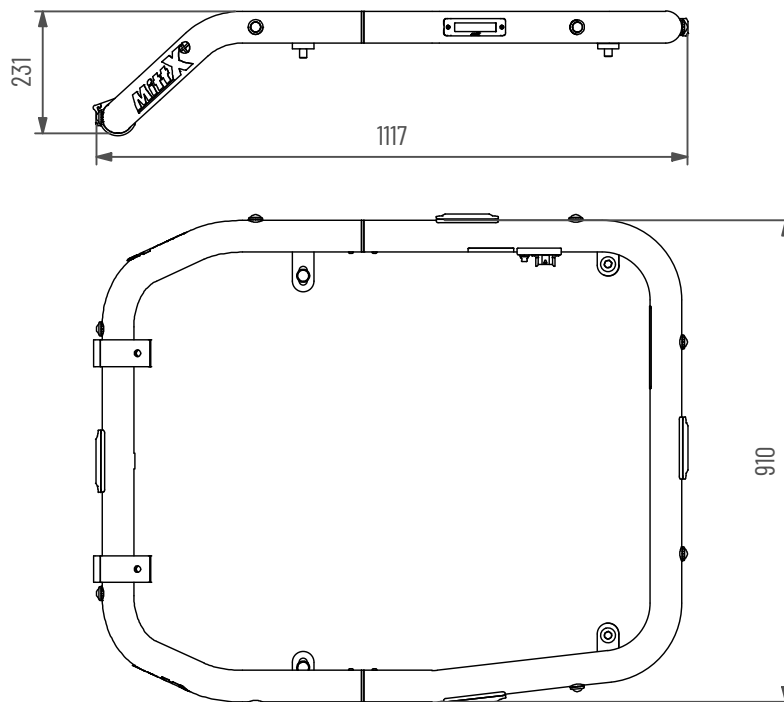

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.



0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

100406-20 C

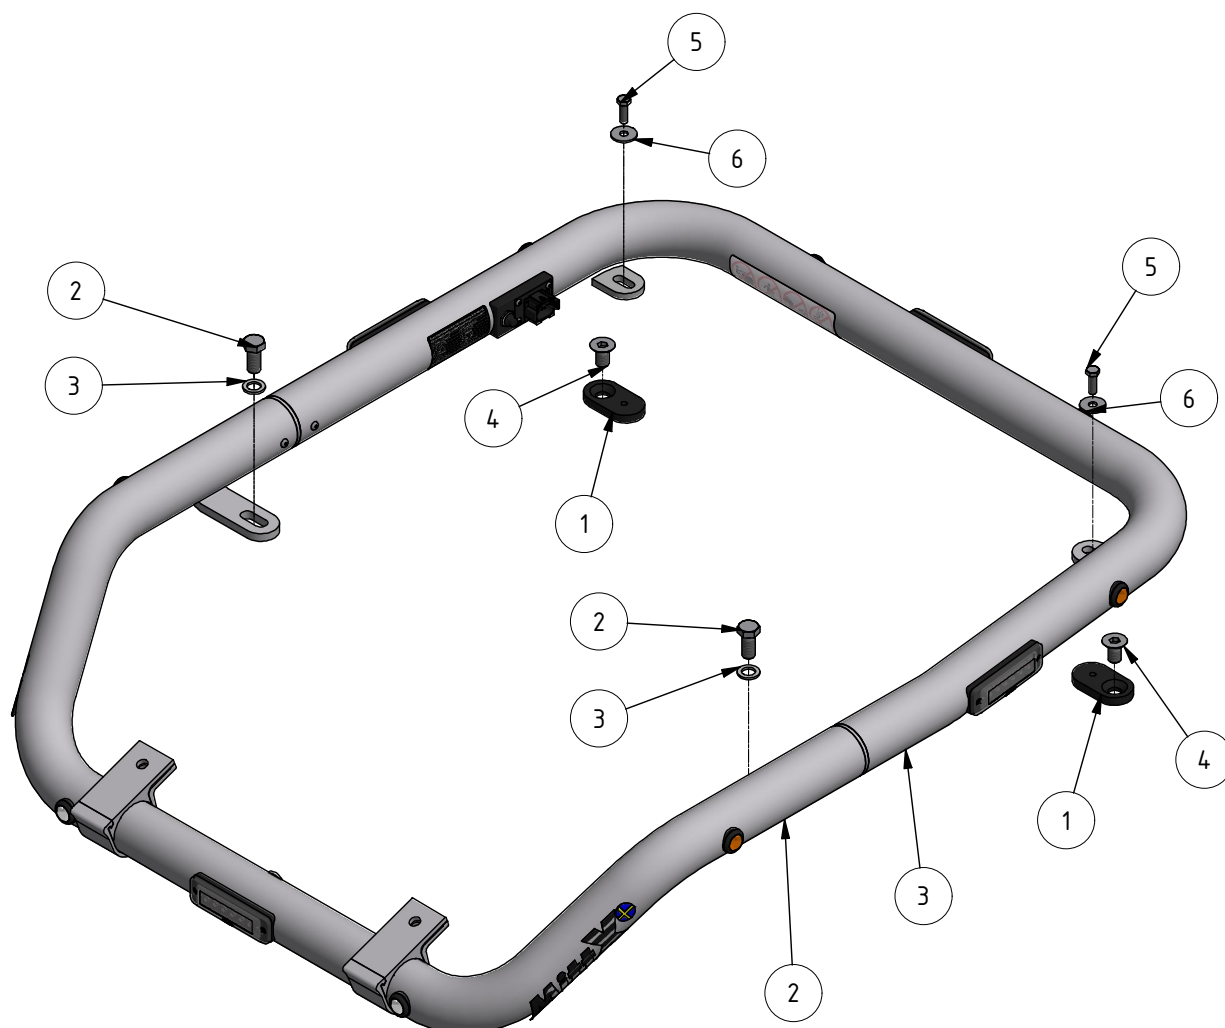

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+) ← Kopplas mot brytare
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Arbetsljus(+)
7. Arbetsljus(-)
8. Ej ansluten

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	700037	Bracket	2
2	40028	Skruv M6S M14x25 FZB	2
3	404020	Bricka 14x28x2 FZB	2
4	40336	Skruv MF6S M14x25	2
5	40007	Skruv M6S M8x25 FZB Helgängad	2
6	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2
7	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
8	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4
9	487677-80	DT Panel 8 pol inkl skruv Brytare	1