




Takbåge Volvo EC,EW,ECR,EWR

Blixtljus 8x, Posljus Orange 6x, Röd 3x, Vit 3x

Doc.no PD00128

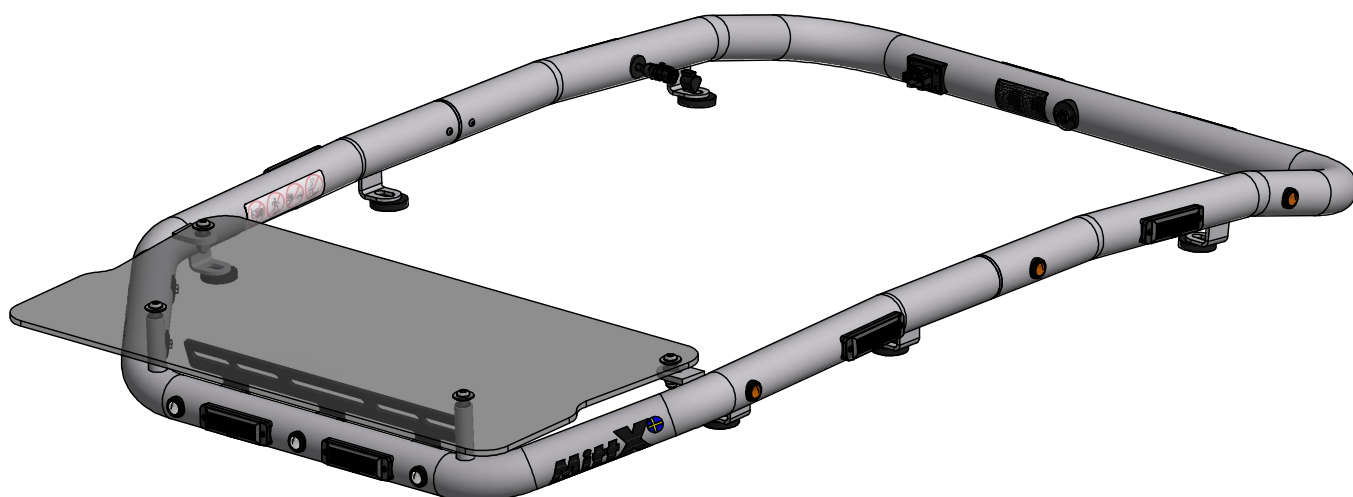

110100-20 B

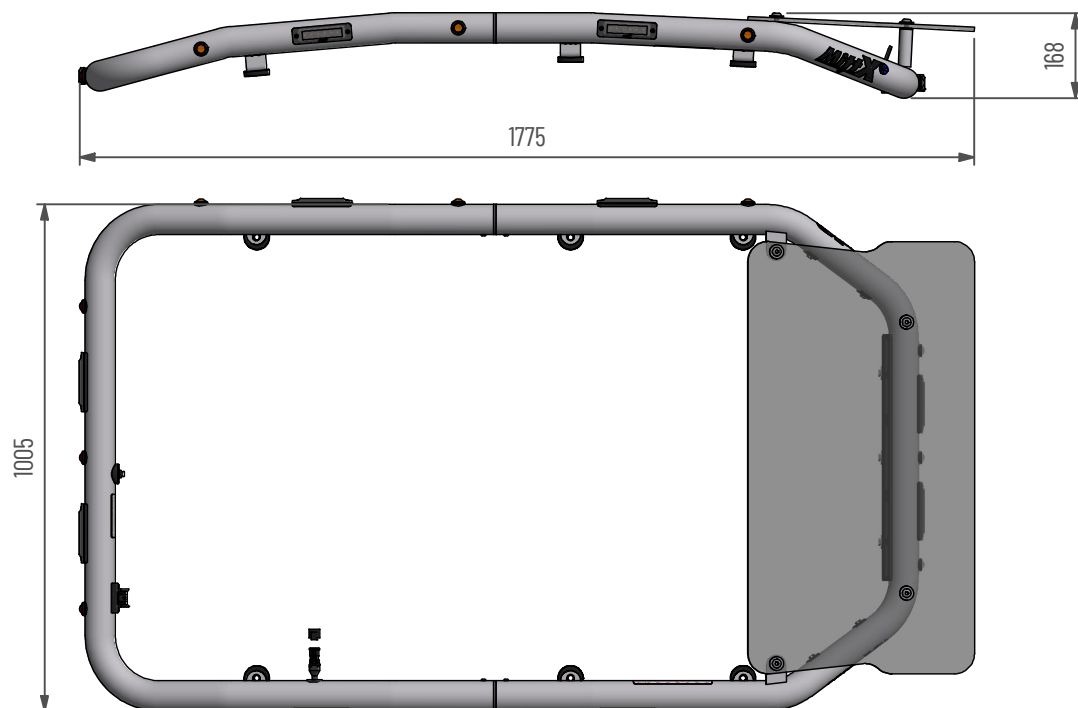

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.



0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

10100-20 B

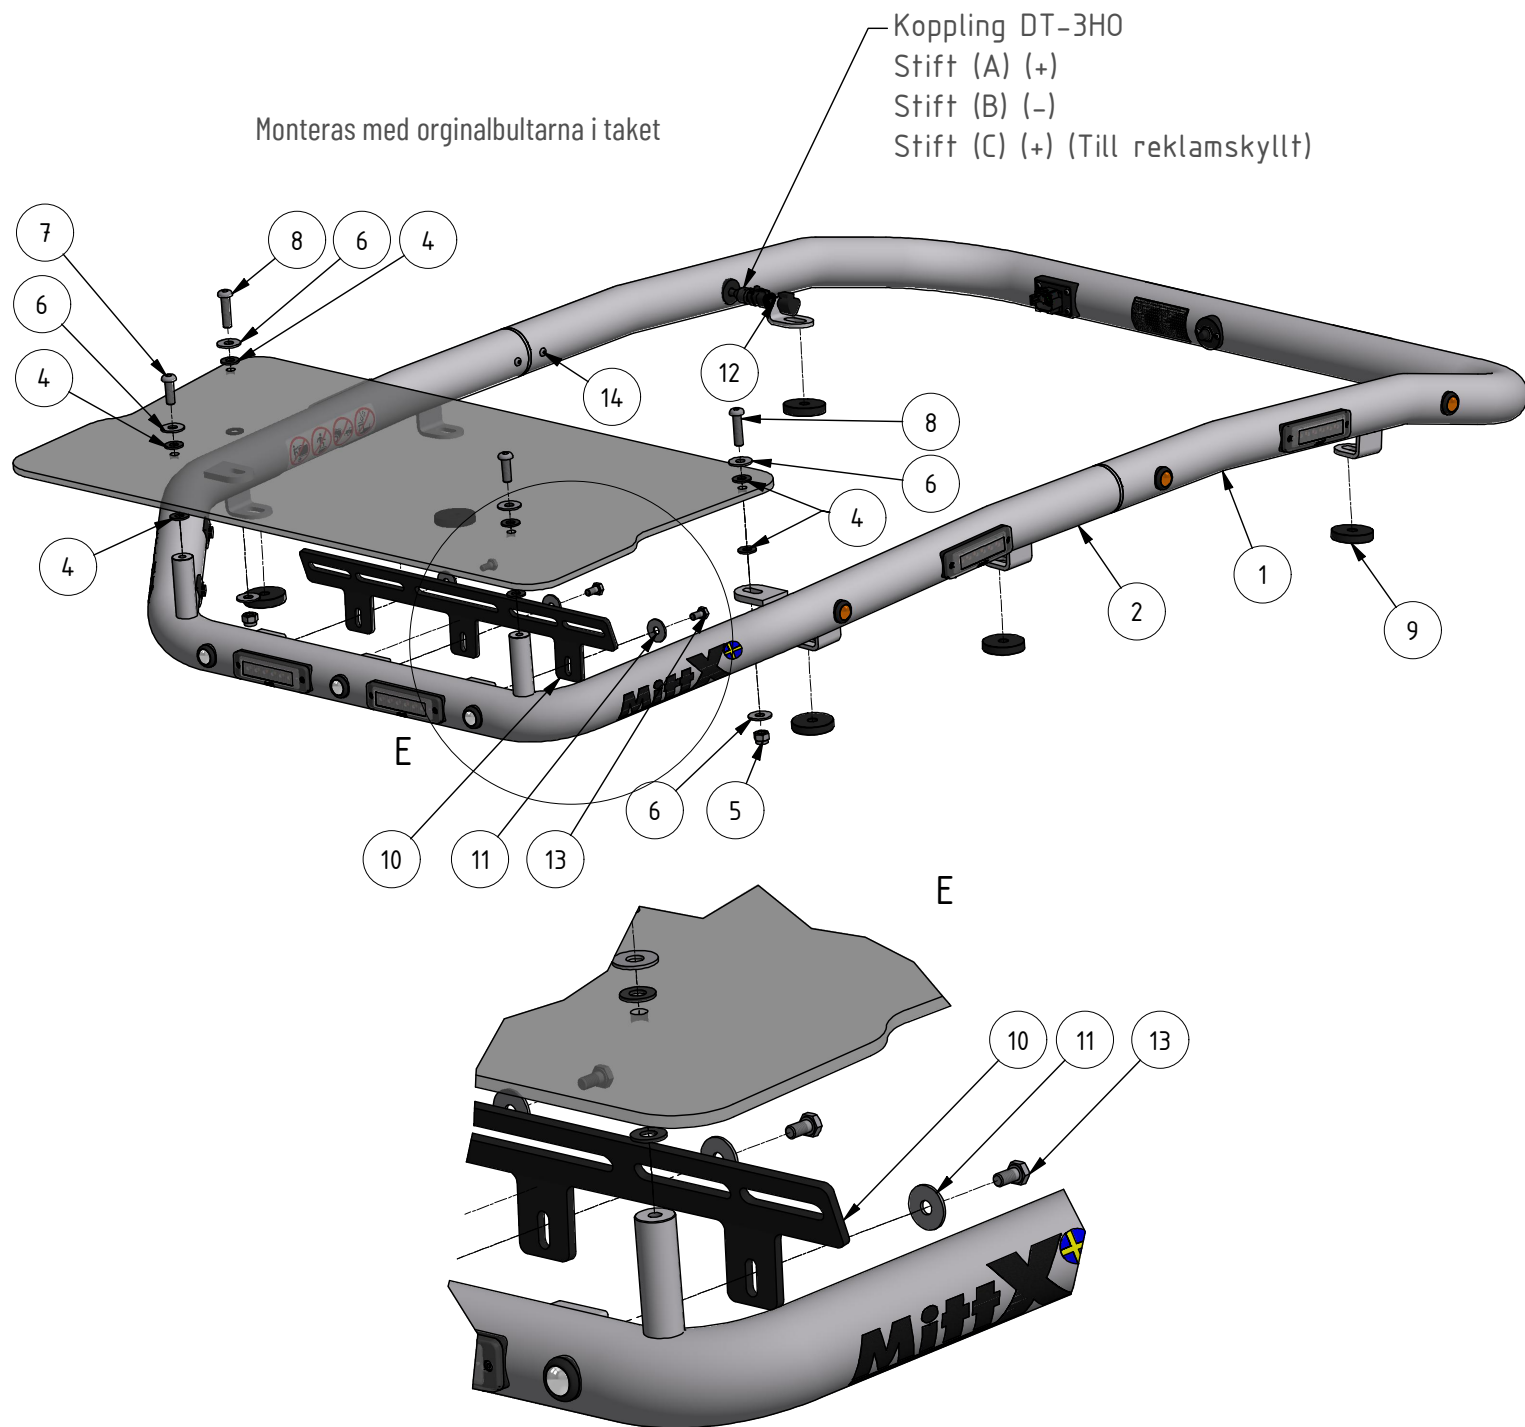

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus(+)
2. Blixtljus(-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionslysjus(+)
5. Positionslysjus(-)
6. Blixtljusramp(+)
7. Blixtljusramp(-)
8. Ej ansluten

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	110102-20	Rörbåge Tak Bak Volvo Svetsad	1
2	110101-20	Rörbåge Tak Fram Volvo Svetsad	1
3	100626	Regnskydd	1
4	100650	Gummibricka 10x24x4	8
5	40500	Låsmutter M6LM M10 FZB	2
6	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	6
7	40416	Skruv K6S M10x30	2
8	40417	Skruv K6S M10x40 FZB Helgångad	2
9	101796	Plastdistans Ø50x10 Ø11	6
10	700152	Fäste för arbljus/Ledramp	1
11	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	3
12	487623-4	DT-3 H0 0,5-1,5mm²	1
13	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	3
14	40887	Skruv MRT-TT M5x12 Gängpressande	4
15	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
16	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
17	700255	DT-3 ho Cover	1

110102-20 B