



# Huvbåge Volvo L45-50g

Blixtljus x6, positionsljus gul x6, röd x4

Doc.no PD00146



110250-20 B

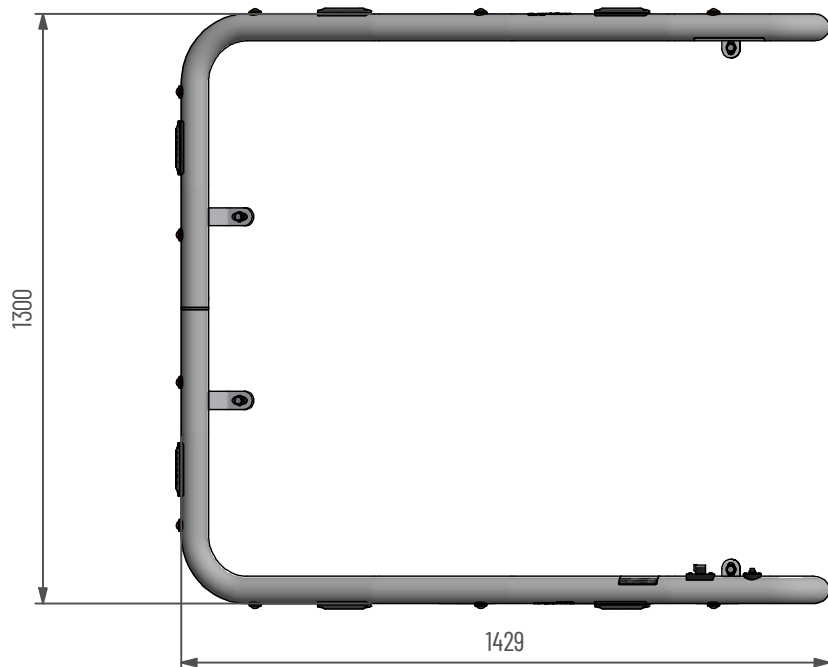

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

### Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

### Ändring av blixtljusbildningsmönster


- Ändra blixtljusbildningsmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)  
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>0</b> - Random (default)                  | <b>10</b> - Single (all)(SAE)     |
| <b>1</b> - Single (split)                    | <b>11</b> - Double (all)          |
| <b>2</b> - Double (split)                    | <b>12</b> - Quad (all)            |
| <b>3</b> - Quad (split)                      | <b>13</b> - Quint (all)           |
| <b>4</b> - Quint (split)                     | <b>14</b> - Mega (all)            |
| <b>5</b> - Mega (split)                      | <b>15</b> - Ultra (all)           |
| <b>6</b> - Ultra (split)                     | <b>16</b> - Single-Quad (all)     |
| <b>7</b> - Single-Quad (split)               | <b>17</b> - Single H/L (all)      |
| <b>8</b> - Single H/L (split)                | <b>18</b> - Steady 2 (California) |
| <b>9</b> - Single (all) (R65 - EU Certified) | <b>19</b> - Steady 4 (all)        |


I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

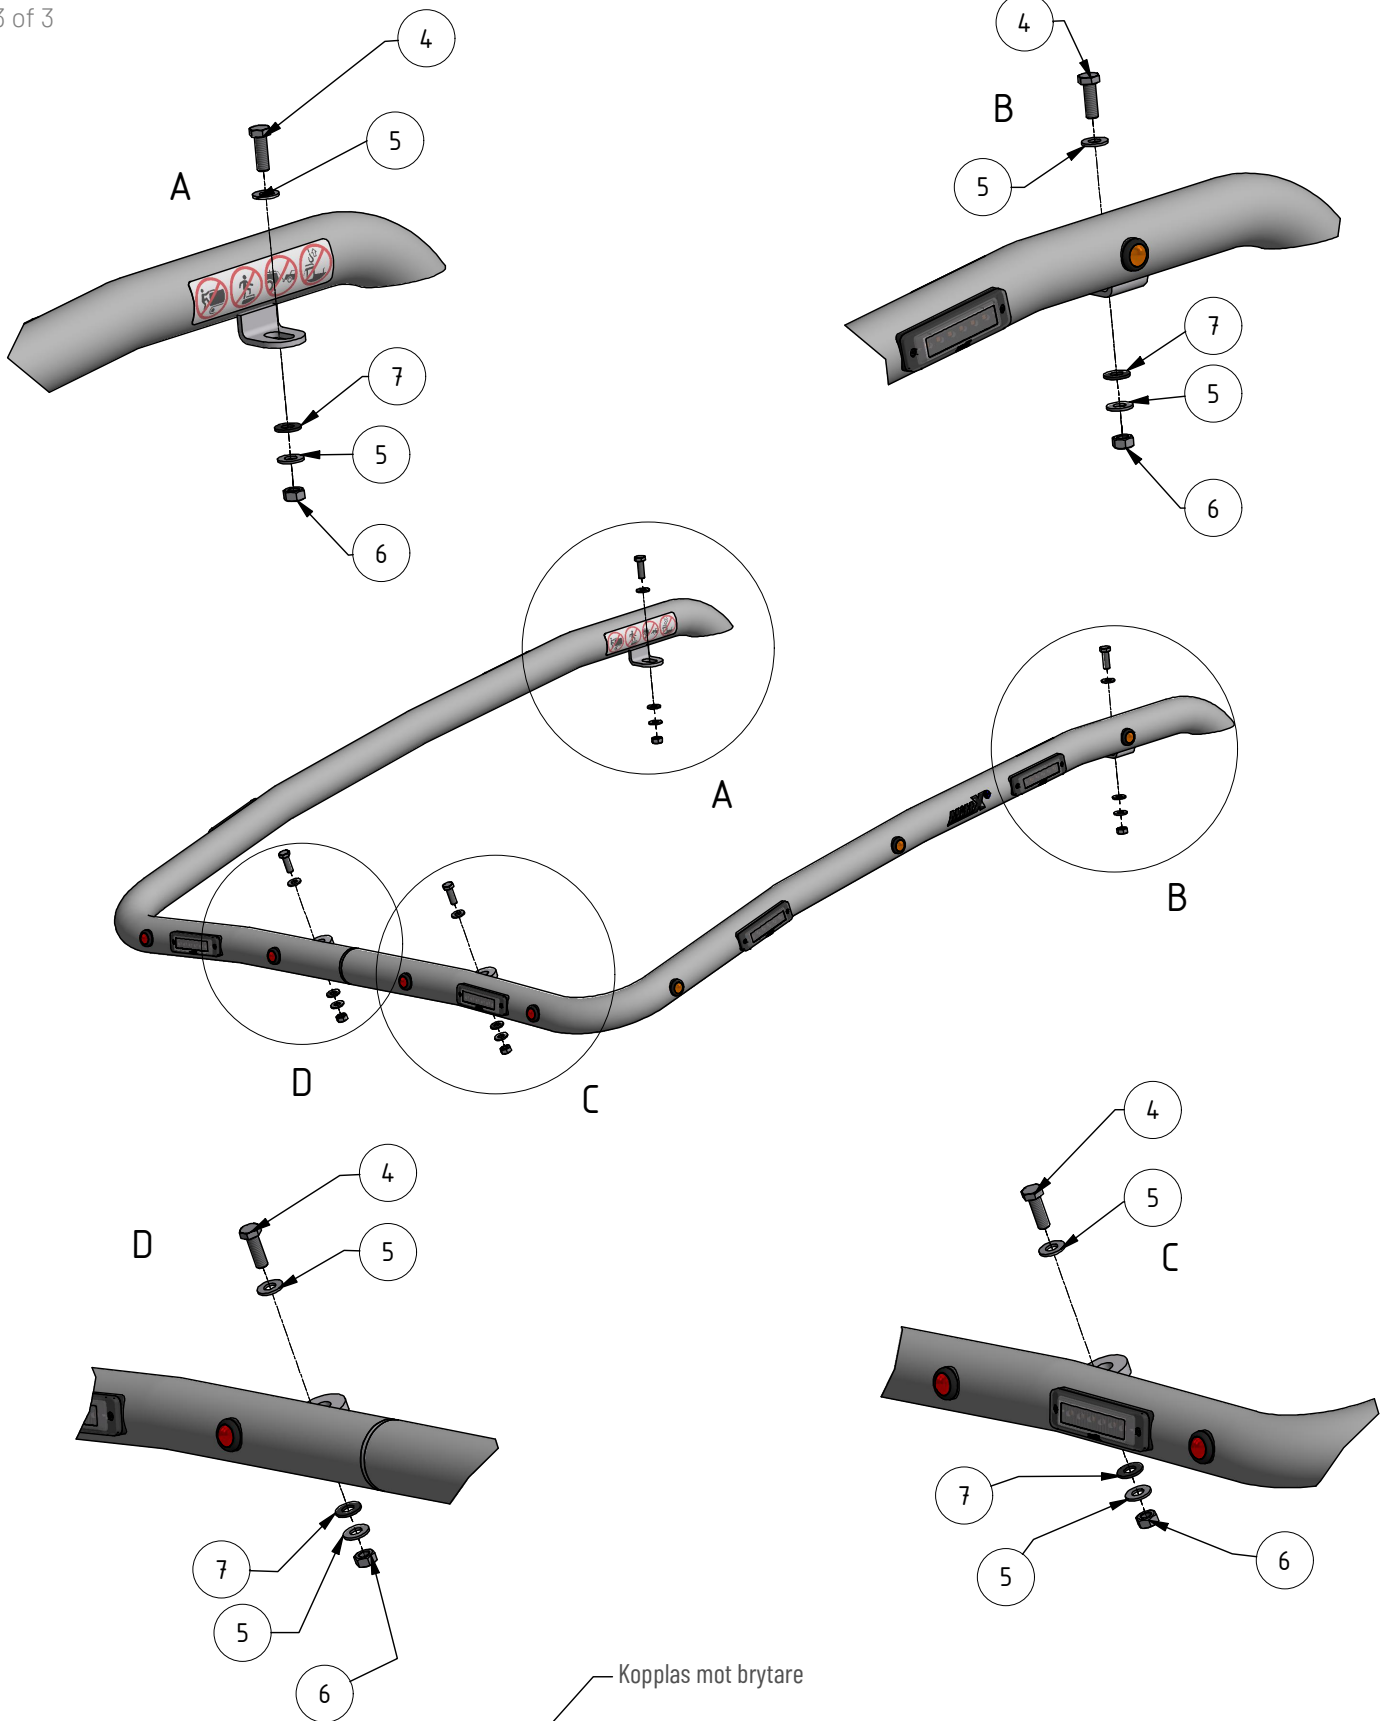

Kopplas mot brytare



Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Ej ansluten

| Pos. | Art.nr  | Benämning                           | Antal |
|------|---------|-------------------------------------|-------|
| 1    | 487550  | Led Positionsljus röd klarglas      | 4     |
| 2    | 487560  | Led Positionsljus orange klarglas   | 6     |
| 4    | 40563   | Skruv M6S M10x30 FZB Helgångad      | 4     |
| 5    | 404010  | Bricka SRKB 10,5x22x2 FZB           | 8     |
| 6    | 40009   | Skruv M6M M10 FZB                   | 4     |
| 7    | 100650  | Gummbricka 10x24x4                  | 4     |
| 15   | 401002  | Dekal Varning                       | 1     |
| 16   | 401003  | Dekal Blixtljusmönster              | 1     |
| 17   | 401005  | Dekal MittX 100 mm swe              | 2     |
| 18   | 48770-1 | Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp | 6     |

10259-20 B