




Takbåge Volvo EC/EW. Rail (Rci)

Blixtljus 8x, Positionslys Vit 3x, Orange 6x , Röd 3x

Doc.no PD00244

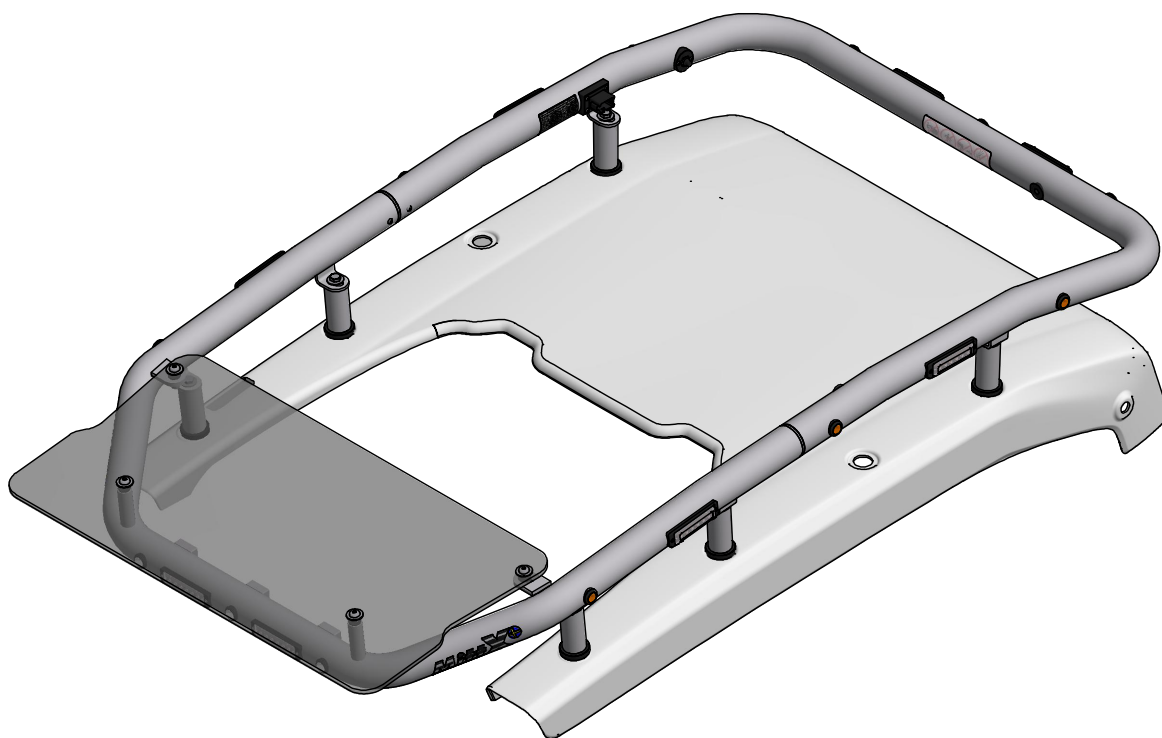

110100-20-RAIL A

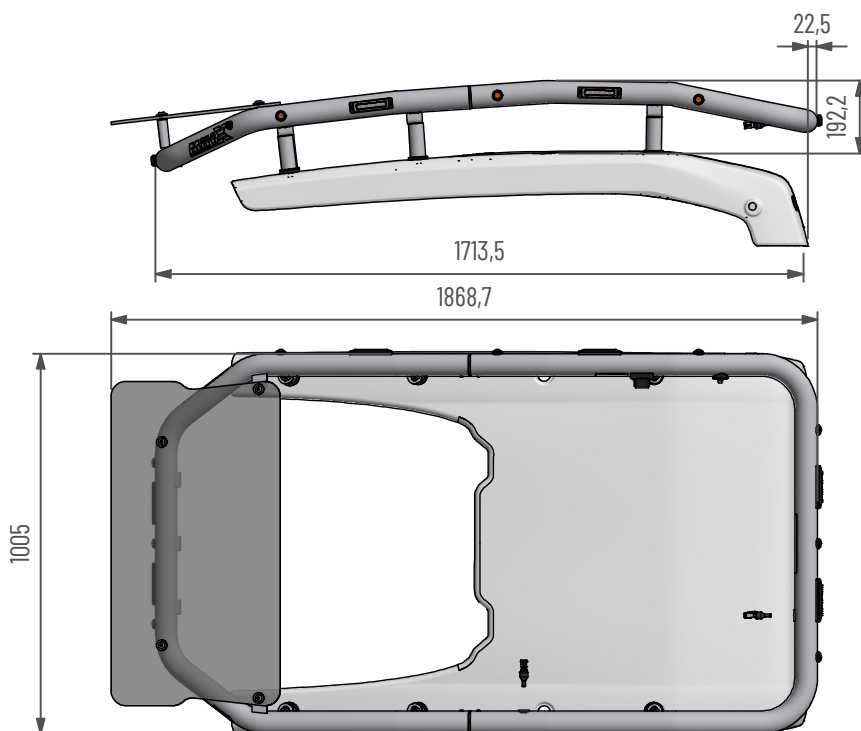

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster



- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

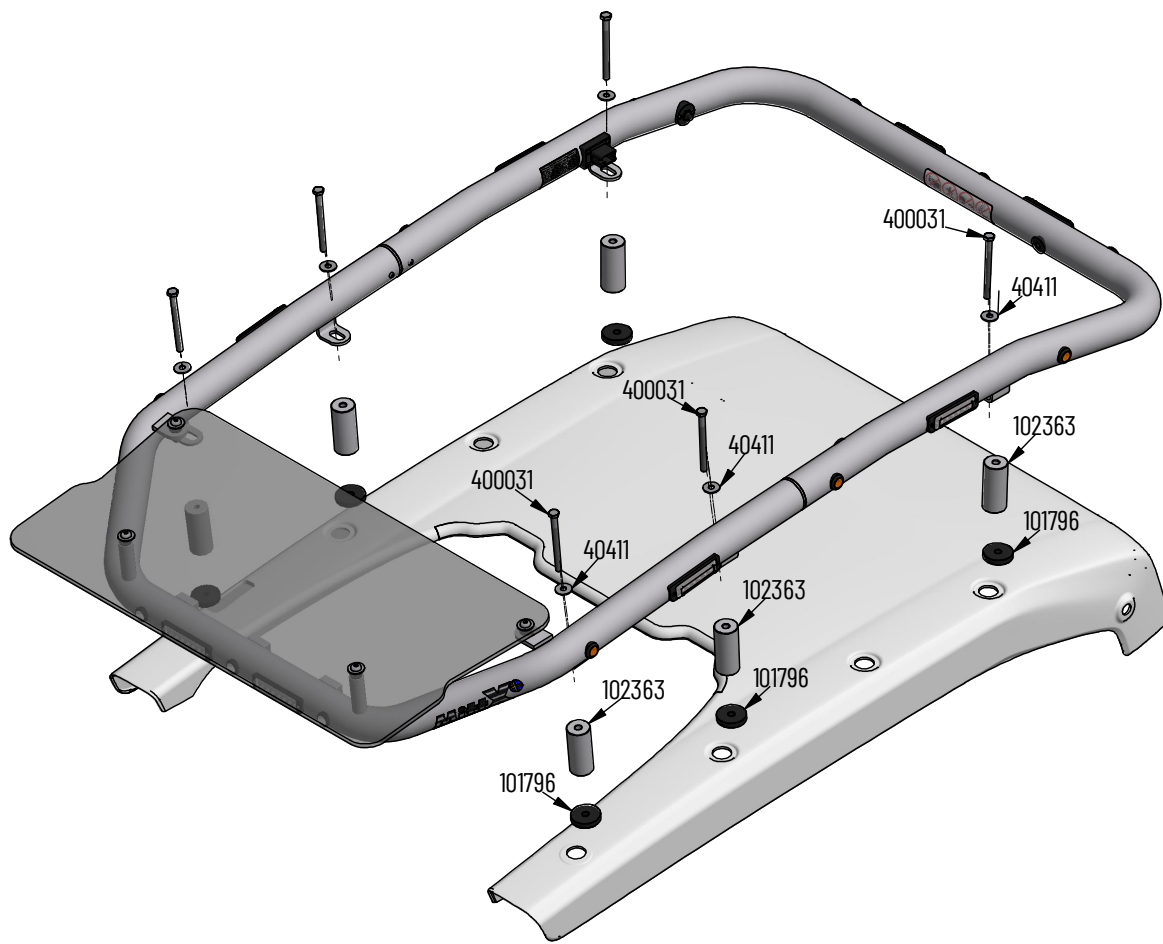

Anslutningskontakt DT06-12SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Blixt (+)
4. Blixtljus RCI Fast(+)
5. Positionsljus (+)
6. Positionsljus (-)
7. Arbetsljus Bak (+)
8. Arbetsljus Bak (-)
9. Arbetsljus V sida (+)
10. Arbetsljus V sida (-)
11. Ej ansluten
12. Ej ansluten

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	110103-20	Rörb Bak Volvo gräv Rail svetsad	1
2	110101-20	Rörbåge Tak Fram Volvo Svetsad	1
3	102363	Aluminiumdistans Ø40x90 Ø11	6
4	400031	Skruv M6S M10x120 FZB	6
5	40411	Bricka BRB 10x28x2 FZB	6
6	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
7	487560	Led Positionsljus orange klarglas	6
8	487550	Led Positionsljus röd klarglas	3
9	487540	Led Positionsljus vit klarglas	3
10	48766-1	Blixtljus gul 12-24V RCI	8
11	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
12	487677-12	DT Panel 12 pol inkl skruv	1
13	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
14	100626	Regnskydd	1
15	100650	Gummibricka 10x24x4	8
16	40416	Skruv K6S M10x30	2
17	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	6
18	40500	Låsmutter M6LM M10 FZB	2
19	40417	Skruv K6S M10x40 FZB Helgångad	2
20	401002	Dekal Varning	1
21	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
22	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
23	40887	Skruv MRT-TT M5x12 Gängpressande	4
24	101796	Plastdistans Ø50x10 Ø11	6
25	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	2