


Takbåge Volvo L25 Electric

Blixtljus 8x, Positionsljus Vit 3x, Orange 6x, Röd 3x.

Doc.no PD00285

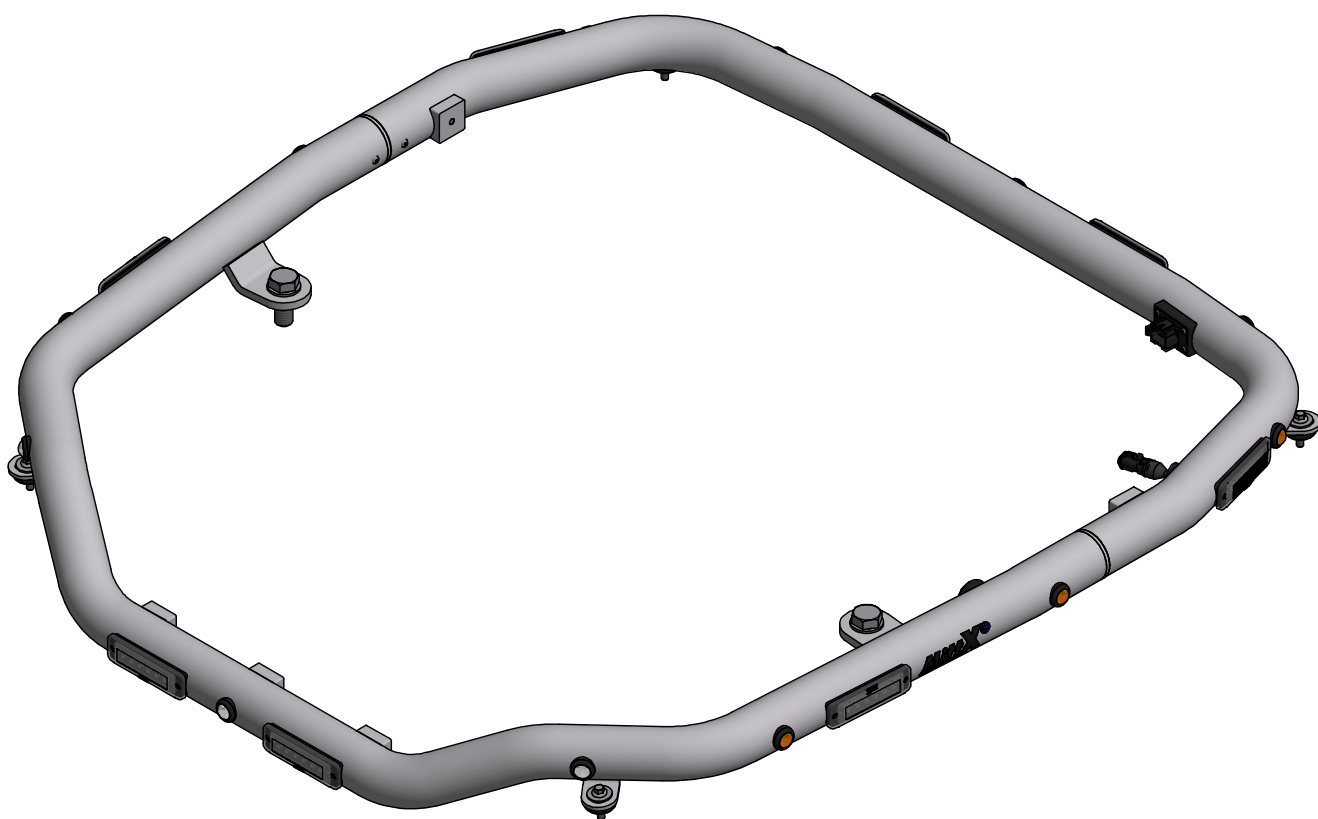

111210-20 A



MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

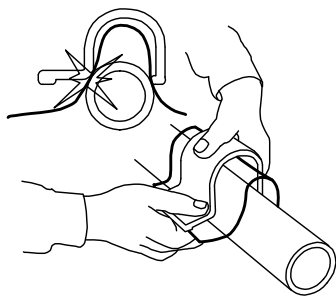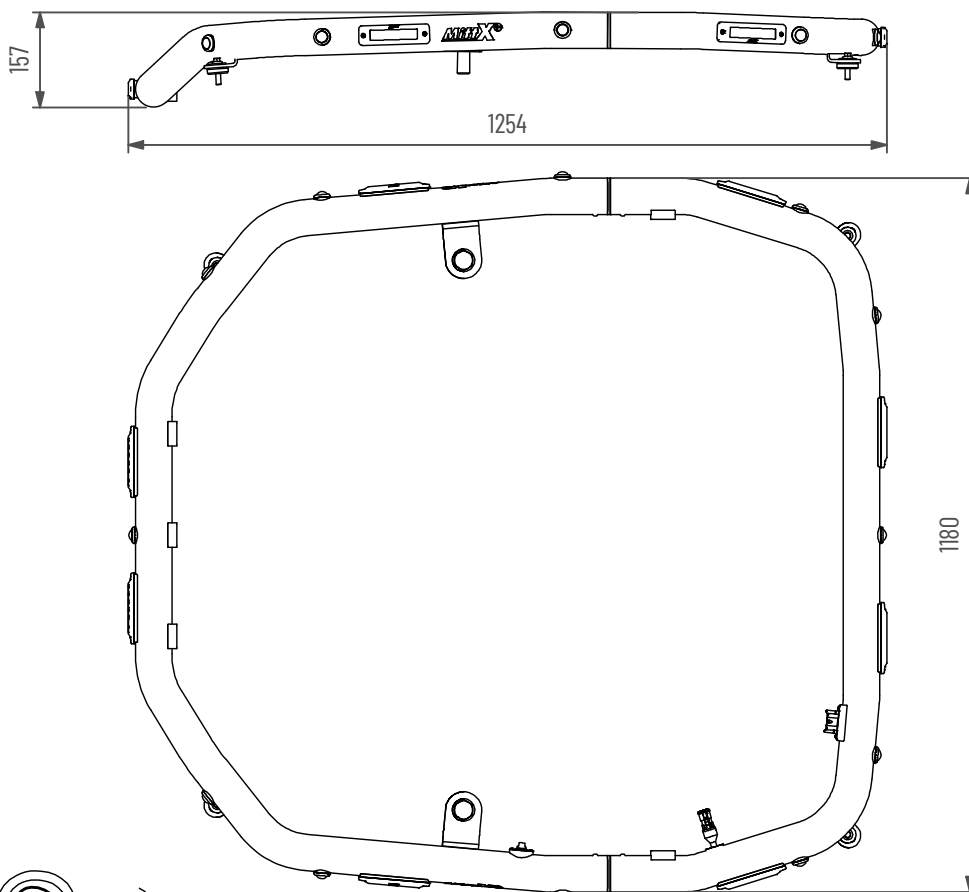

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljusbildningsmönster


- Ändra blixtljusbildningsmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusets bildningsmönster hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusets bildningsmönster ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd bildningsmönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljuset.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

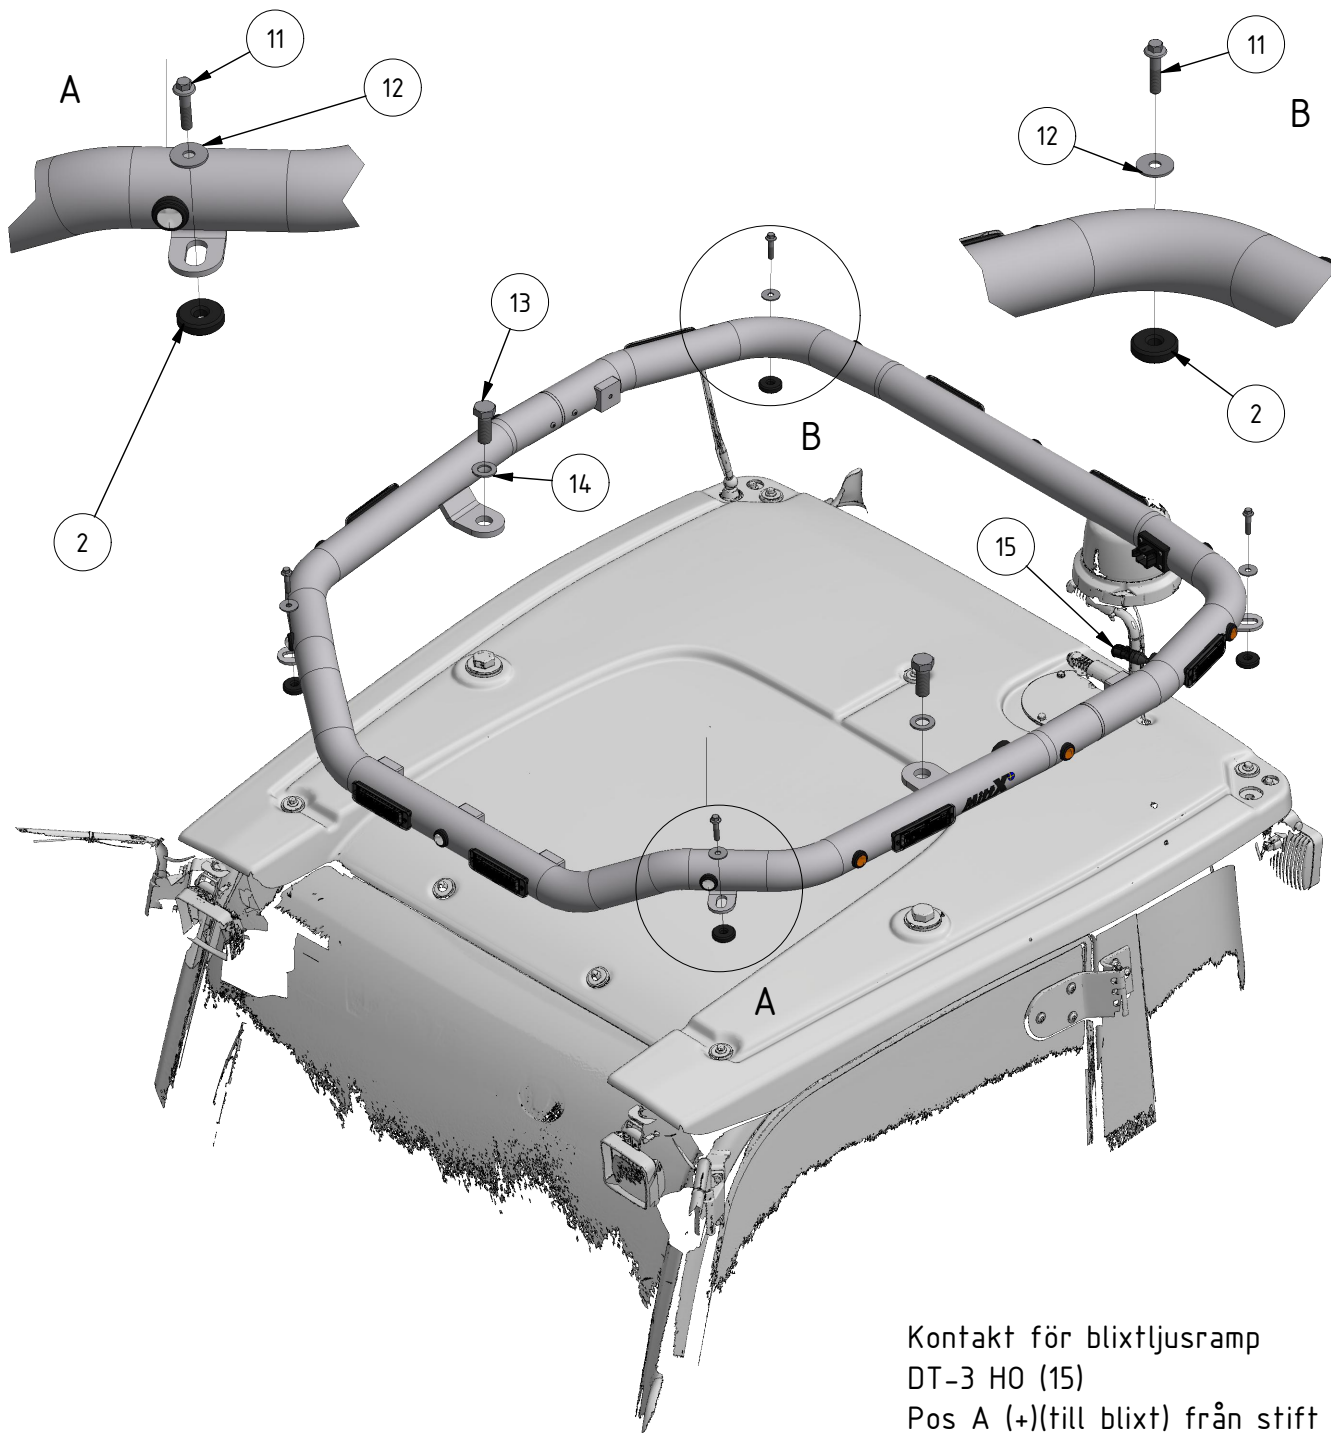


Kontakt för blyxtljusramp
DT-3 HO (15)

Pos A (+)(till blyxt) från stift 6 i DT-8

Pos B (-)(Till blyxt) från stift 7 i DT-8

Pos C (+)(till Te.x Reklamskylt)



Anslutningskontakt **DT06-08SA**

1. Blyxtljus/Flashlight. (+)
2. Blyxtljus/Flashlight. (-)
3. Blyxtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Blyxtljusramp (+)
7. Blyxtljusramp (-)
8. Ledig/Free.

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
2	700172	Distans 35*10*10	4
3	487550	Led Positionsljus röd klarglas	3
4	487560	Led Positionsljus orange klarglas	6
5	48770-1	Blyxtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
6	487540	Led Positionsljus vit klarglas	3
7	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
8	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
9	101024	Kabelgenomföring Ø20	1
10	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
11	404175	Skruv M6SF M8x35 FZB	4
12	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
13	40062	Skruv MC6S M20x50 8.8 FZB	2
14	40063	Bricka M20 FZB	2
15	487623-4	DT-3 HO 0,5-1,5mm ²	1