




Takbåge Volvo L30-L35 F

Blixtljus x8, Positionsljus vit x2, röd x3, orange x4

Doc.no PD00303

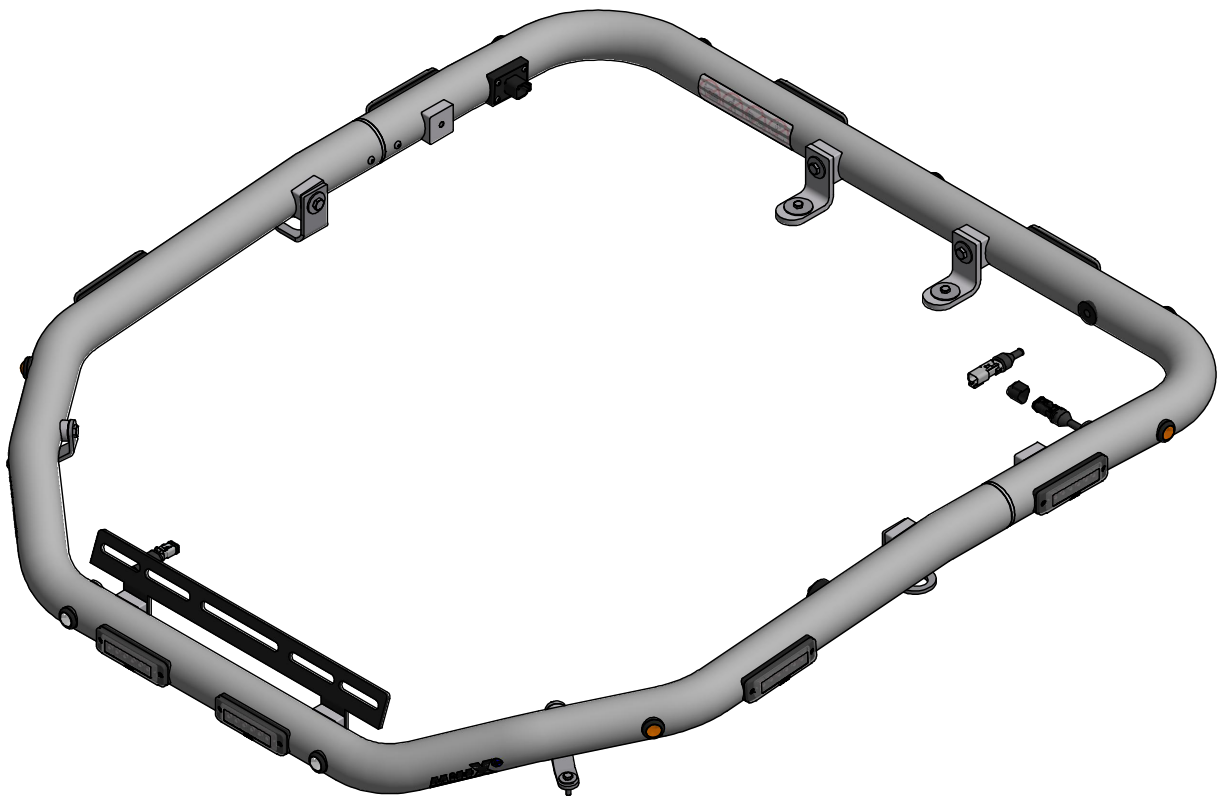

111310-20 A

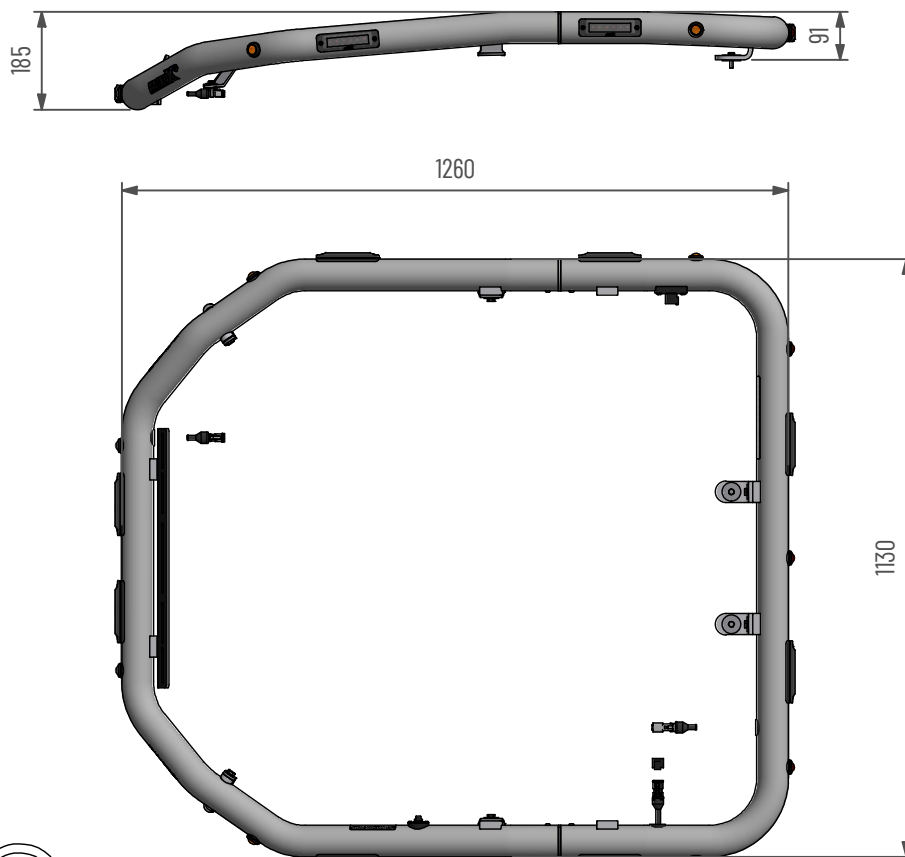

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljusbild


- Ändra blixtljusbild med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd bild och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass 1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

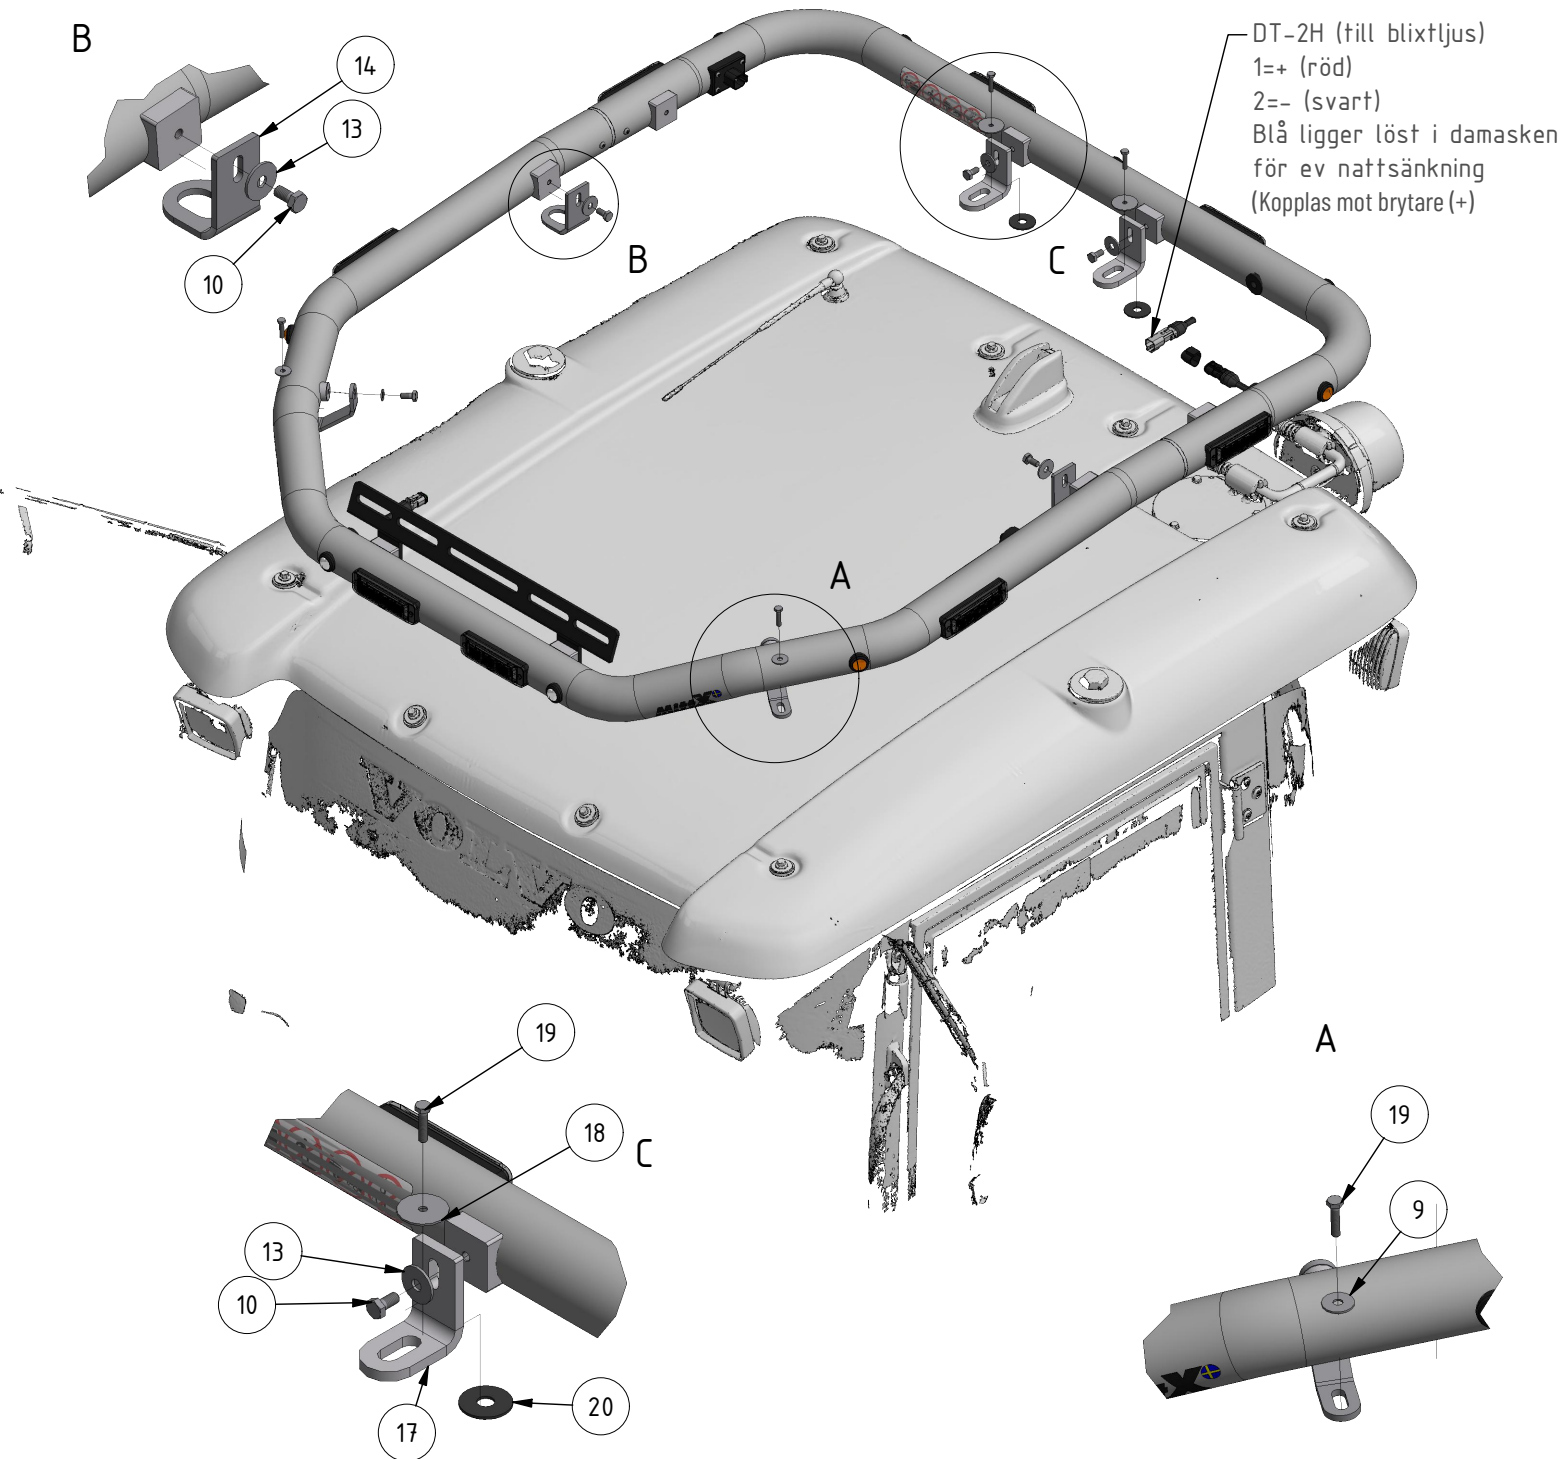

Fäste (16) skruvas fast i taket innan det skruvas i bågen
Skruva sedan fast bågen i befintliga hål på taket
efterdra sedan fäste 16 med en öppen nyckel.

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
2	48770-1	Blytljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
3	487560	Led Positionsljus orange klarglas	4
4	487550	Led Positionsljus röd klarglas	3
5	700281	Fäste 25x82x60	2
6	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
7	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	1
8	40402	Bricka BRB 8,4x16x1,5 FZB	2
9	40412	Bricka SRKB 7x22x1,5 FZB	2
10	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	6
11	401002	Dekal Varning	1
12	401003	Dekal Blytljusbild	1
13	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
14	700283	Fäste Volvo L30-35	2
15	487615-4	DT-2 Ha 0,5-1,5mm ²	1
16	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	1
17	700164	Fäste 70x72x8	2
18	40058	Bricka BRB 6,4x35x1,5 FZB	2
19	40056	Skruv M6S M6x25 FZB	4
20	100660	Gummibricka 12x36x4	2