




Motviktsbåge XCMG XE155E_CR

Blixtljus 3x, Positionslys 5x röd

Doc.no PD00265

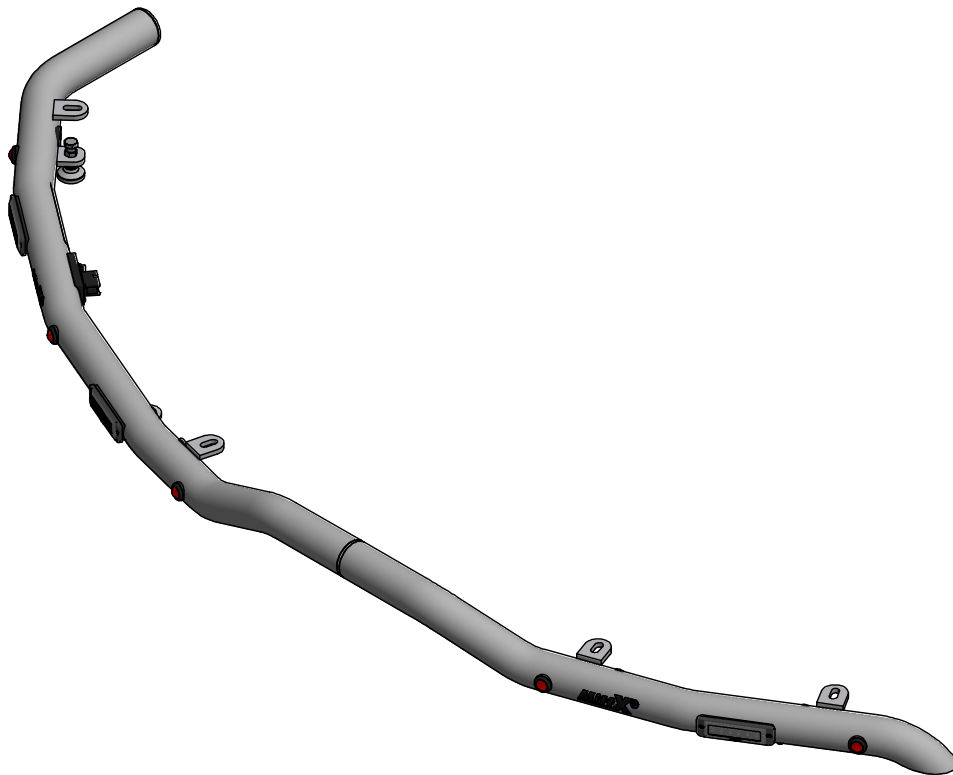

110980-20 A

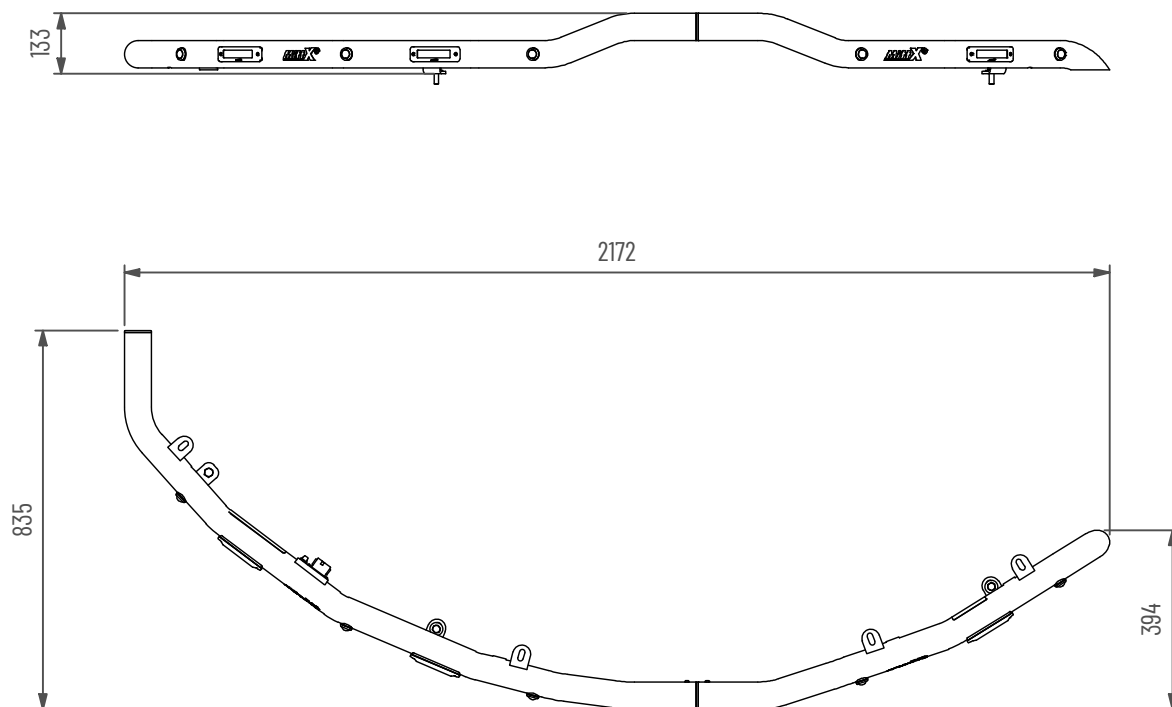

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster


- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)


I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

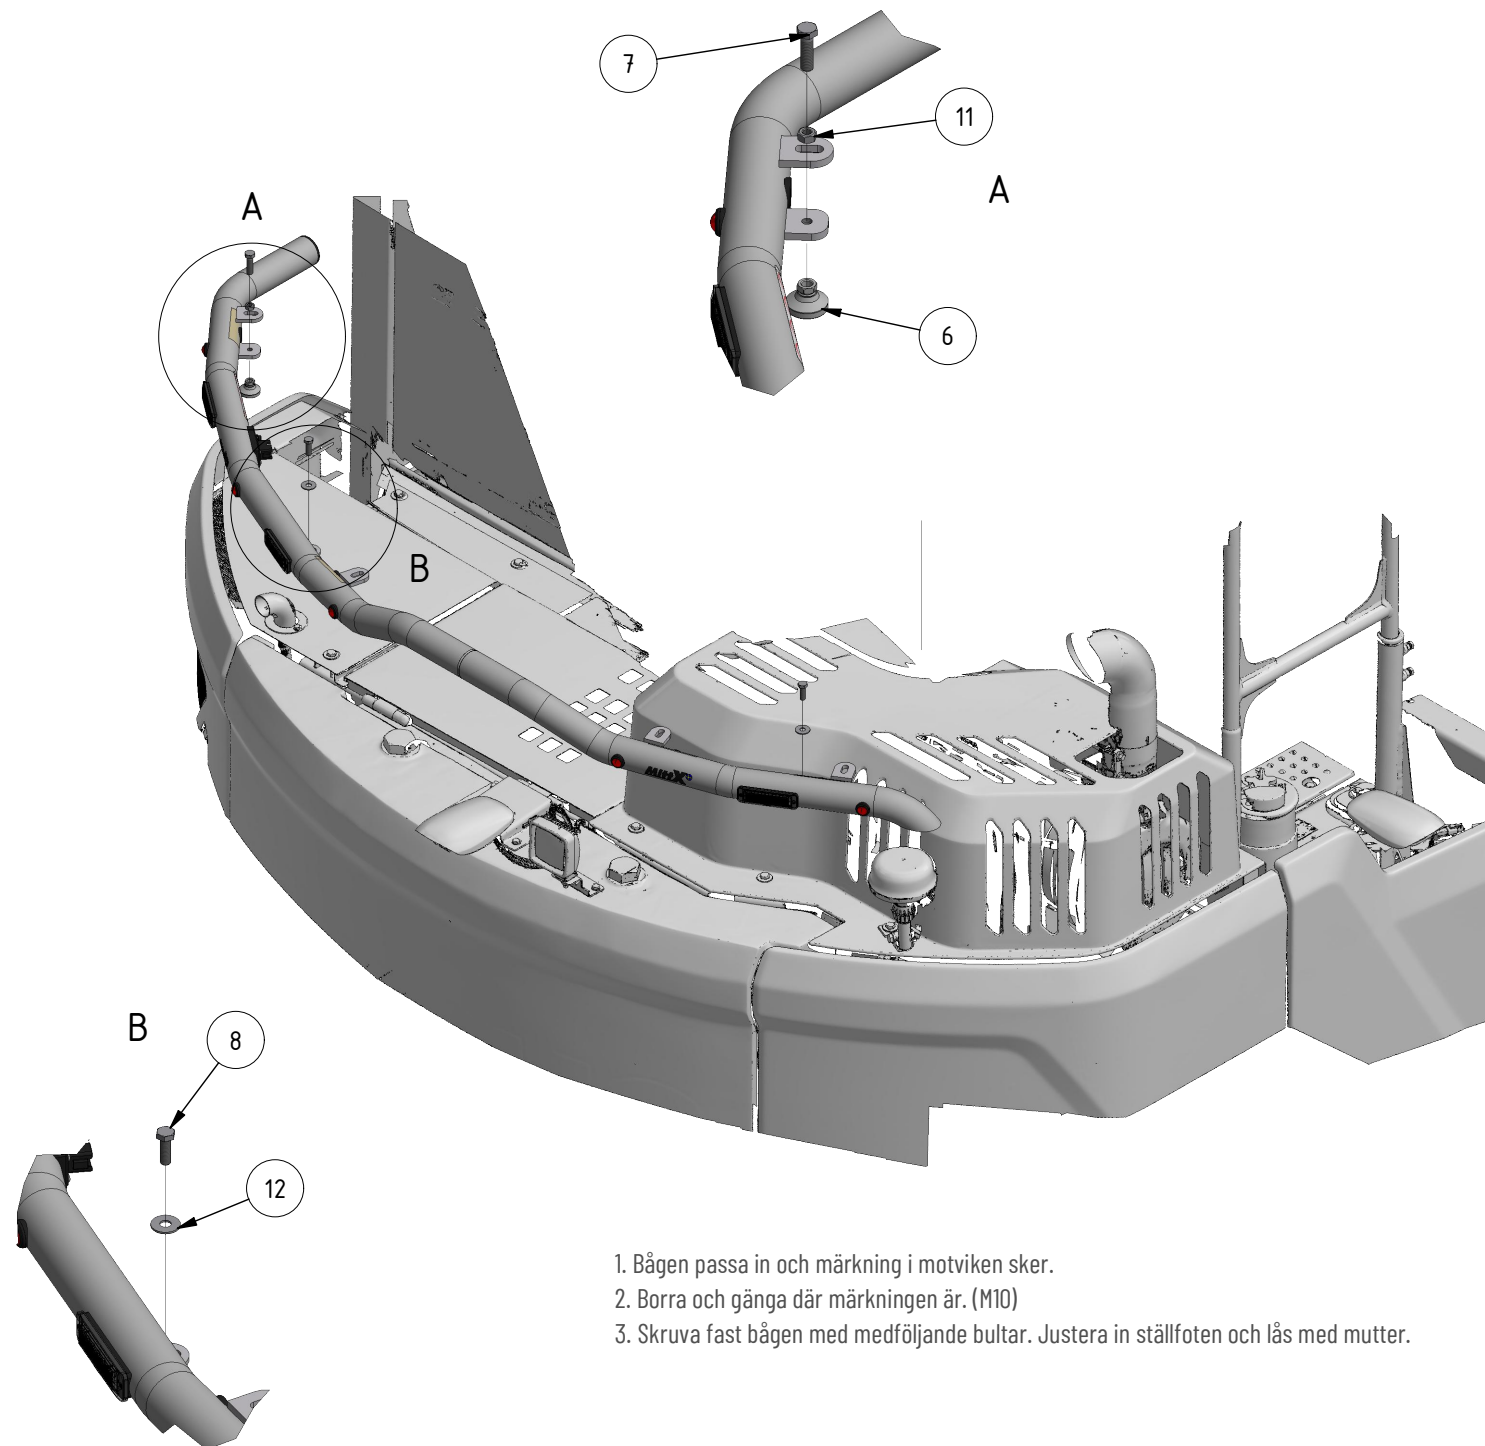

1. Bågen passa in och märkning i motviken sker.
2. Borra och gänga där märkningen är. (M10)
3. Skruva fast bågen med medföljande bultar. Justera in ställfoten och lås med mutter.



Anslutningskontakt DT06-12SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight. Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus Inre (+)
7. Arbetsljus Inre (-)
8. Arbetsljus Yttre (+)
9. Arbetsljus Yttre (-)
10. Ledig/Free
11. Ledig/Free
12. Ledig/Free

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
2	487550	Led Positionsljus röd klarglas	5
3	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	3
4	Q-50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	1
6	700145	Ledad fot utan bult	1
7	40052	Skruv M6S M12x40 FZB	1
8	40563	Skruv M6S M10x30 FZB Helgångad	2
10	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
11	40009	Mutter M6M M10 FZB	1
12	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	2
28	487677-120	DT Panel 12 pol inkl skruv Brytare	1