





Takbåge Wacker Neuson EZ50

Blixtljus x8, positionsljus vit x2, orange x6, röd x3

Doc.no PD00314

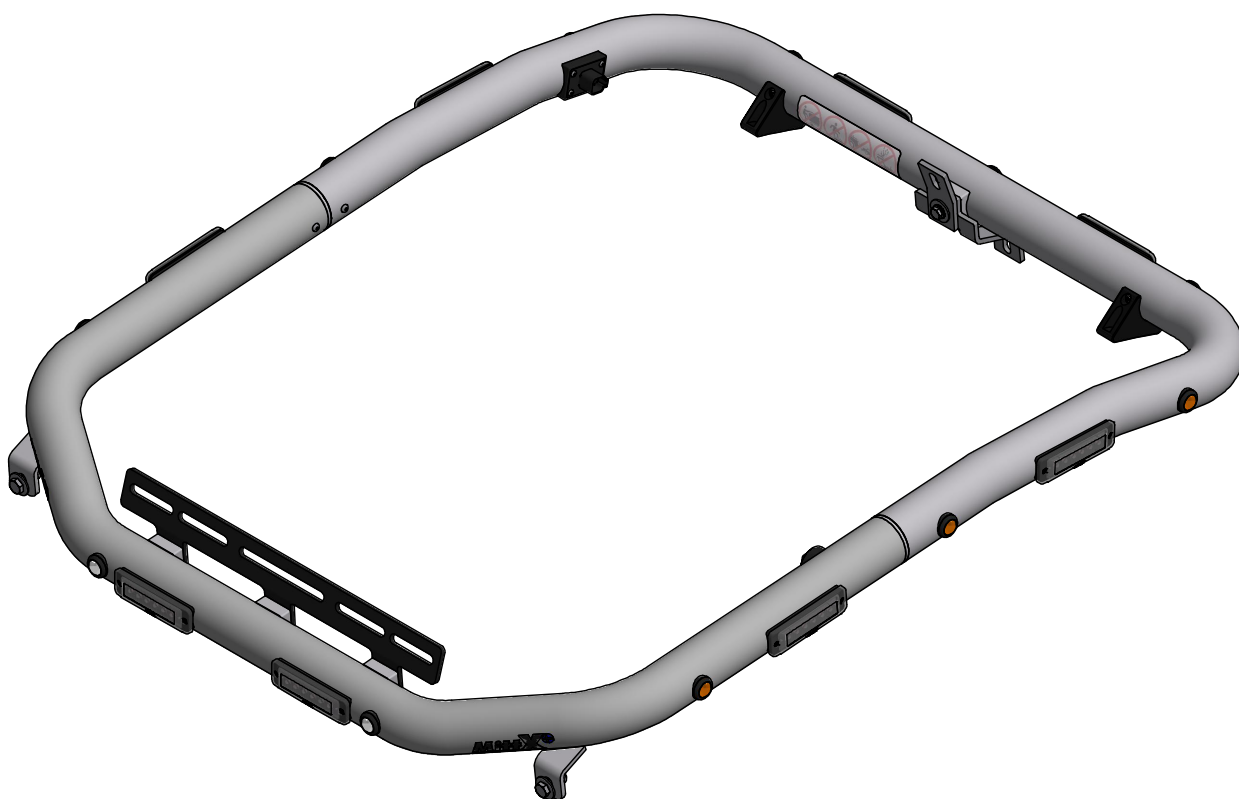

111290-20 A

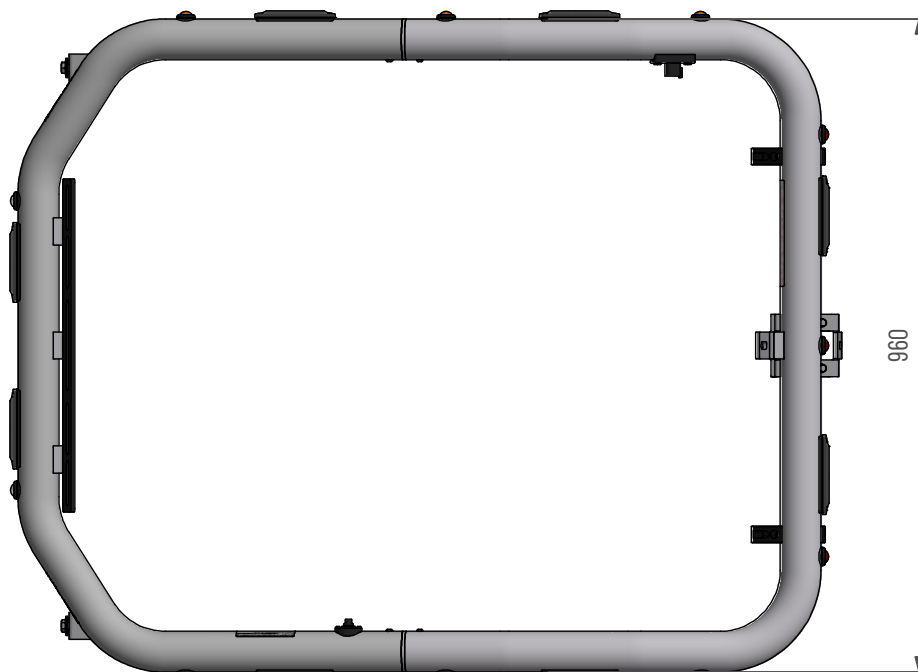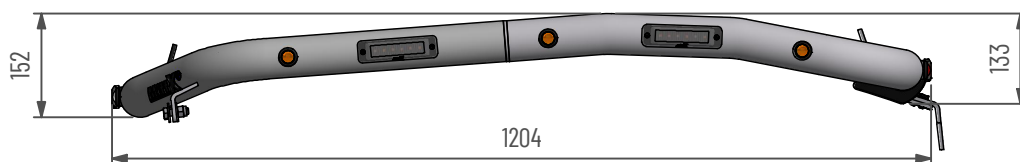

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)


I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

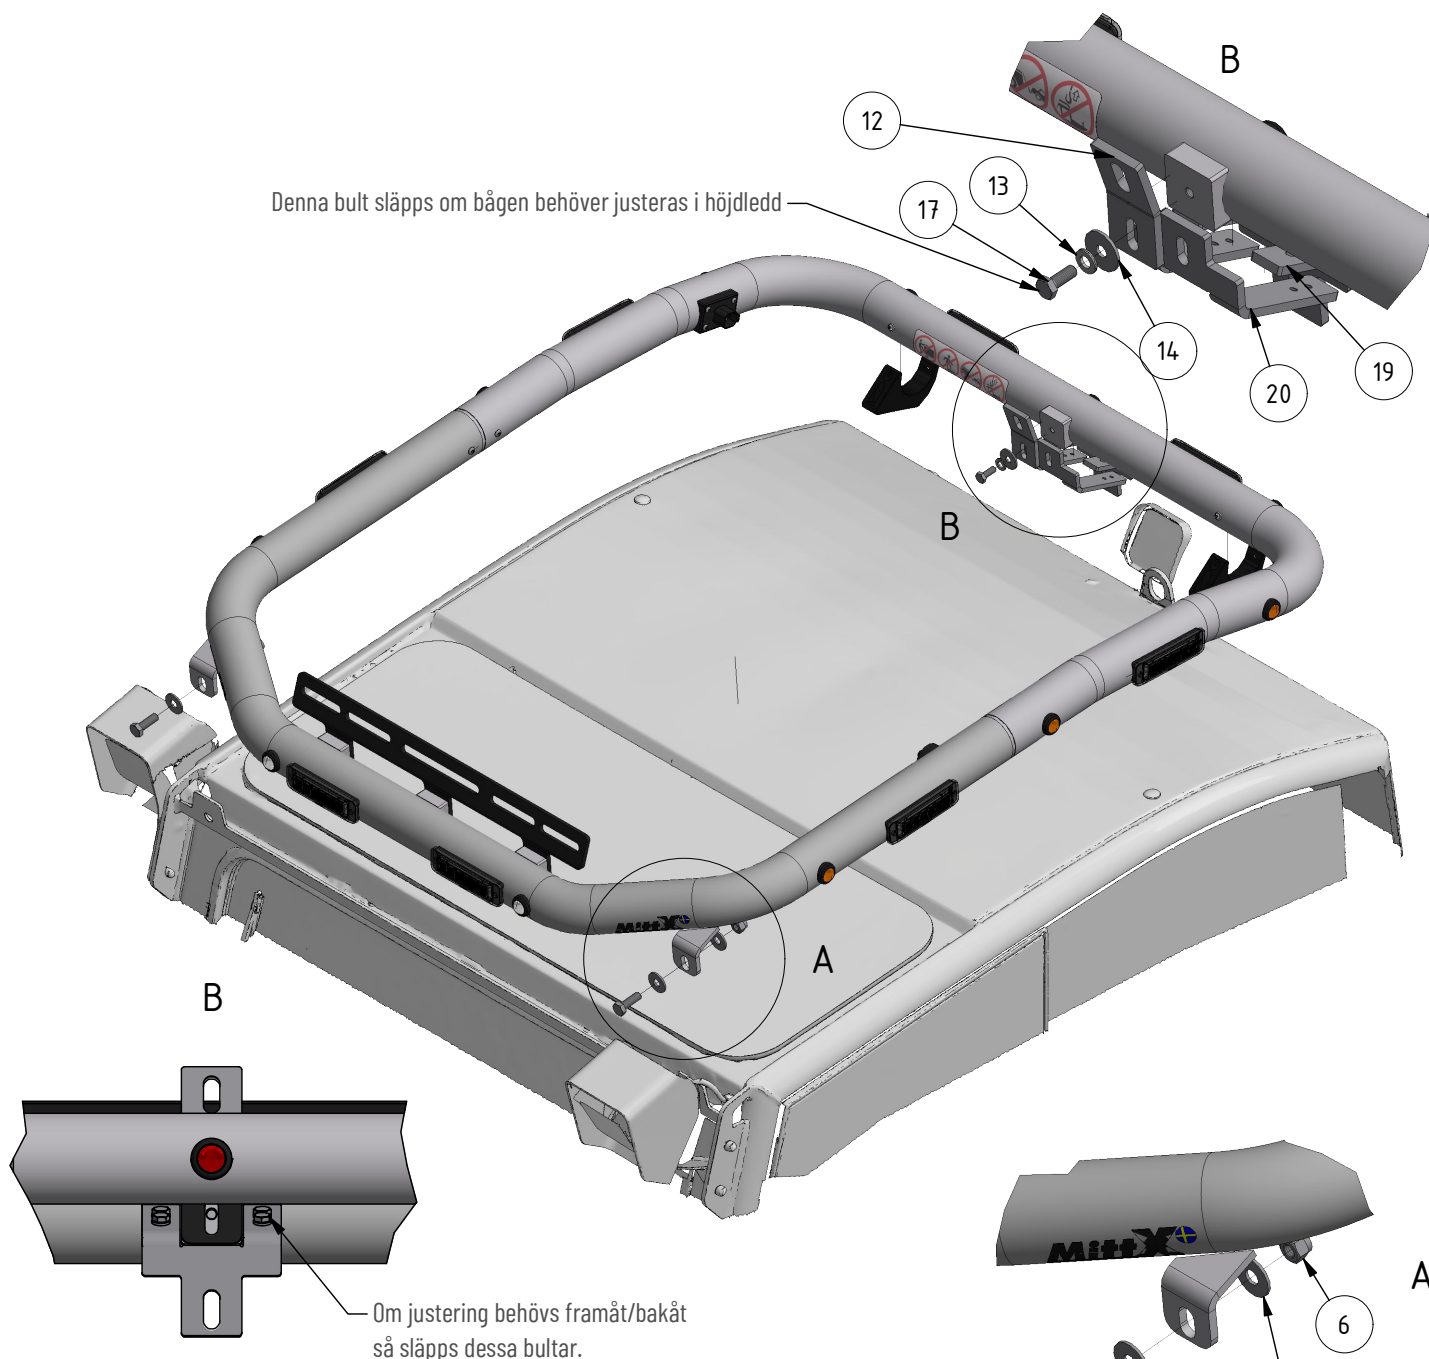

Arbetsljusen demonteras och monteras på fästena som medföljer bågen.



Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljus/ Flashlight.(+)
2. Blixtljus/ Flashlight.(-)
3. Blixtljus/ Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/ Positionlight. (+)
5. Positionsljus/ Positionlight. (-)
6. Ledig/ Free.

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	487540	Led Positionslys vit klarglas	2
2	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
3	700054	Magnetfäste	2
4	487550	Led Positionslys röd klarglas	3
5	487560	Led Positionslys orange klarglas	6
6	40500	Låsmutter M6LM M10 FZB	2
7	40563	Skruv M6S M10x30 FZB Helgängad	2
8	700152	Fäste för arbljus/Ledramp	1
9	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	1
10	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	4
11	400013	Montageskruv Borrspets 4,2x13 FZB	4
12	700270	Fäste arbetsljus 15°	1
13	404051	Bricka NL8spss	1
14	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	1
15	40028	Skruv M6S M6x16 FZB	4
16	40408	Bricka BRB 6,4x12x1,5 FZB	4
17	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	1
18	401002	Dekal Varning	1
19	700863	Fäste tvådelat 114°	1
20	700864	Fäste tvådelat 112°	1