



Huvsbåge Volvo L60-L90H Pkt5

Blixtljus x4

Doc.no PD00334



101080-50 A

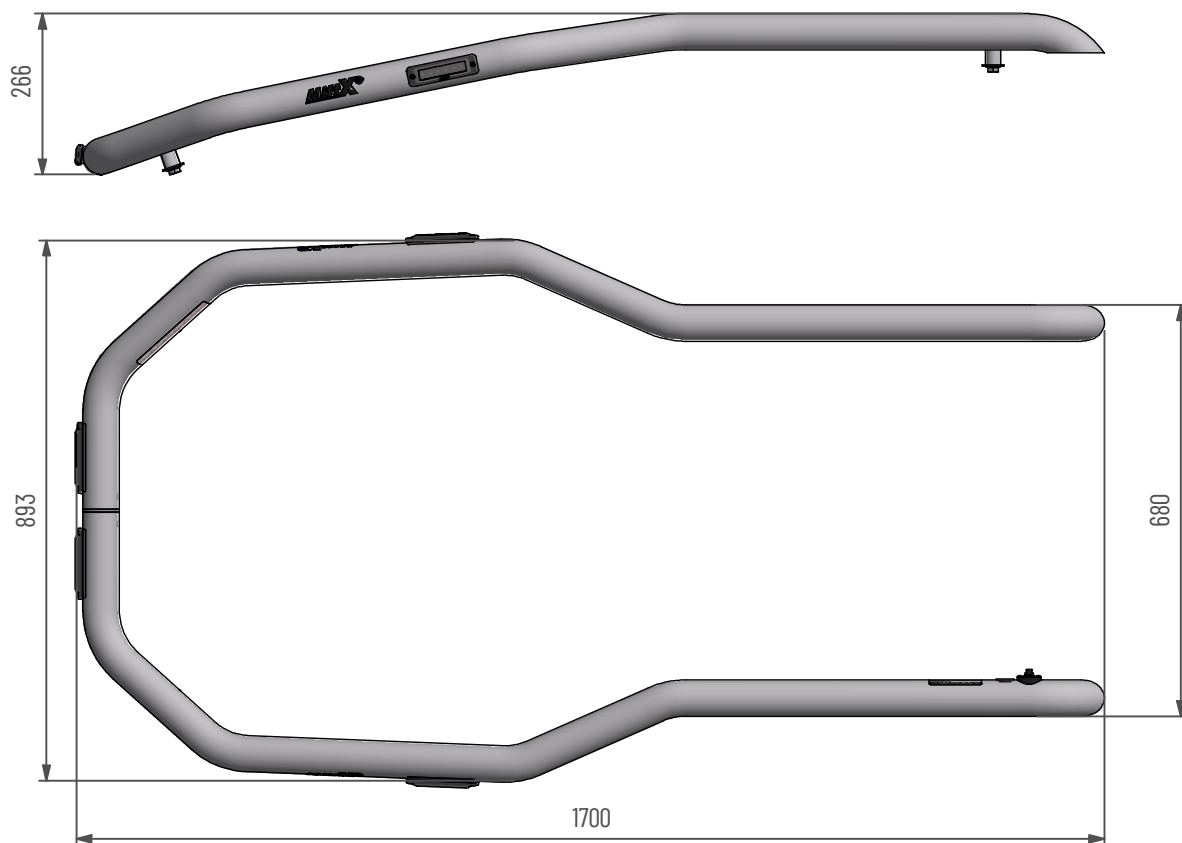

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass 1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

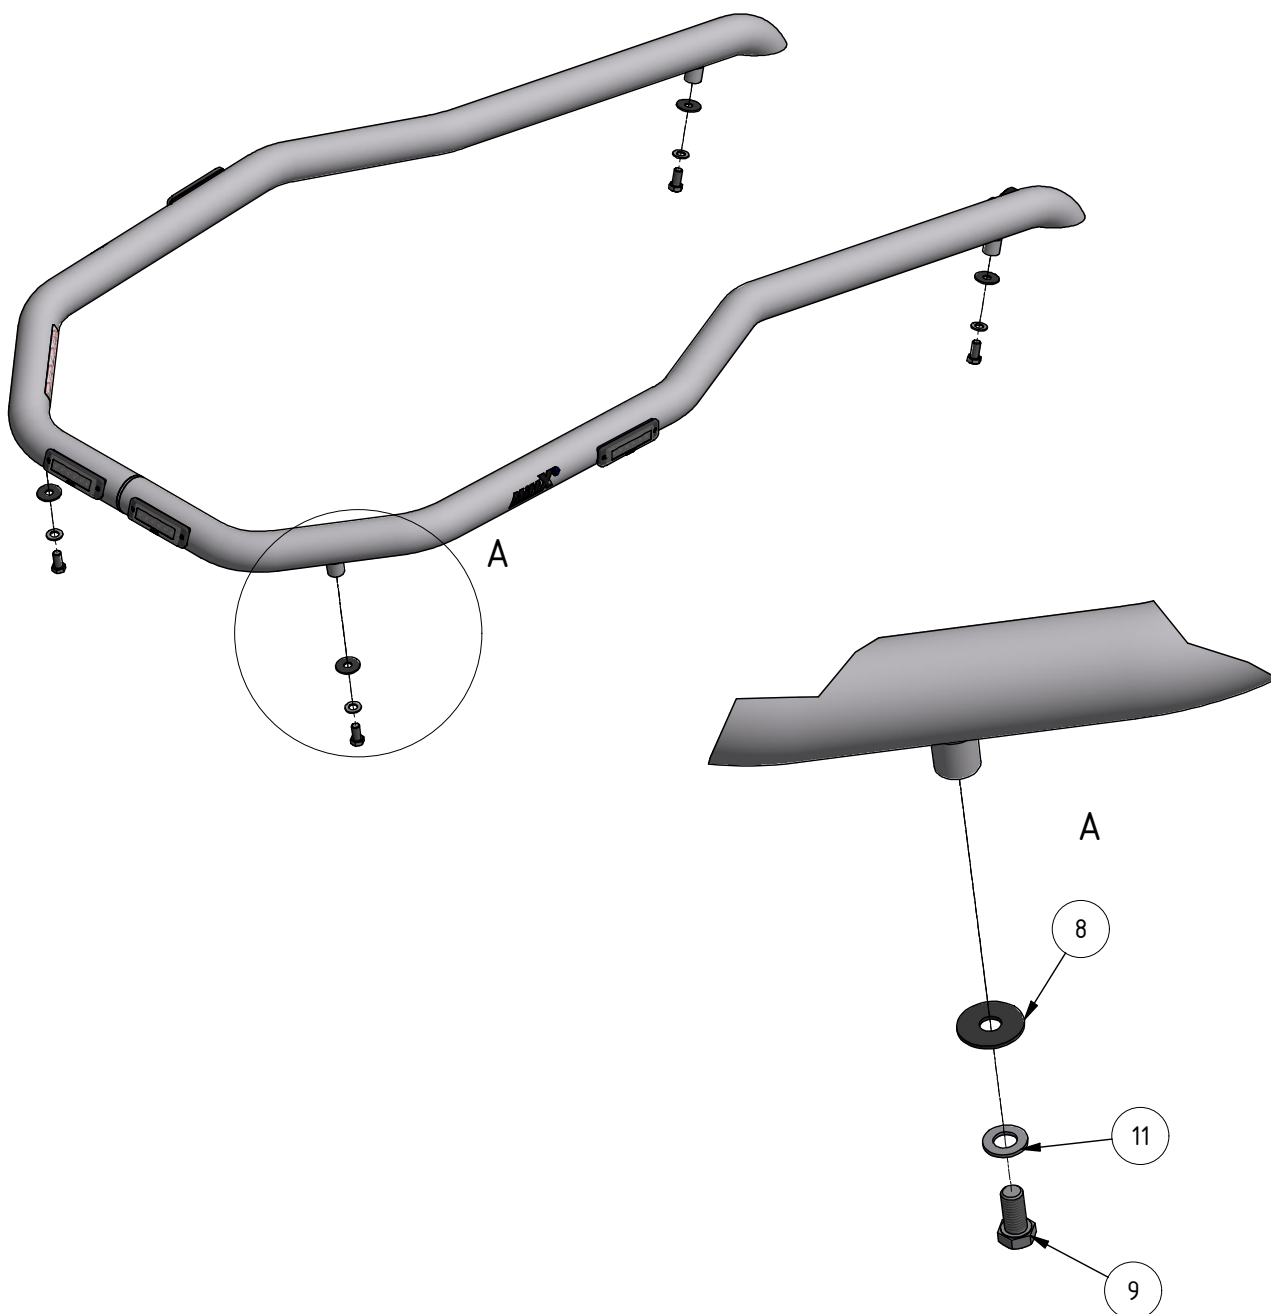


Inkoppling:

Blixtljus (+) =Röd.

Blixtljus (-) =Svart

Blixtljus (Nattsänkning) =Grå

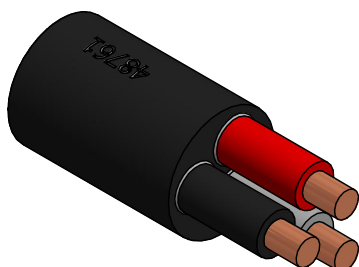

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
2	101131-50	Rörb Huvb Vå L60H-L90H svetsad Pkt5	1
3	101132-50	Rörb Huvb H6 L60H-L90H svetsad Pkt5	1
4	101024	Kabelgenomföring Ø20	1
5	401002	Dekal Varning	1
6	40314	Skruv MC6S M3x12 A4	2
7	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
8	100660	Gummibricka 12x36x4	4
9	400163	Skruv M6S M12x25 FZB Helgångad	4
10	40313	Skruv MF6S M5x10 FZB 10.9	2
11	40404	Bricka SRKB 13x24x2 FZB	4
12	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4
13	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
14	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1