




Motviktsbåge VolvoEC300f

Blixtljus 4x, Positionslys Röd 6x, Orange 2x

Doc.no PD00338

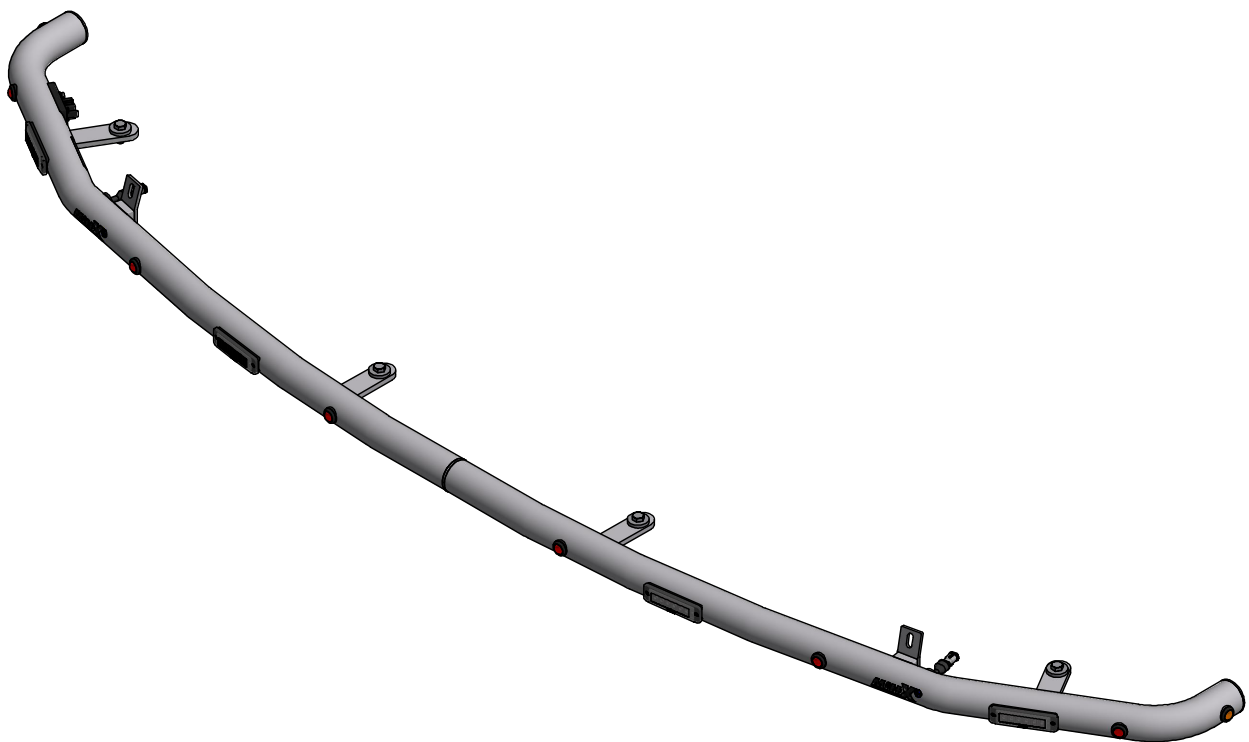

111620-20 A

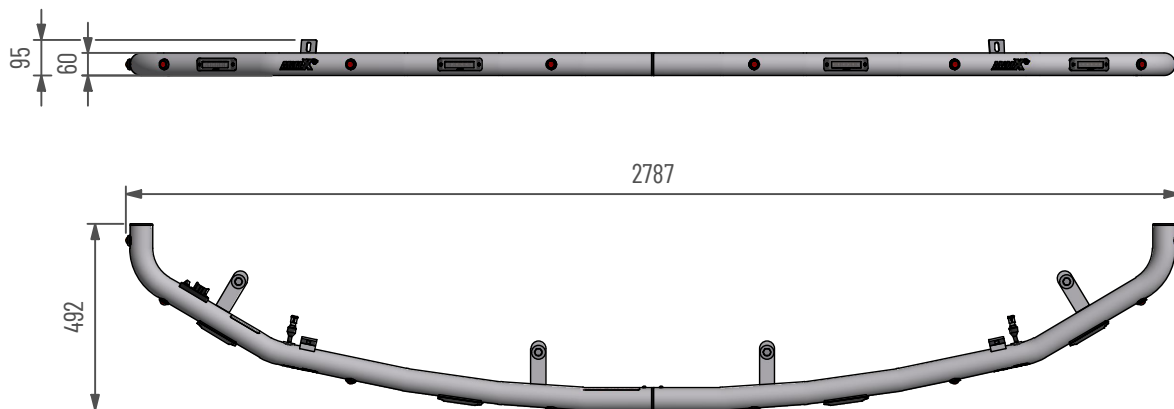

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster



- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)


I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.





Ø10,2



M12

A (x4)

B

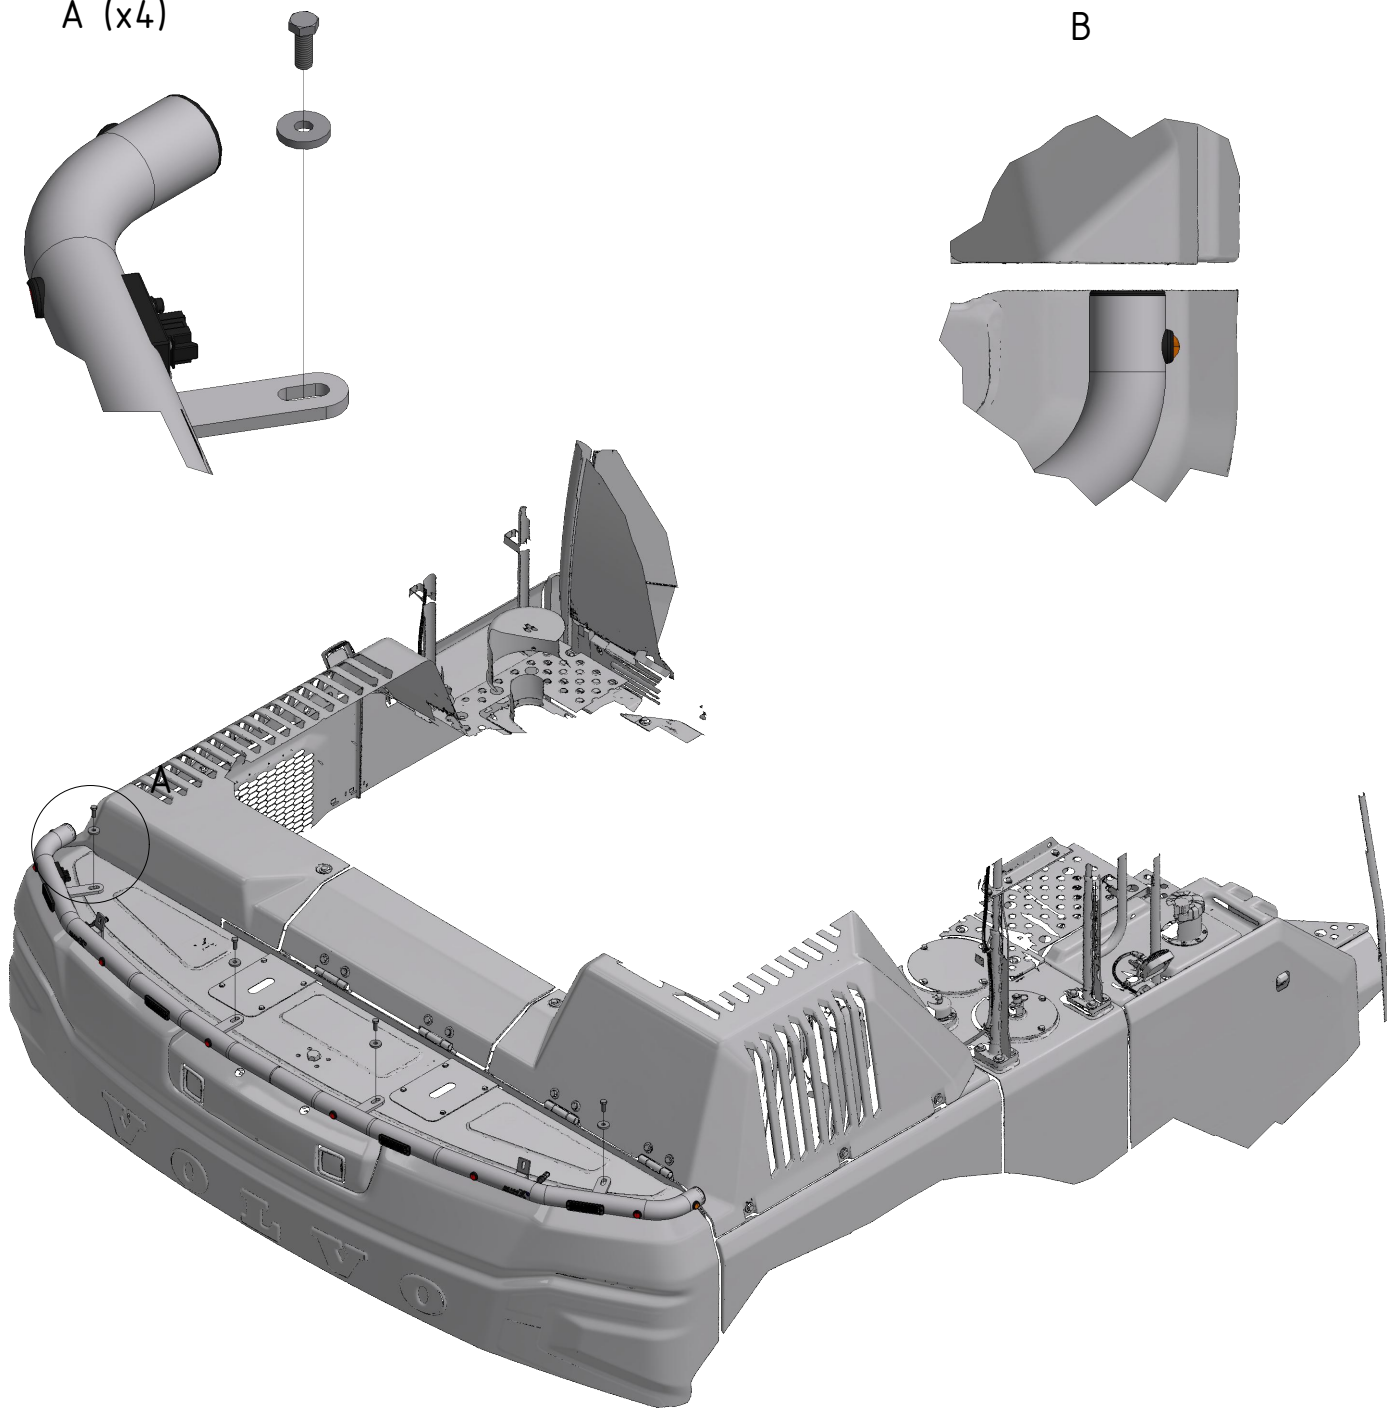

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Ledig/Free.
7. Ledig/Free.
8. Ledig/Free.

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	111621-20	Rörbåge Vänster Svetsad	1
2	111622-20	Rörbåge Höger svetsad	1
3	50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	2
4	487560	Led Positionsljus orange klarglas	2
5	487550	Led Positionsljus röd klarglas	6
6	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4
7	487677-80	DT Panel 8 pol inkl skruv Brytare	1
8	400162	Skruv M6S M12x30 FZB Helgångad	4
9	404176	Bricka TBRSE 13x36x6 FZB	4
10	401002	Dekal Varning	1
11	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
12	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
13	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	2
14	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2
15	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm²	2