


Motviktsbåge Volvo EC360F

Blixtljus x4, positionsljus röd x6, orange x2

Doc.no PD00340



111630-20 A

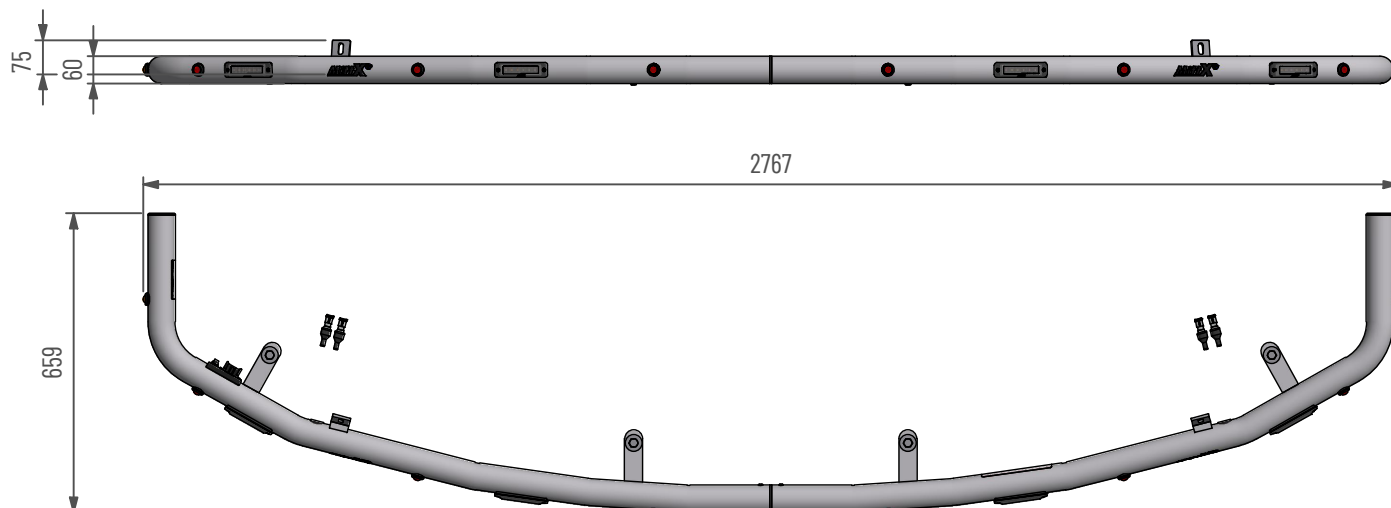

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster




- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.






- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Ø10,2

M12

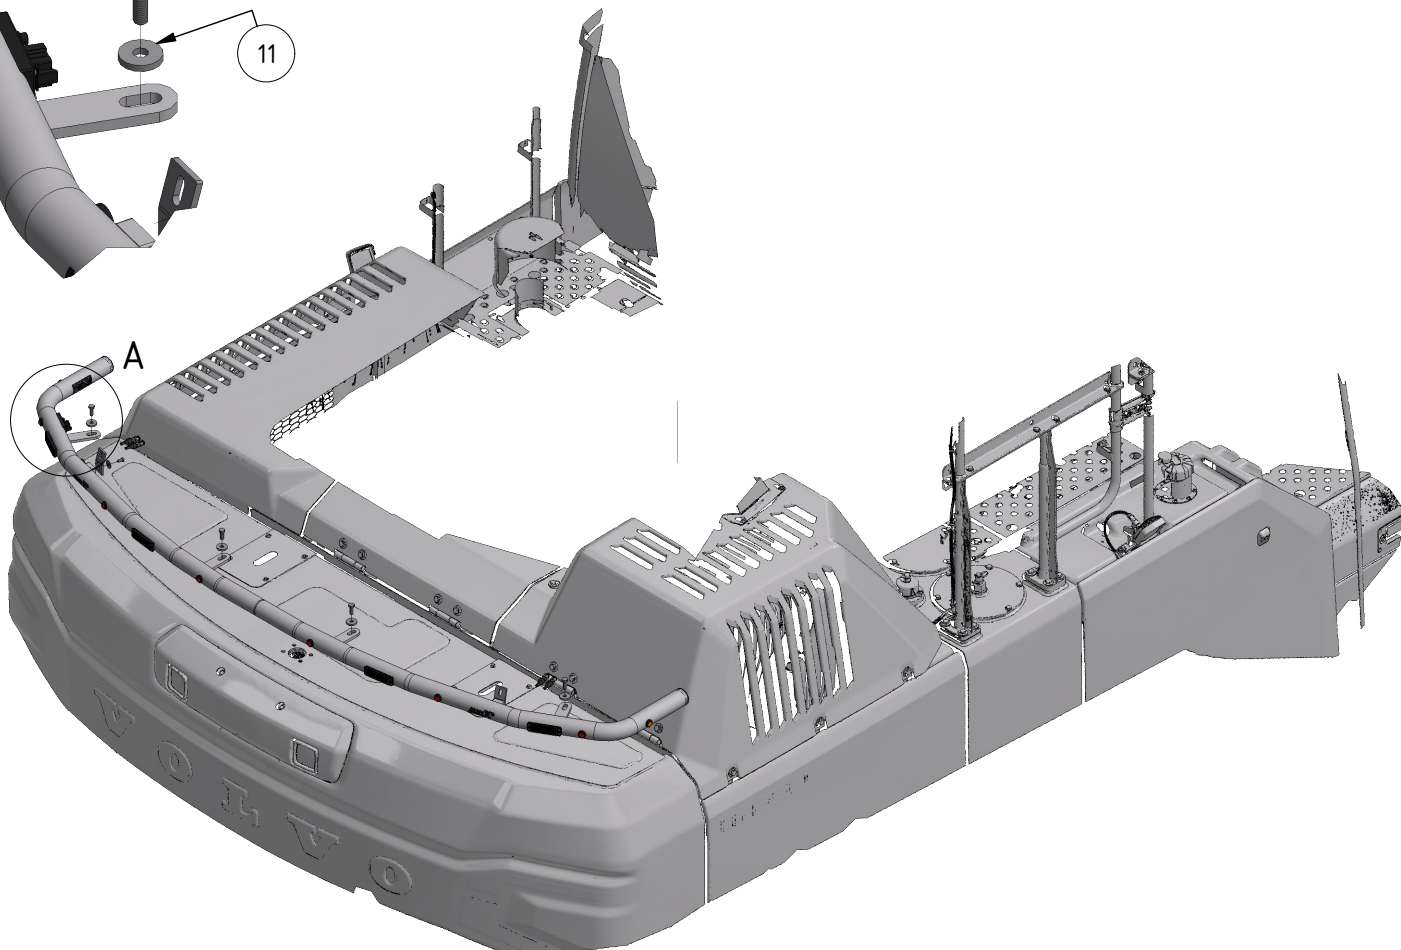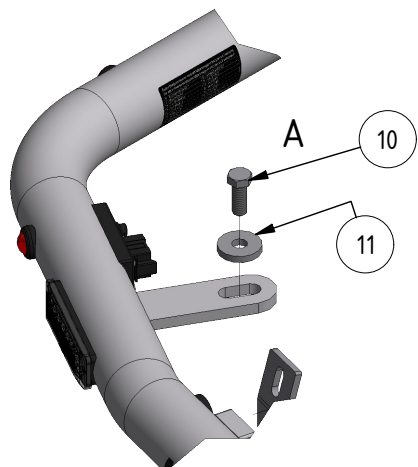

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus/Worklight. (+)
7. Arbetsljus/Worklight. (-)
8. Ledig/Free.

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
2	111632-20	Motviktsbåge Volvo EC360F h svetsad	1
3	111631-20	Motviktsbåge Volvo EC360F v svetsad	1
4	48751	Limskarvhylsa 1,5 mm2 Röd	1
5	487677-80	DT Panel 8 pol inkl skruv Brytare	1
6	487560	Led Positionsljus röd klarglas	6
7	487560	Led Positionsljus orange klarglas	2
8	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4
9	50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	2
10	400162	Skruv M6S M12x30 FZB Helgångad	4
11	404176	Bricka TBR5B 13x36x6 FZB	4
12	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
13	700270	Fäste arbetsljus 15°	2
14	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2
15	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	2
16	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	4
17	401002	Dekal Varning	1
18	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
19	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
20	48757	Limskarvhylsa 2,5 mm2 Blå	1
21	487531	Kabel RKKb 2x1,5mm ² Röd-Svart	1
22	40887	Skruv MRT-TT M5x12 Gängpressande	2
23	487537	Kabel RKKb 2x0,75mm ²	1
24	48754	Kabel Rkkb 4x0,75mm ²	1