


Takbåge Takeuchi TB335R/TB350R

Blixtljus x8, positionsljus vit x3, orange x6, röd x3

Doc.no PD00317



111380-60 A

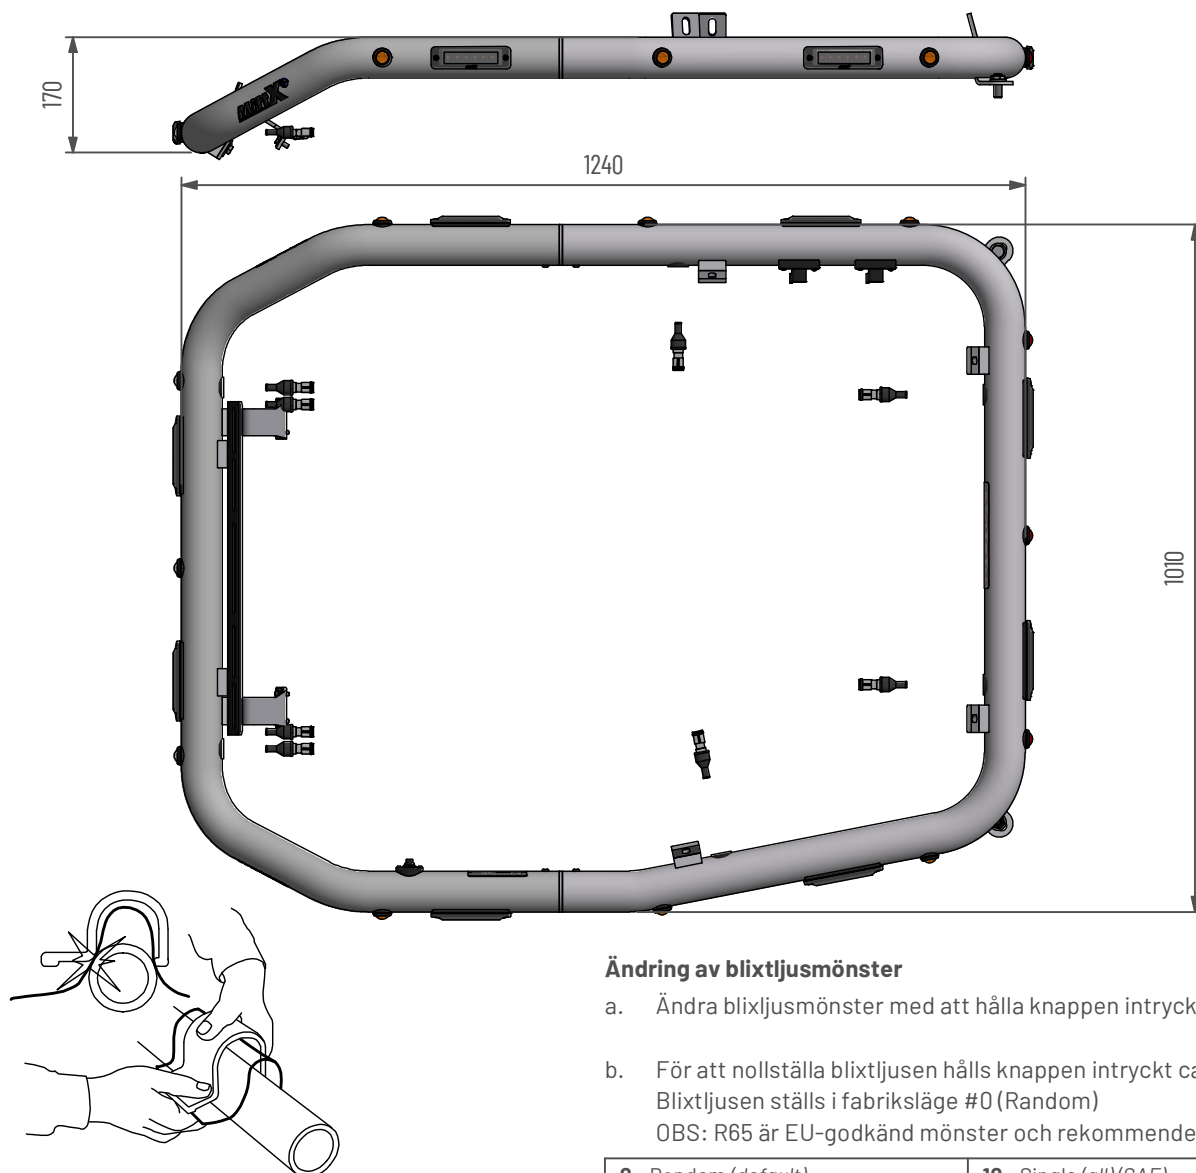

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.




- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus/ Flashlight.(+)
2. Blixtljus/ Flashlight.(-)
3. Blixtljus/ Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/ Positionlight. (+)
5. Positionsljus/ Positionlight. (-)
6. Ledig/ Free.

DT-1



Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Arbetsljus fram/Worklights front. (+)
2. Arbetsljus fram/Worklights front. (-)
3. Arbetsljus sida/Worklights side. (+)
4. Arbetsljus sida/worklights side. (-)
5. Arbetsljus bak/worklights back. (+)
6. Arbetsljus bak/Worklights back. (-)

DT-2

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700867	Fäste fram Takeuchi TB335R	2
2	487540	Led Positionsljus vit klarglas	3
3	487550	Led Positionsljus röd klarglas	3
4	487560	Led Positionsljus orange klarglas	6
5	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
6	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	2
7	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
8	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	6
9	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
10	401002	Dekal Varning	1
11	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
12	400163	Skruv M6S M12x25 FZB Helgångad	1
13	40404	Bricka BRB 13x24x2,5 FZB	2
14	40511	Mutter ML6M M12 FZB	1
15	101024	Kabelgenomföring Ø20	6
16	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
17	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	8
18	700270	Fäste arbetsljus 15°	4
19	40028	Skruv M6S M6x16 FZB	4
20	404171	Bricka RBS 6,4x18x1,6 A2	4