




Motviktsbåge Sany SY75c

Blixtljus x5, positionsljus röd x4, orange x4

Doc.no PD00319

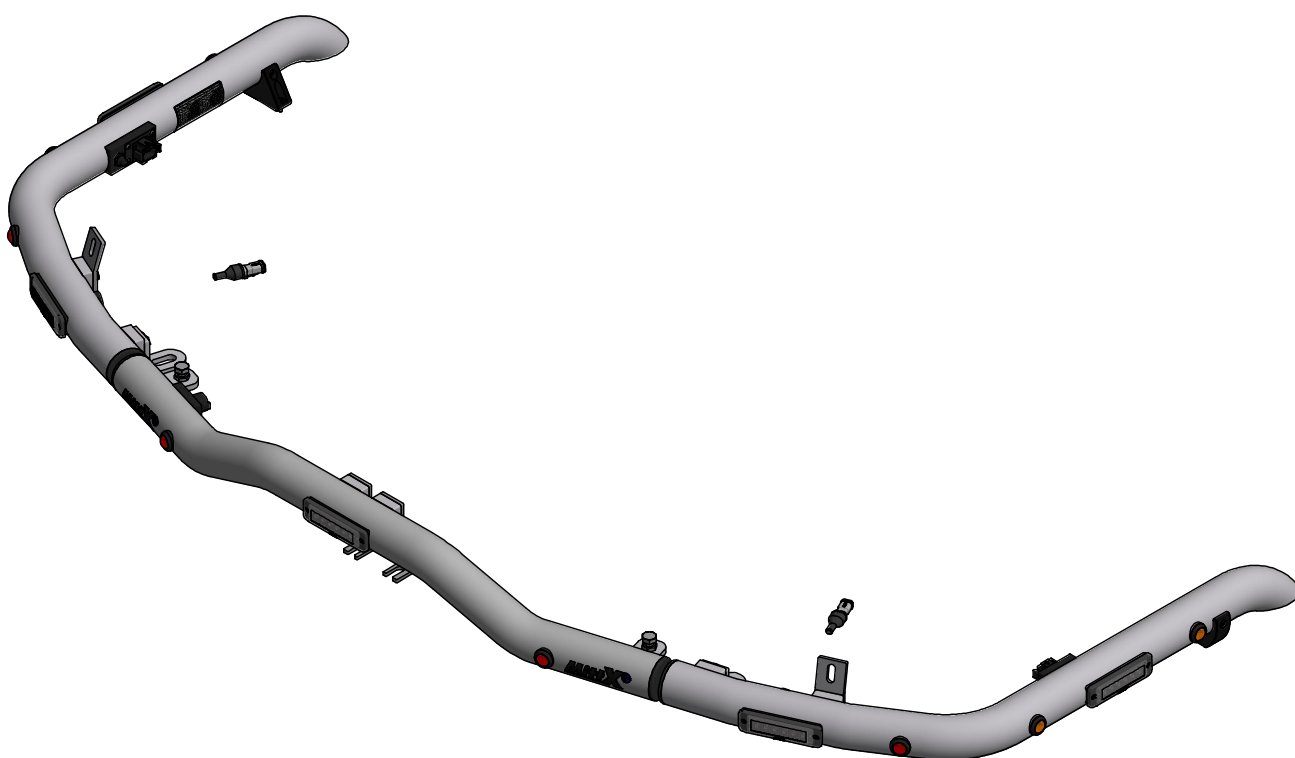

110700-20 A

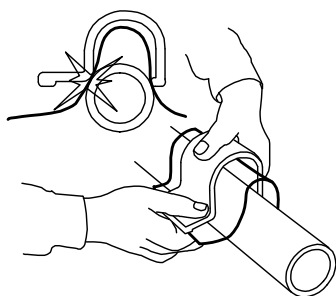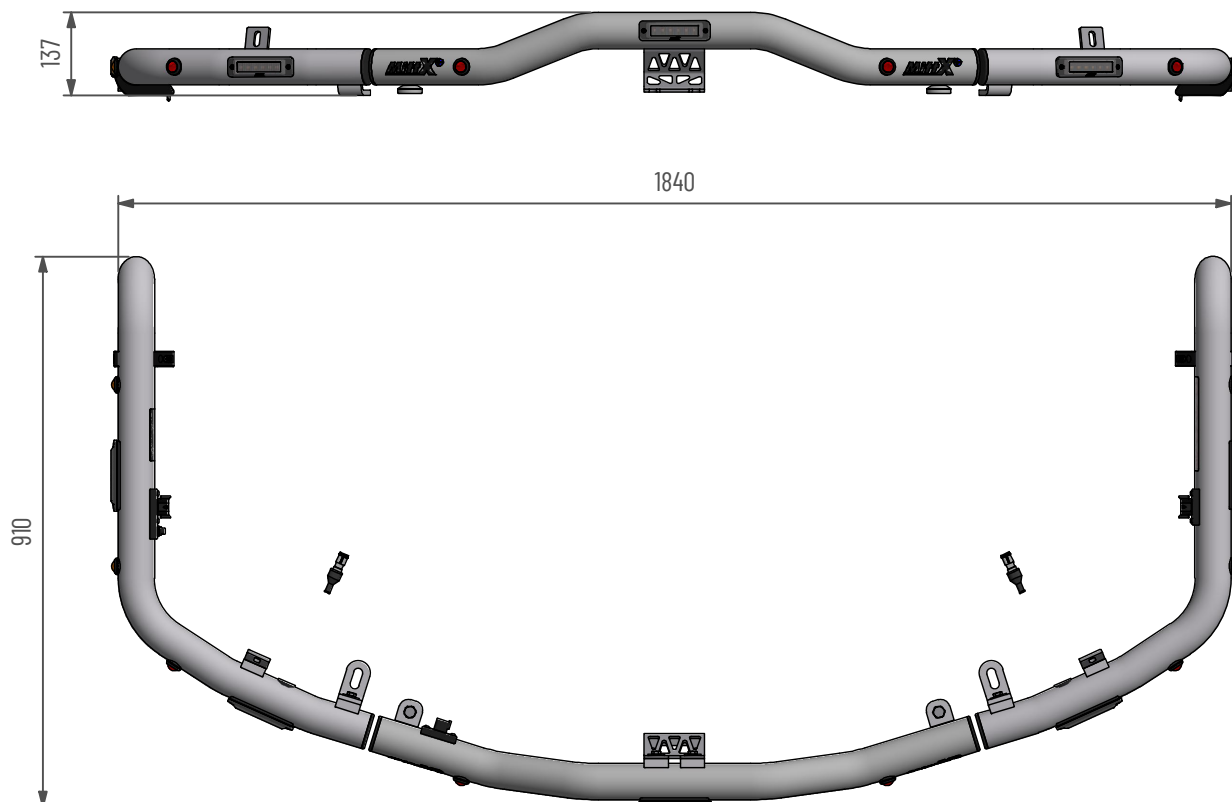

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



I enighet med VFVS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

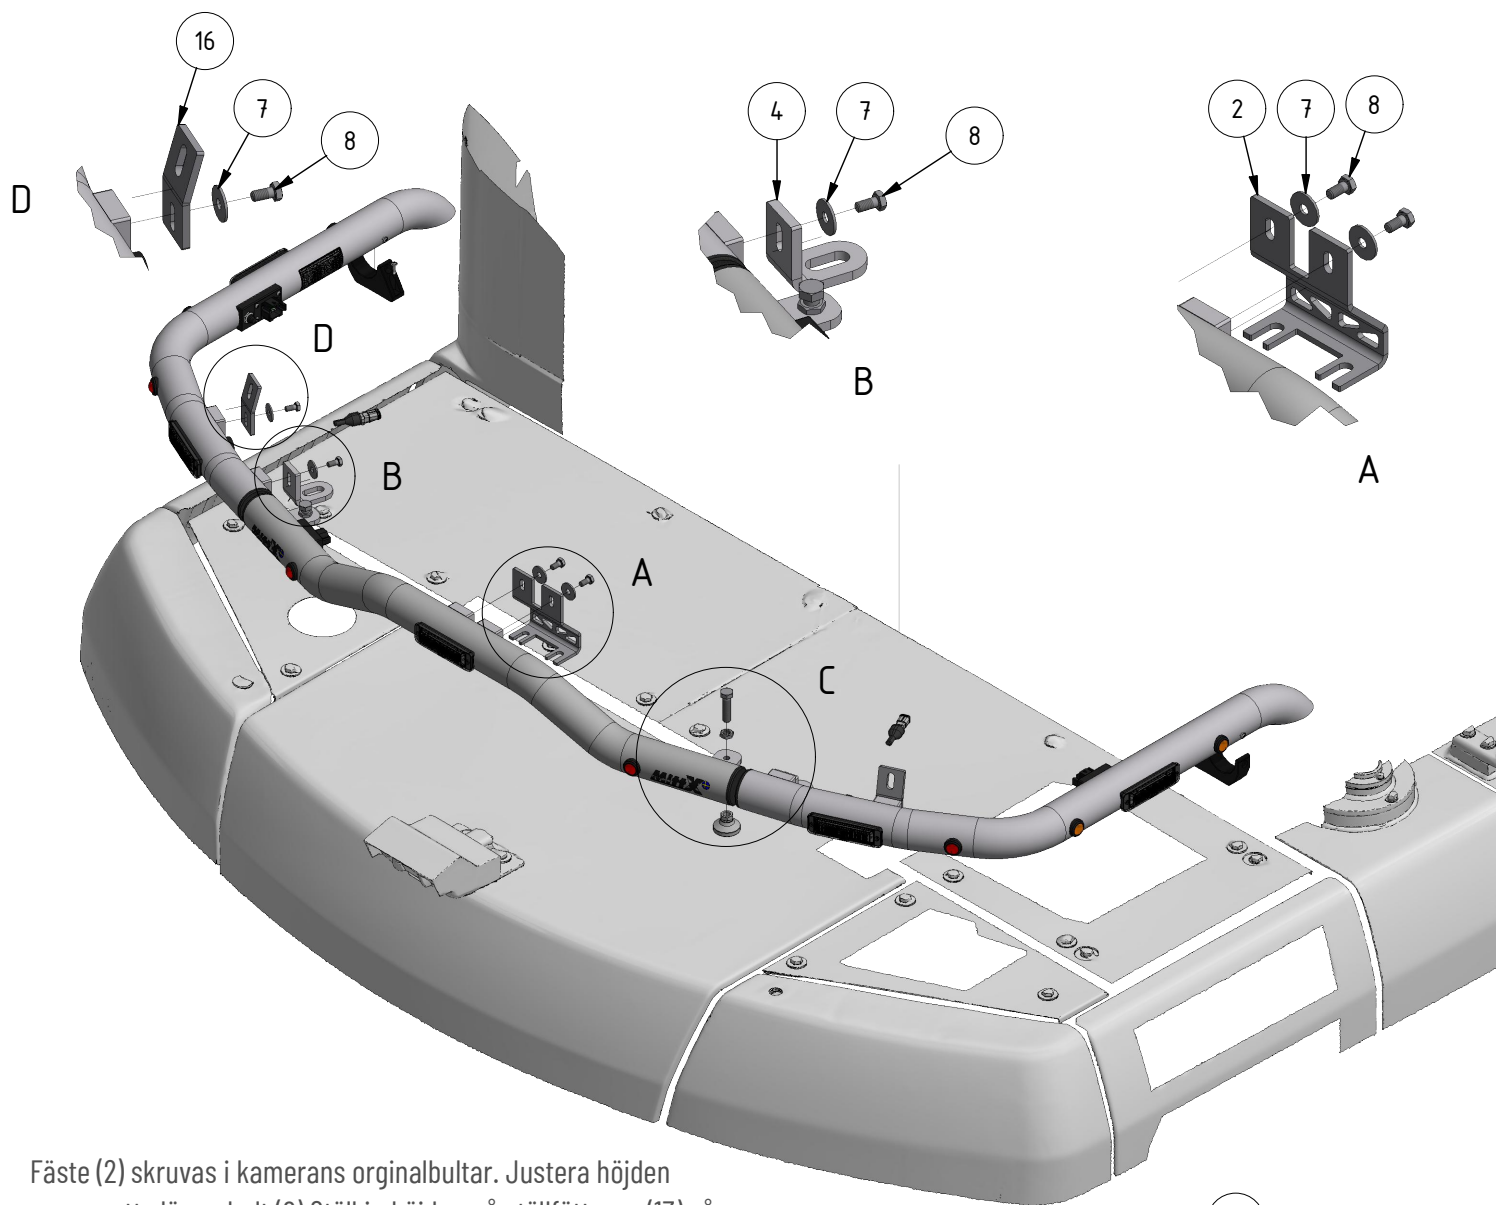

Fäste (2) skruvas i kamerans originalbultar. Justera höjden genom att släppa bult (8) Ställ in höjden på ställfötterna (13) så mittendelen livar med sidorna.
Sidorna har viss justering på fäste (4).
Arbetsljusfästena (16) kan justeras i höjddedd för bästa passform.

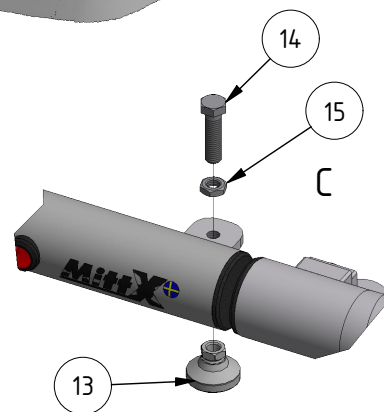

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus. (+)
7. Arbetsljus. (-)
8. Ledig/Free.

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	4
2	700877	Fäste Sany Sy75	1
3	700054	Magnetfäste	2
4	700117	Fäste 70x62x8	2
5	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	1
6	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
7	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
8	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	6
9	487550	Led Positionsljus röd klarglas	4
10	487560	Led Positionsljus orange klarglas	4
11	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	5
12	487677-80	DT Panel 8 pol inkl skruv Brytare	1
13	700145	Ledad fot utan bult	2
14	400164	Skruv M6S M12x45 FZB	2
15	40511	Mutter ML6M M12 FZB	2
16	700270	Fäste arbetsljus 15°	2
17	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm²	2
18	401002	Dekal Varning	1
19	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
20	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
21	400016	Montageskruv Borrspets 4,2x16 FZB	4
22	400019	Montageskruv Borrspets 4,2x19 FZB	2