




Takbåge Takeuchi TB325

Blixtljus 6x, Positionsljus Vit 2x, Orange 4x, Röd 2x.

Doc.no PD00321

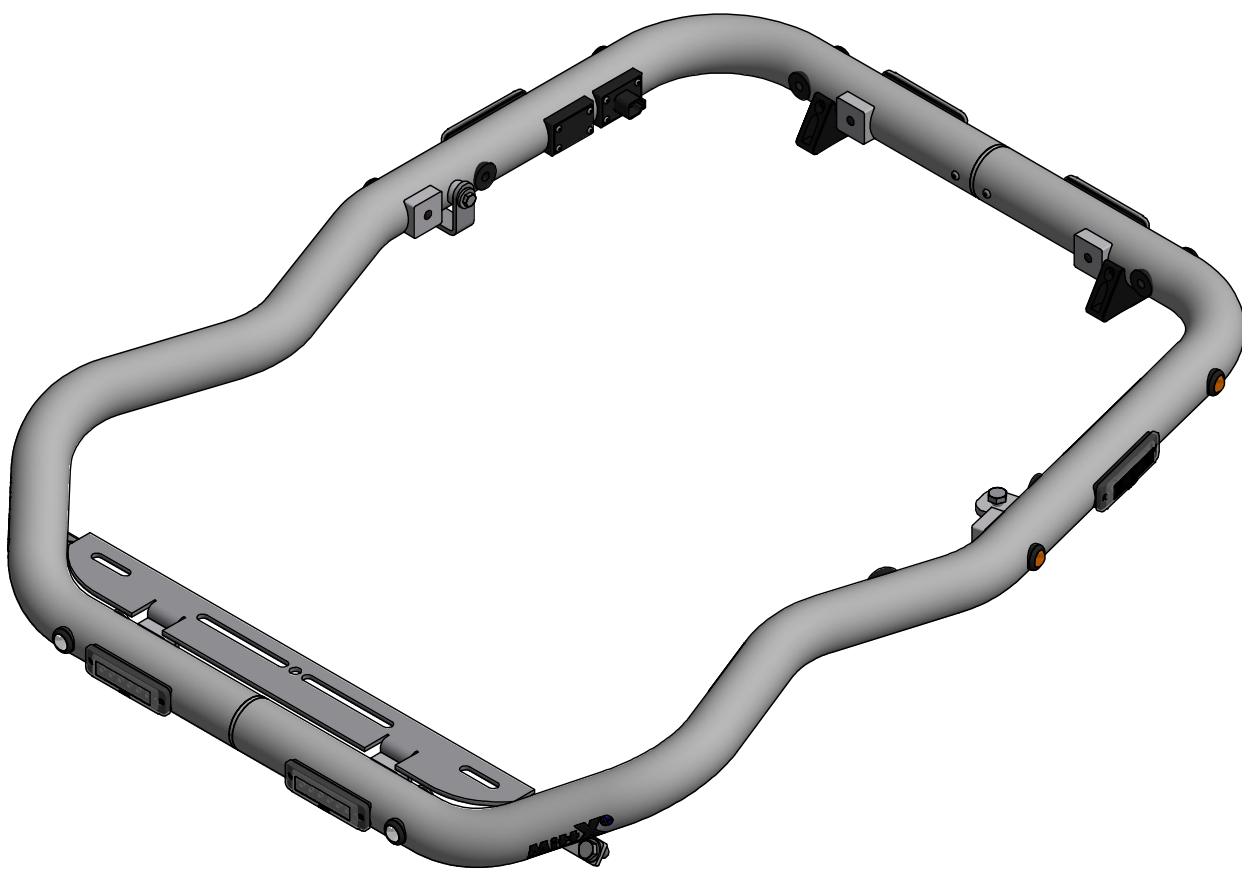

111410-20 A

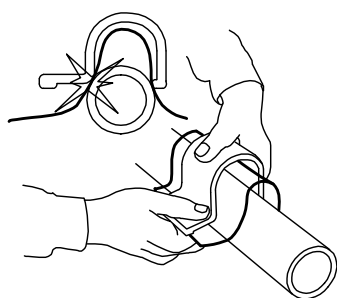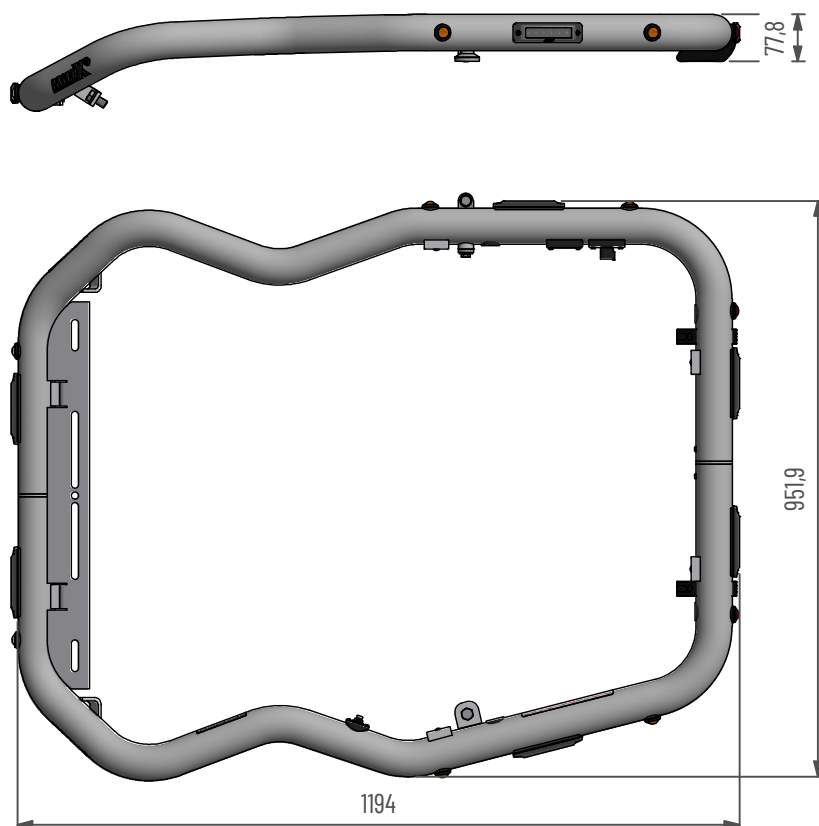

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster


- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus/ Flashlight.(+)
2. Blixtljus/ Flashlight.(-)
3. Blixtljus/ Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/ Positionlight. (+)
5. Positionsljus/ Positionlight. (-)
6. Ledig/ Free.

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700054	Magnetfäste	2
2	700869	Fästvinkel	1
3	111412-20	Rörbåge H svetsad	1
4	111411-20	Rörbåge V svetsad	1
5	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
6	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
7	487560	Led Positionsljus orange klarglas	4
8	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	6
9	700145	Ledad fot utan bult	1
10	400164	Skruv M6S M12x45 FZB	1
11	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
12	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	1
13	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	2
14	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2
15	404173	Bricka SRKB 9x22x3 A4	1
16	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	1
17	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
18	404010	Bricka SRKB 10.5x20x2 FZB	1
19	40561	Skruv M6S M10x25 FZB Helgängad	1
20	401002	Dekal Varning	1
21	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
22	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
23	700870	Fästplåt arbetsljus 90°	1
24	487677-TP	Täcklock för DT-hål inkl skruv	1
25	102537	Täckpropp för M8	4
26	40887	Skruv MRT-TT M5x12 Gängpressande	4
27	400163	Skruv M6S M12x25 FZB Helgängad	2
28	40404	Bricka BRB 13x24x2,5 FZB	2