




Takbåge Takeuchi TB325

Blixtljus 6x, Positionsljus Vit 2x, Orange 4x, Röd 2x.

Doc.no PD00322

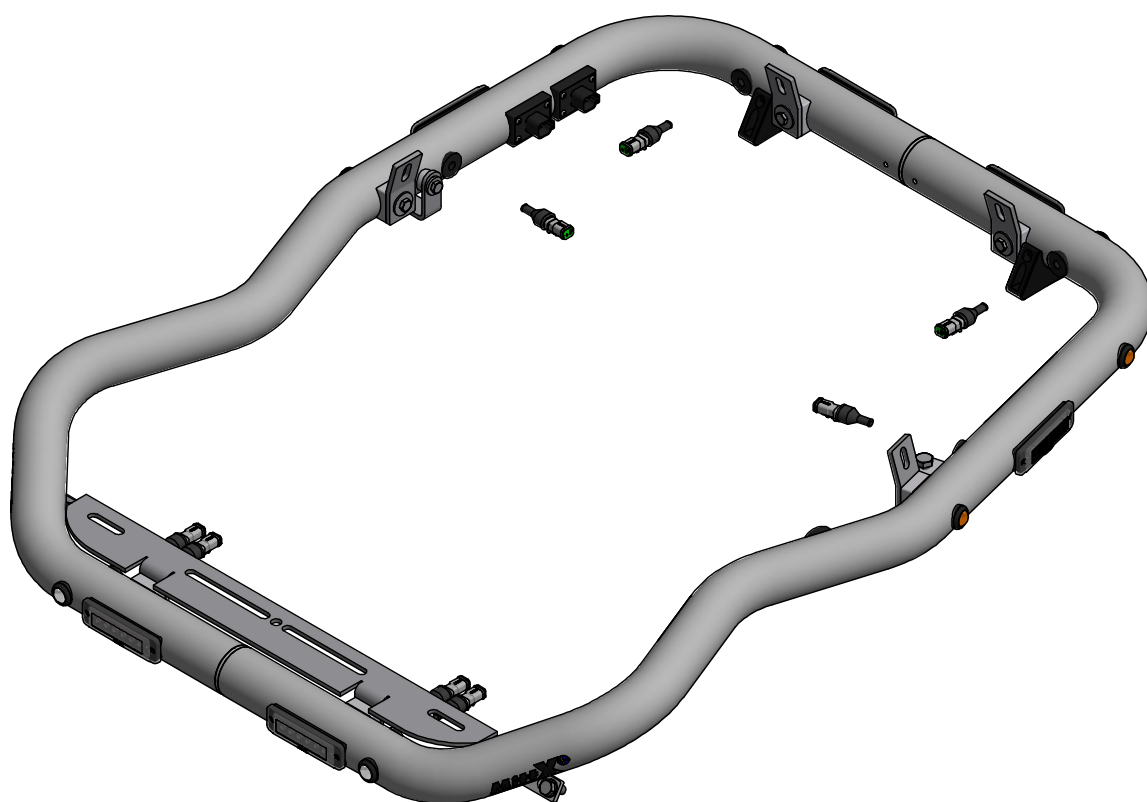

111410-60 A

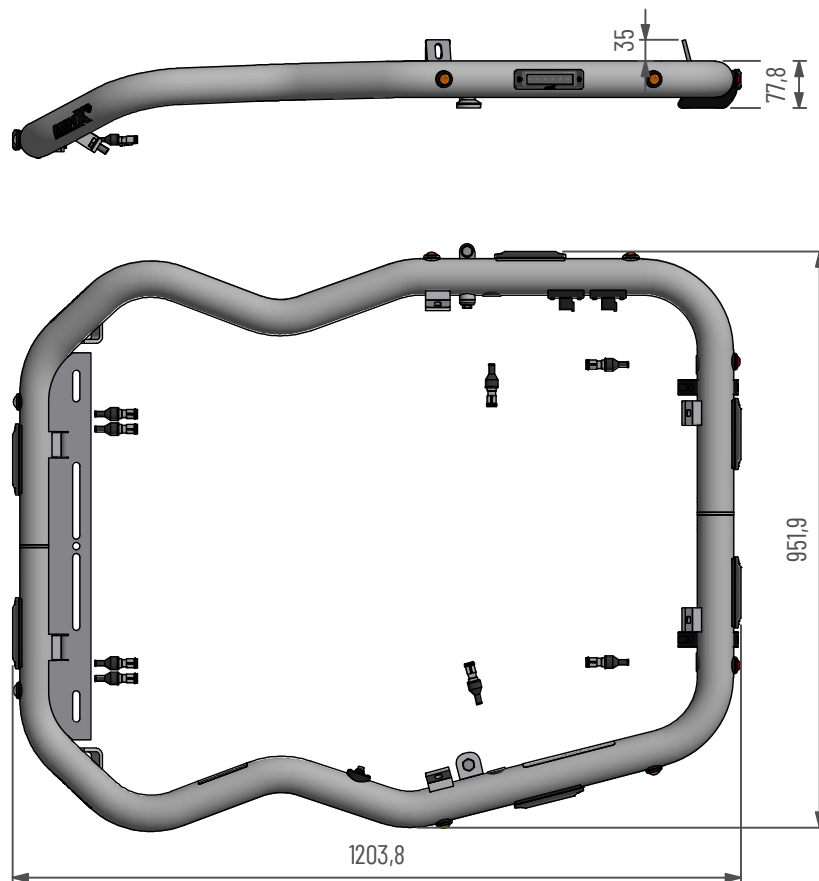

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljusbild


- Ändra blixtljusbild med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd bild och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass 1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

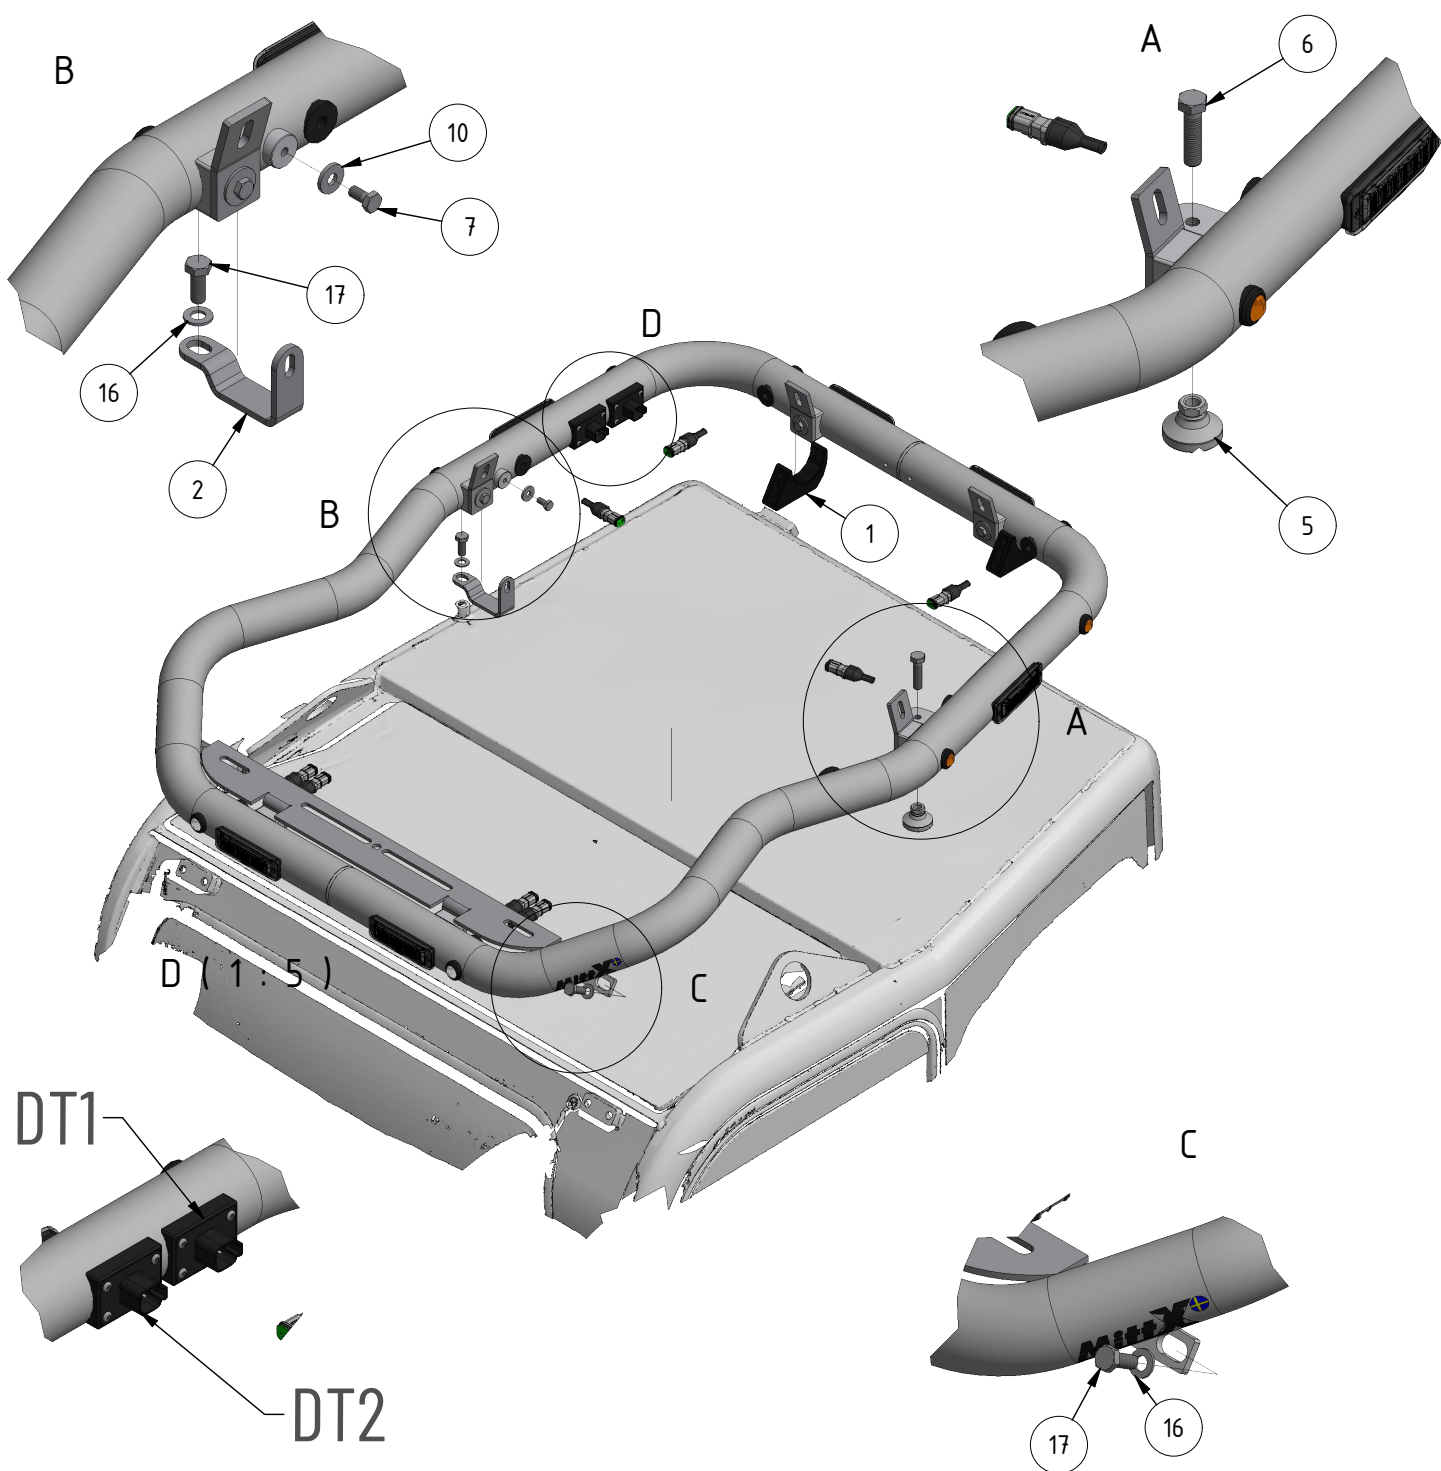

DT1




Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus/ Flashlight.(+)
2. Blixtljus/ Flashlight.(-)
3. Blixtljus/ Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/ Positionlight.(+)
5. Positionsljus/ Positionlight.(-)
6. Ledig/ Free.

Inkoppling enligt dokument **Kopplingsinstruktion 06 Klass2 (4 +2 ledare)**

DT2



Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Arbetsljus fram/ Worklight front.(+)
2. Arbetsljus fram/ Worklight front.(-)
3. Arbetsljus sida/Worklight side.(+)
4. Arbetsljus sida/Worklight side.(-)
5. Arbetsljus bak/Worklight back.(+)
6. Arbetsljus bak/Worklight back.(-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700054	Magnetfäste	2
2	700869	Fästvinkel	1
3	111412-20	Rörbåge H svetsad	1
4	111411-20	Rörbåge V svetsad	1
5	700145	Ledad fot utan bult	1
6	400164	Skruv M6S M12x45 FZB	1
7	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	5
8	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	2
9	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
10	404173	Bricka SRKB 9x22x3 A4	1
11	101024	Kabelgenomföring Ø20	6
12	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	2
13	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
14	700270	Fäste arbetsljus 15°	4
15	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm²	8
16	404010	Bricka SRKB 10,5x20x2 FZB	3
17	40561	Skruv M6S M10x25 FZB Helgångad	3
18	700870	Fästplåt arbetsljus 90°	1