



Takbåge Takeuchi TB370W

Blixtljus 8x, positionsljus vit 3x, orange 6x, röd 3x

Doc.no PD00324

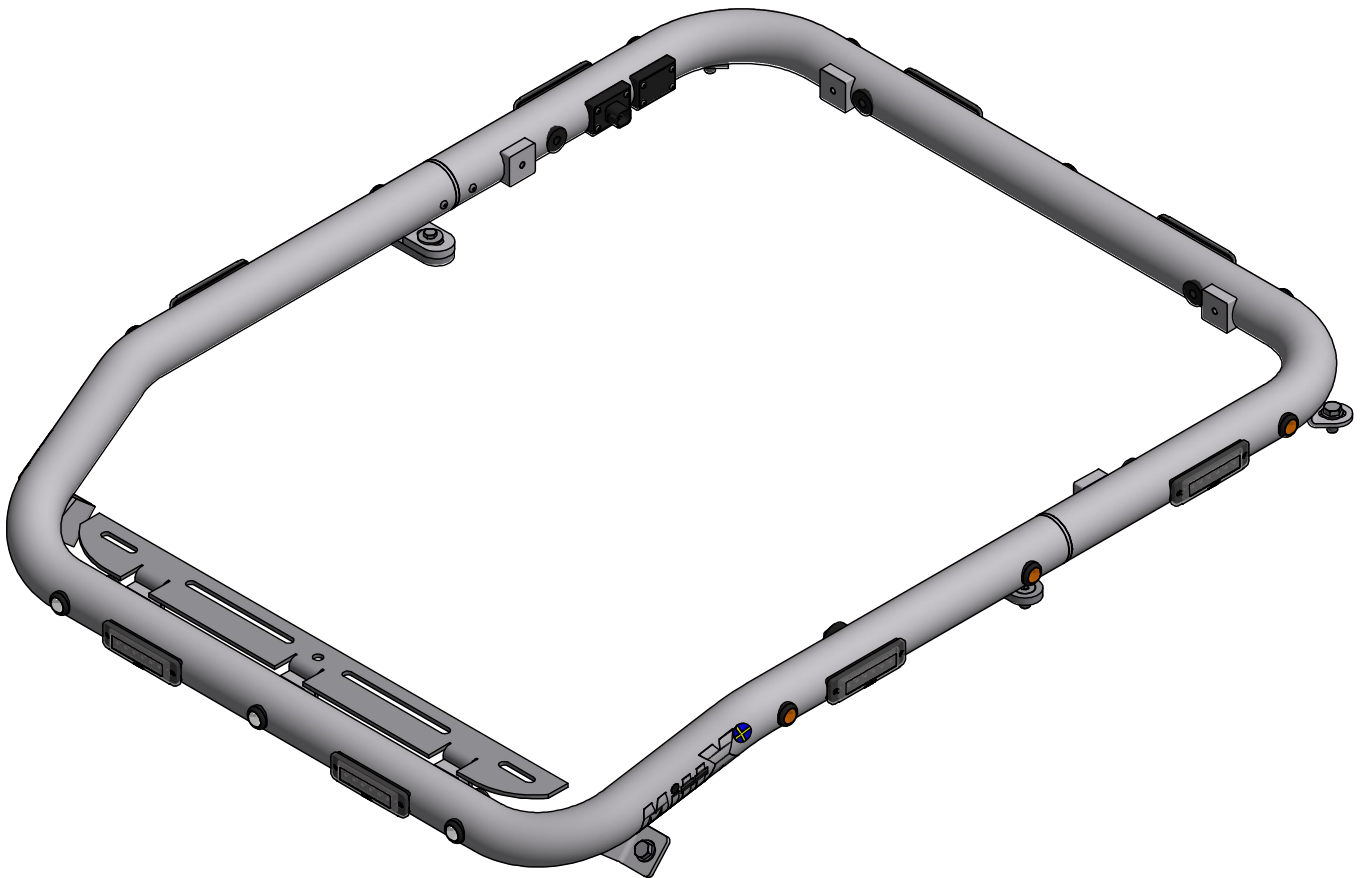

111570-20 A



Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster



- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

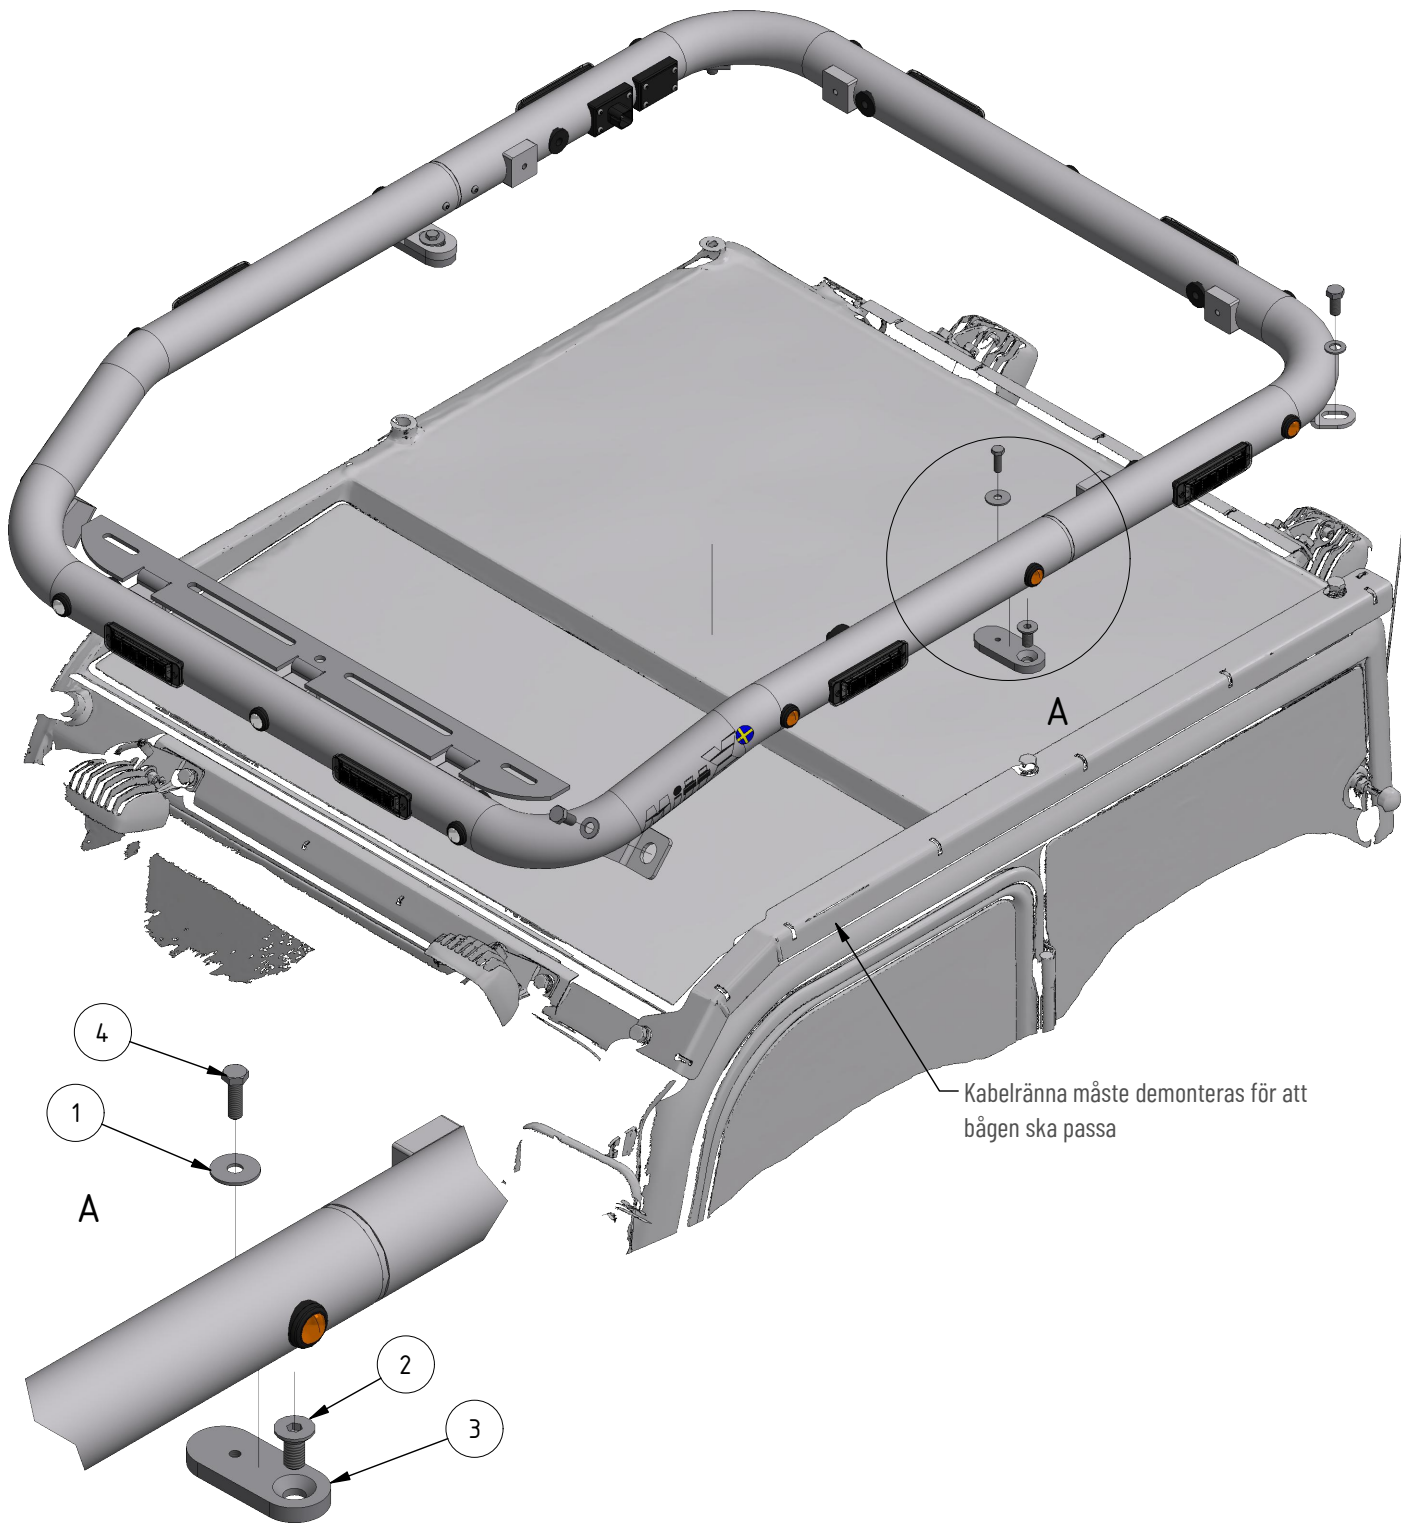

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus/ Flashlight.(+)
2. Blixtljus/ Flashlight.(-)
3. Blixtljus/ Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/ Positionlight. (+)
5. Positionsljus/ Positionlight. (-)
6. Ledig/ Free.

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	5
2	40333	Skruv MF6S M12x25 FZB Helgängad	2
3	700039-1	Fäste förflyttare av bulthål	2
4	40007	Skruv M6S M8x25 FZB Helgängad	2
5	487540	Led Positionsljus vit klarglas	3
6	487560	Led Positionsljus orange klarglas	6
7	487550	Led Positionsljus röd klarglas	3
8	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
9	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	1
10	400163	Skruv M6S M12x25 FZB Helgängad	4
11	40404	Bricka BRB 13x24x2 FZB	4
12	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
13	401002	Dekal Varning	1
14	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
15	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
16	700209	Fästplåt arbetsljus 90°	1
17	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	3