



Takbåge Takeuchi TB225

Blixtljus x6, Positionslys Röd x2, Vit x2, Orange x4.

Doc.no PD00336

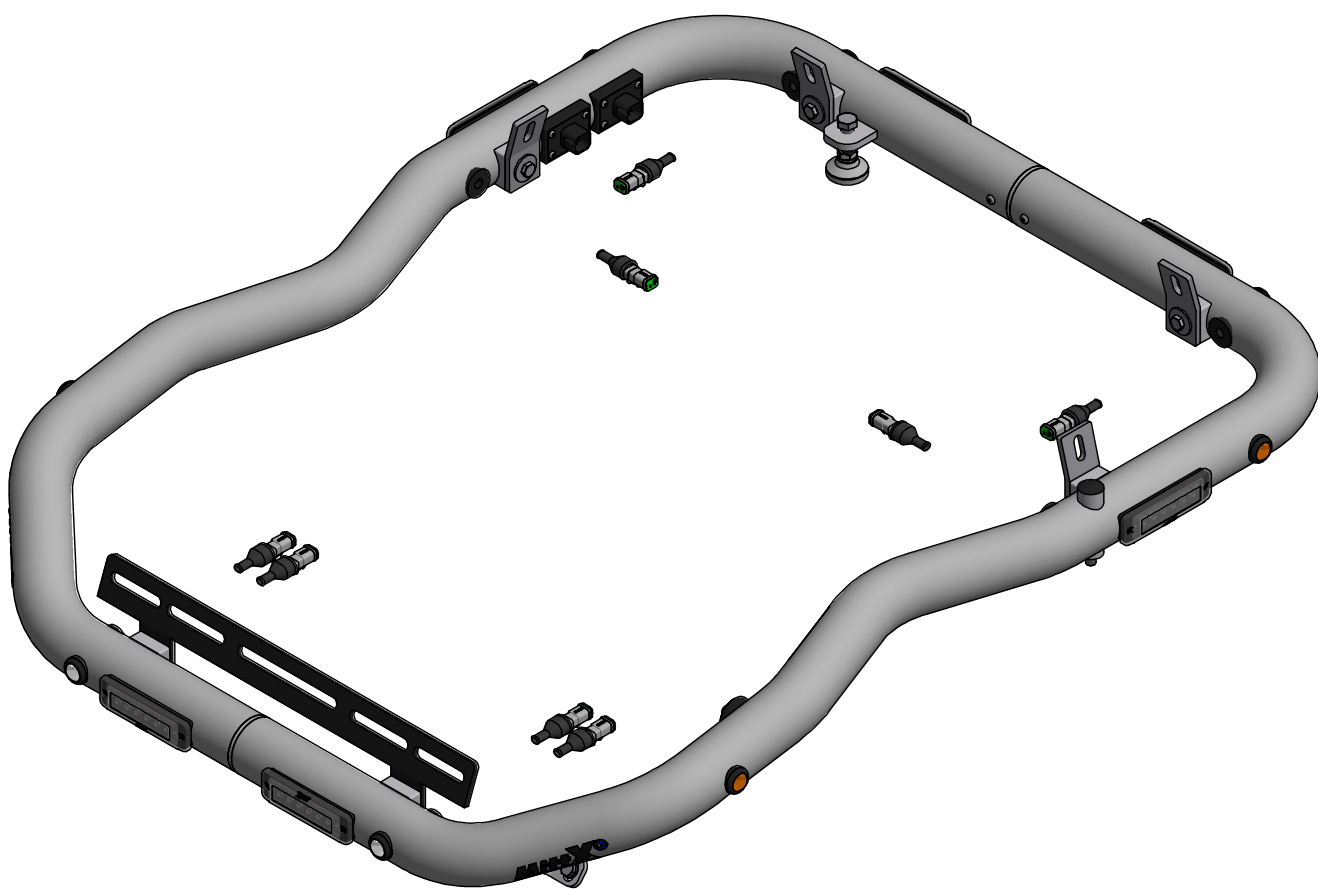

111370-60 A

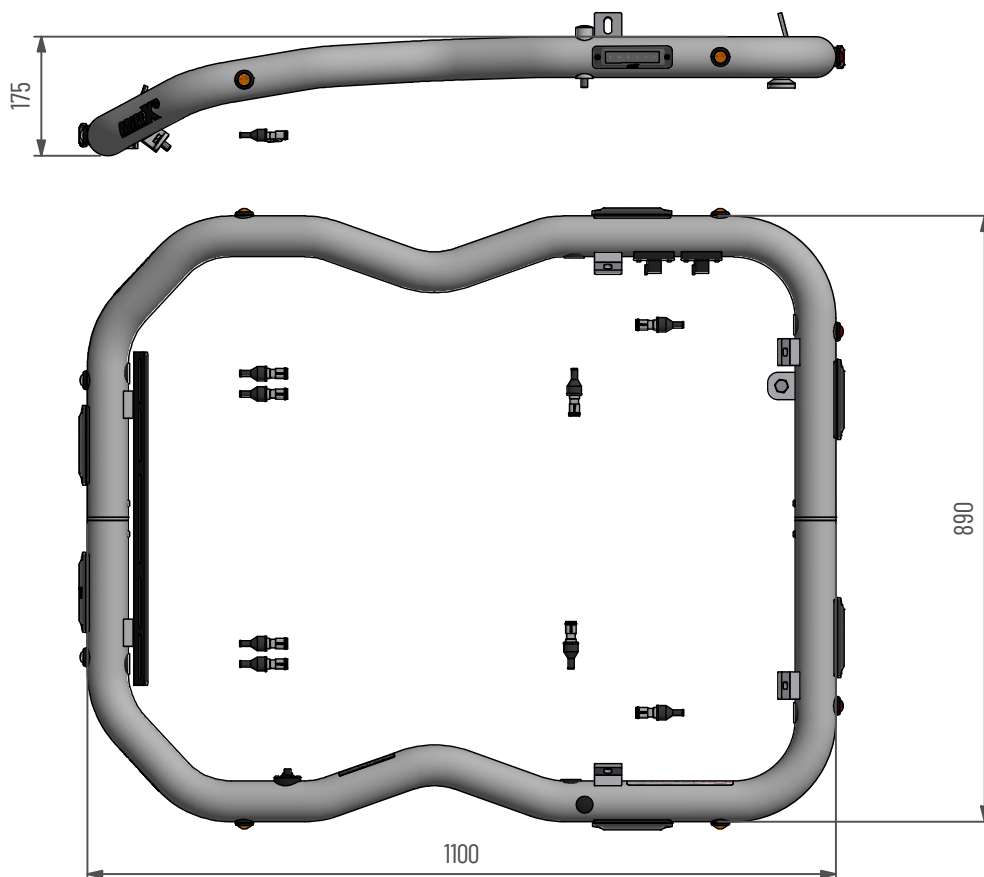

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.



Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.




- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

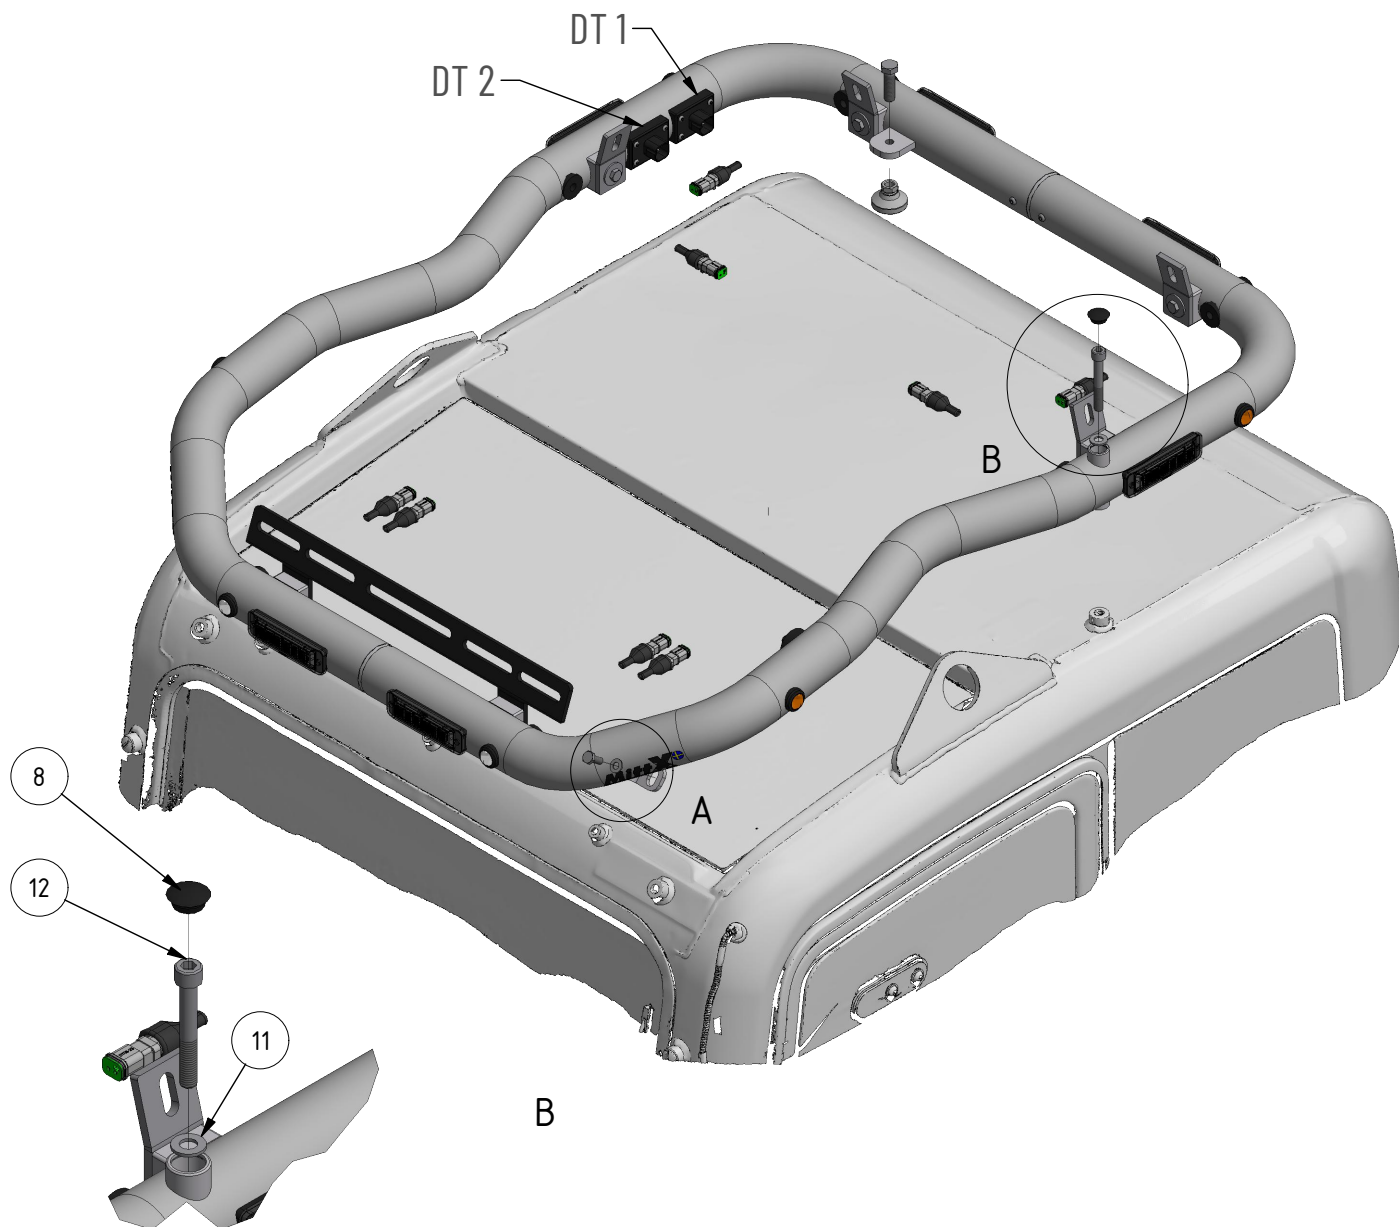

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus/ Flashlight.(+)
2. Blixtljus/ Flashlight.(-)
3. Blixtljus/ Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/ Positionlight.(+)
5. Positionsljus/ Positionlight.(-)
6. Ledig/ Free.


DT 1



Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Arbetsljus fram/Worklights front.(+)
2. Arbetsljus fram/Worklights front.(-)
3. Arbetsljus sida/Worklights side.(+)
4. Arbetsljus sida/Worklights side.(-)
5. Arbetsljus bak/Worklights back.(+)
6. Arbetsljus bak/Worklights back.(-)

DT 2

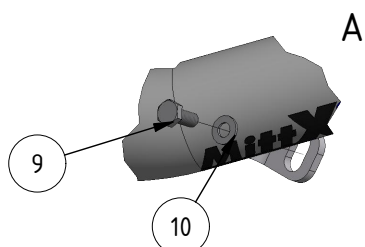

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
2	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
3	487560	Led Positionsljus orange klarglas	4
4	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	6
5	700145	Ledad fot utan bult	1
6	40052	Skruv M6S M12x40 FZB	1
7	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	2
8	0-50937	Täcklock	1
9	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	2
10	40402	Bricka BRB 8,4x16x1,5 FZB	2
11	404010	Bricka BRB 10,5x20x2 FZB	1
12	40891	Skruv MC6S M10x70 FZB	1
13	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
14	700270	Fäste arbetsljus 15°	4
15	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
16	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	4
17	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	8