



Takbåge Avant Rops Cab

Blixtljus x8, positionsljus vitx2, röd x2, orange x6

Doc.no PD00341

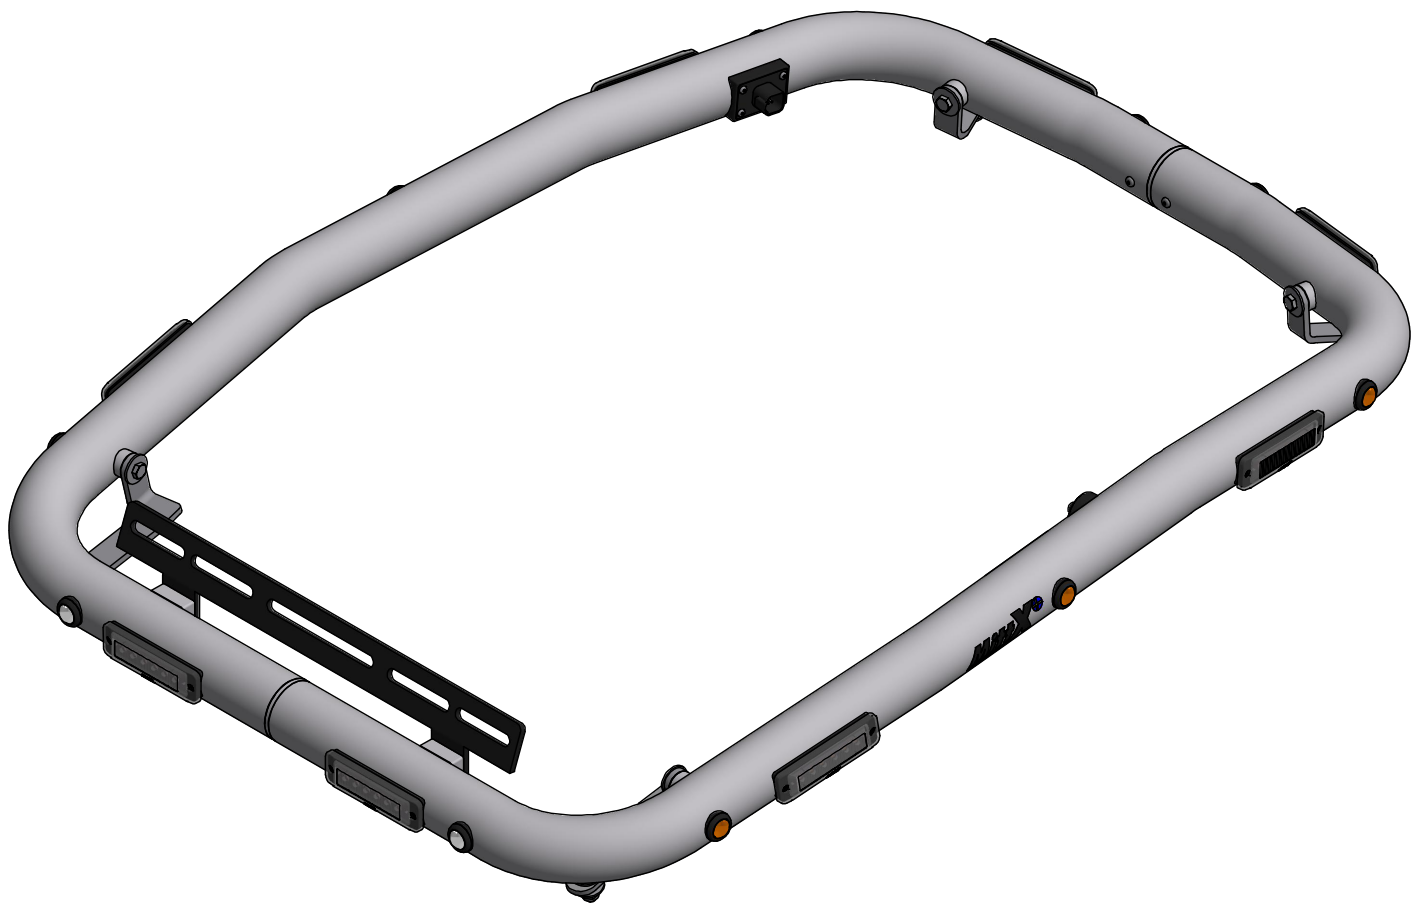

111680-20 A

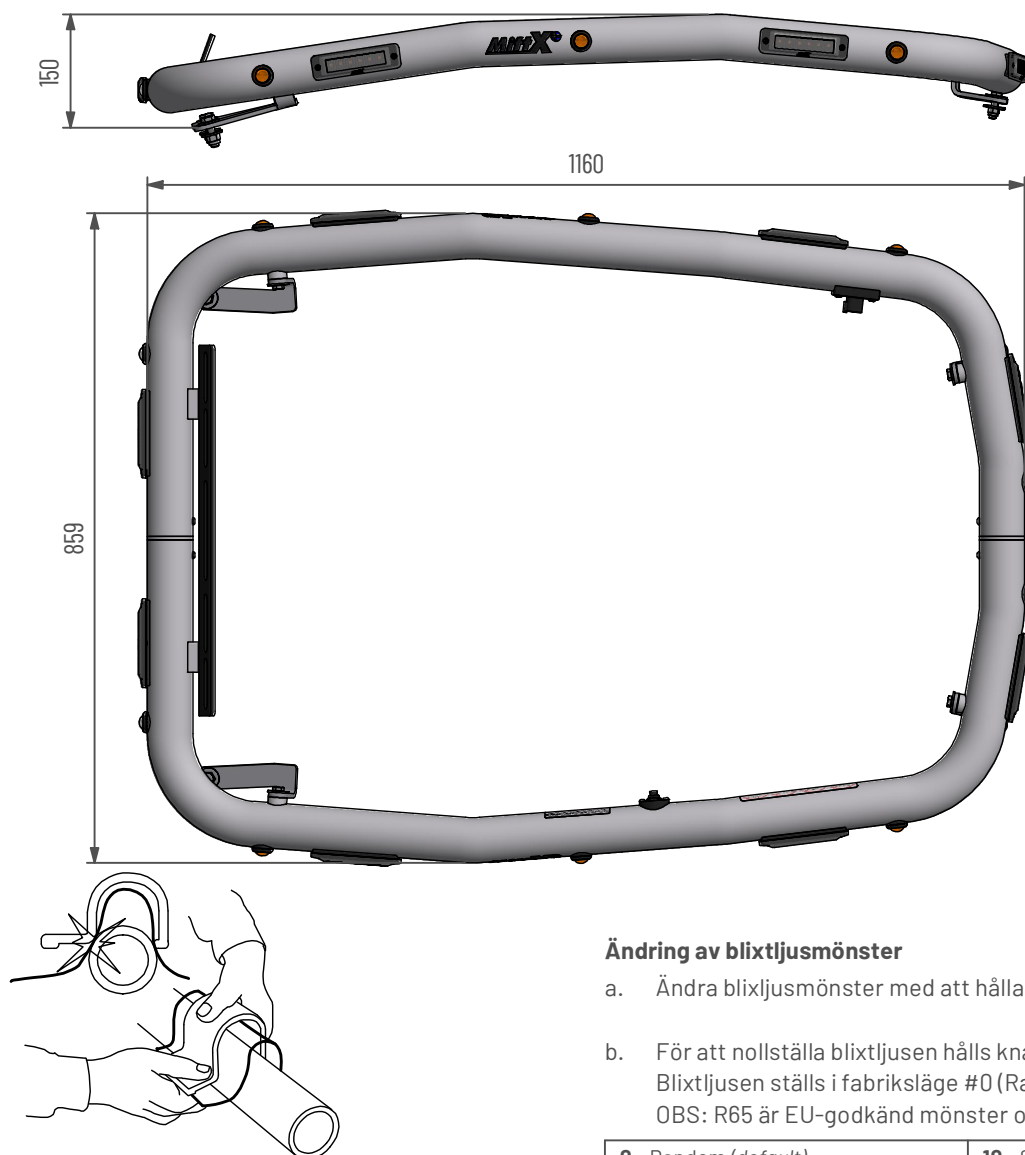

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster

- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)


I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Bågen skruvas i maskinens originalhål på taket (arbetsljushålen) Justeras i höjd för bästa passform



Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus/ Flashlight.(+)
2. Blixtljus/ Flashlight.(-)
3. Blixtljus/ Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/ Positionlight. (+)
5. Positionsljus/ Positionlight. (-)
6. Ledig/ Free.

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700884	Fäste vänster fram Avant ropscab	1
2	700883	Fäste höger fram Avant ropscab	1
3	700885	Fäste höger bak Avant ropscab	1
4	700886	Fäste vänster bak Avant ropscab	1
5	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
6	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
7	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
8	487560	Led Positionsljus orange klarglas	6
9	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
10	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	1
11	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
12	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
13	401002	Dekal Varning	1
14	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
15	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
16	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	4
17	40013	Skruv M6S M10x35 FZB Helgångad	2
18	40500	Låsmutter M6LM M10 FZB	2
19	40329	Bricka SRKB 12,5x28x2 FZB	4
20	40503	Låsmutter M6LM M8 FZB	2
21	40040	Skruv M6S M8x30 FZB Helgångad	2
22	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	8