

Takbåge Sany SY155w, SY215E, SY305



Blixtljus 8x, Positionslys 8x orange, 3x röd, 3x vit

Doc.no PD00345

Passar Sany's C12 hytter



111470-20 A

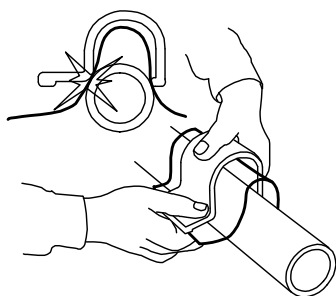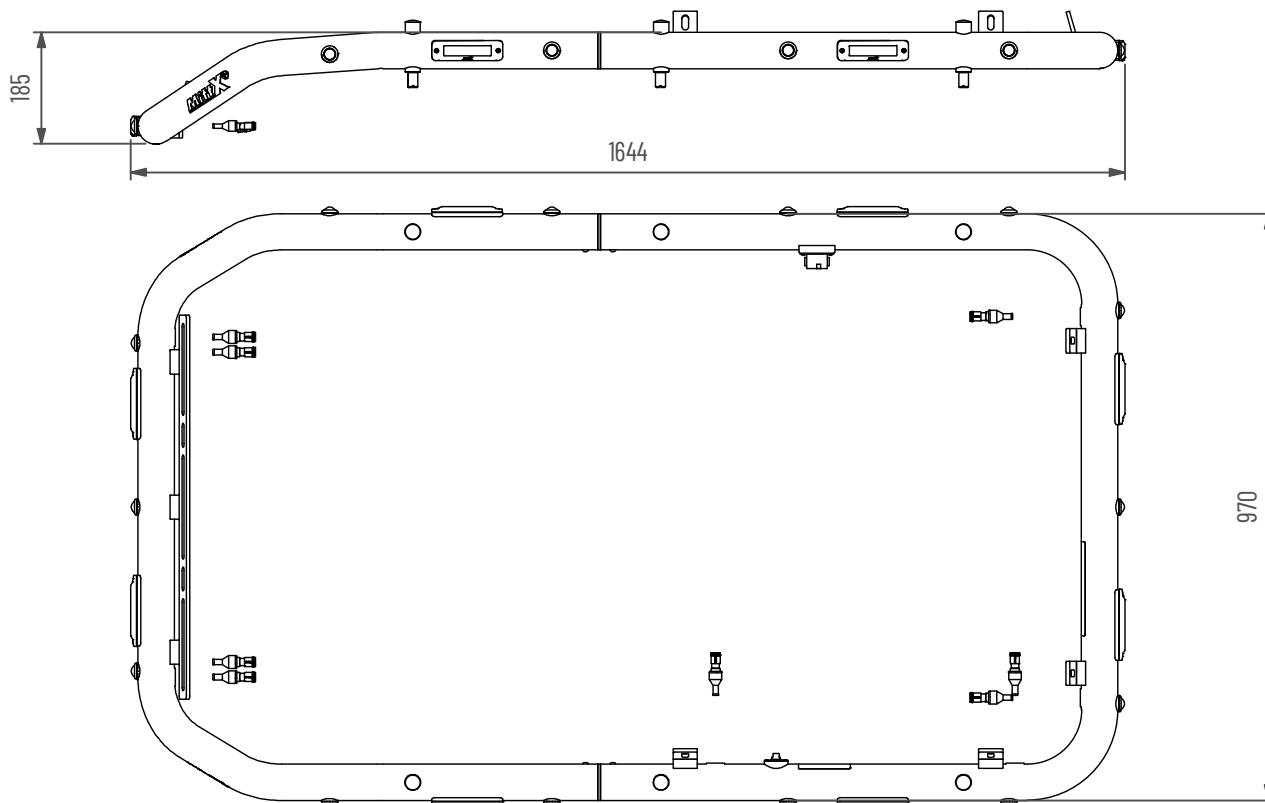

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster


- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

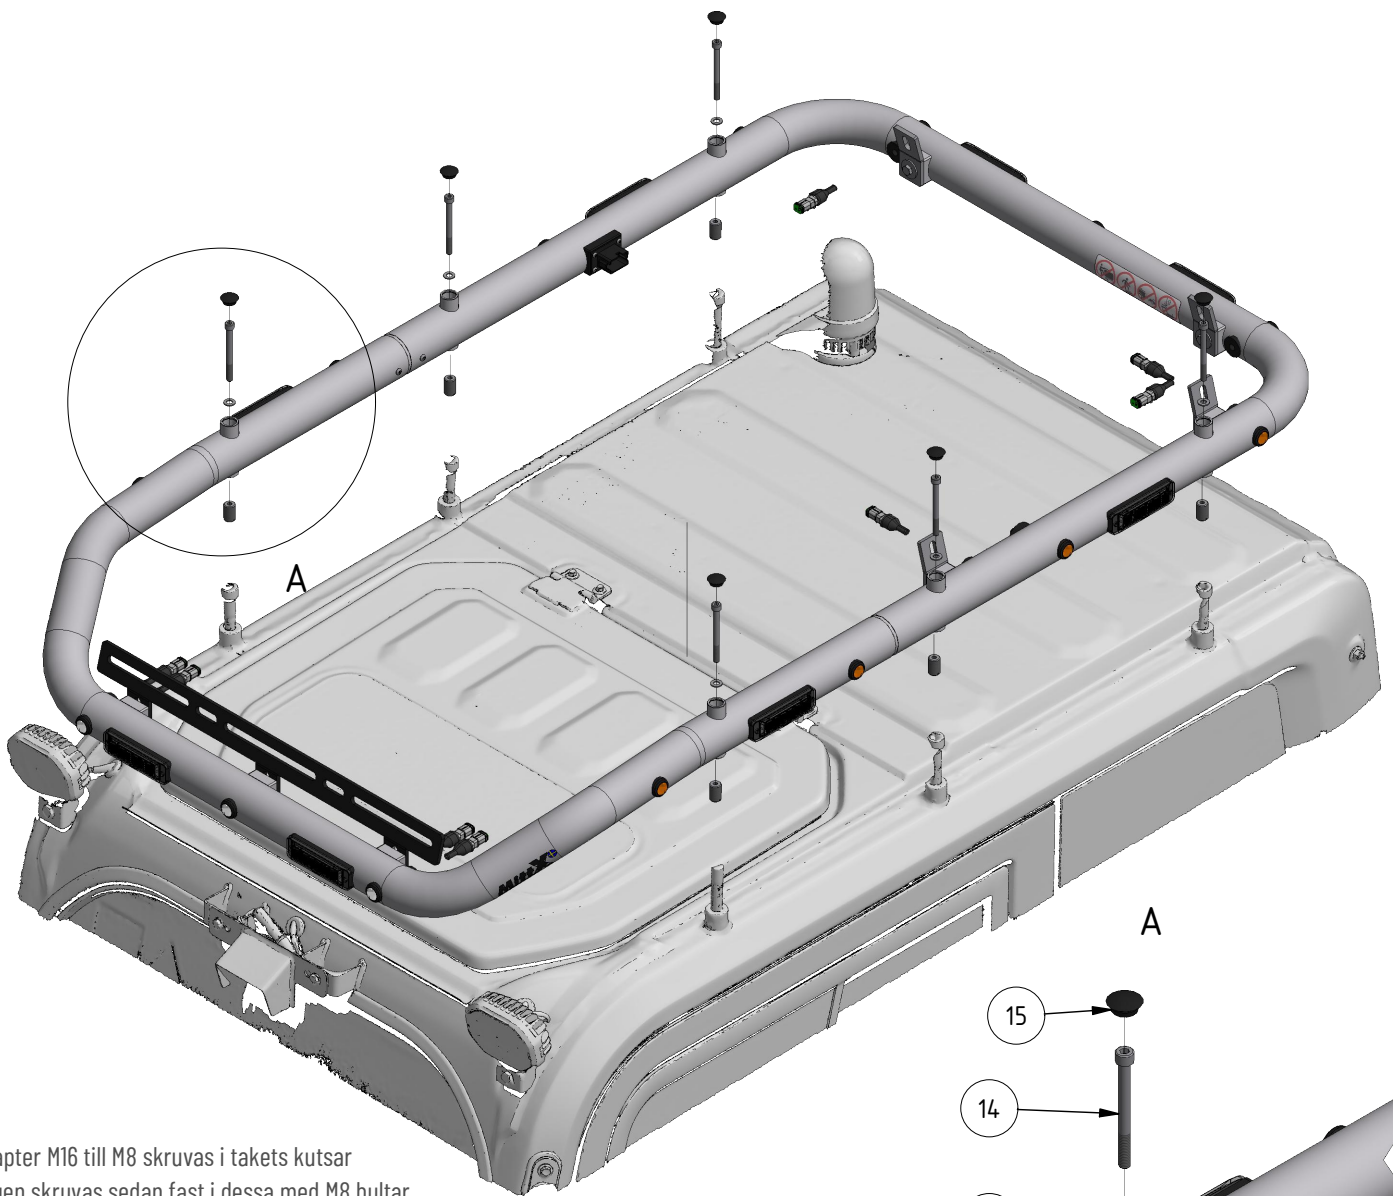

Adapter M16 till M8 skruvas i takets kutsar
Bågen skruvas sedan fast i dessa med M8 bultar
som medföljer.

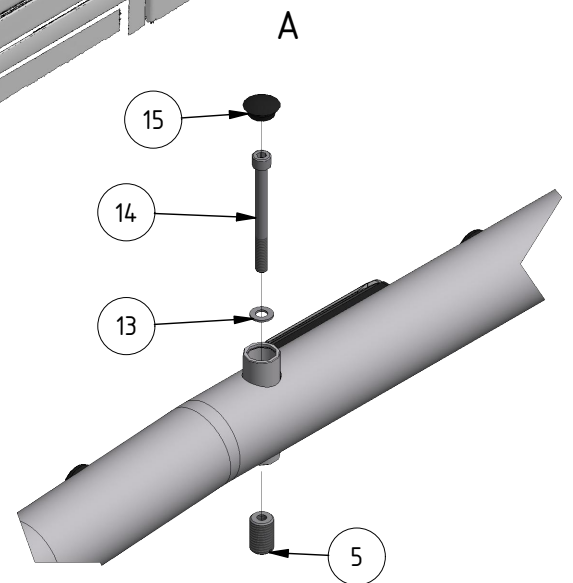

Anslutningskontakt DT06-12SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight. Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus fram (+)
7. Arbetsljus fram (-)
8. Arbetsljus bak/sida (+)
9. Arbetsljus bak/sida (-)
10. Ledig/Free
11. Ledig/Free
12. Ledig/Free

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	487560	Led Positionsljus orange klarglas	8
2	487540	Led Positionsljus vit klarglas	3
3	487550	Led Positionsljus röd klarglas	3
4	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
5	700105	Adapter M16 till M8	6
6	487677-12	DT Panel 12 pol inkl skruv	1
7	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
8	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
9	401002	Dekal Varning	1
10	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
11	700270	Fäste arbetsljus 15°	4
12	700149-1	Fästplåt Belysning bockad 15°	1
13	40402	Bricka BRB 8,4x16x1,5 FZB	6
14	403293	Skruv MC6S M8x85 FZB	6
15	Q-50937	Täcklock	6
16	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	4
17	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4