


Takbåge Komatsu PC220-12

Blixtljus x8, positionsljus vit x3, orange x8 röd x3

Doc.no PD00343



111720-20 A

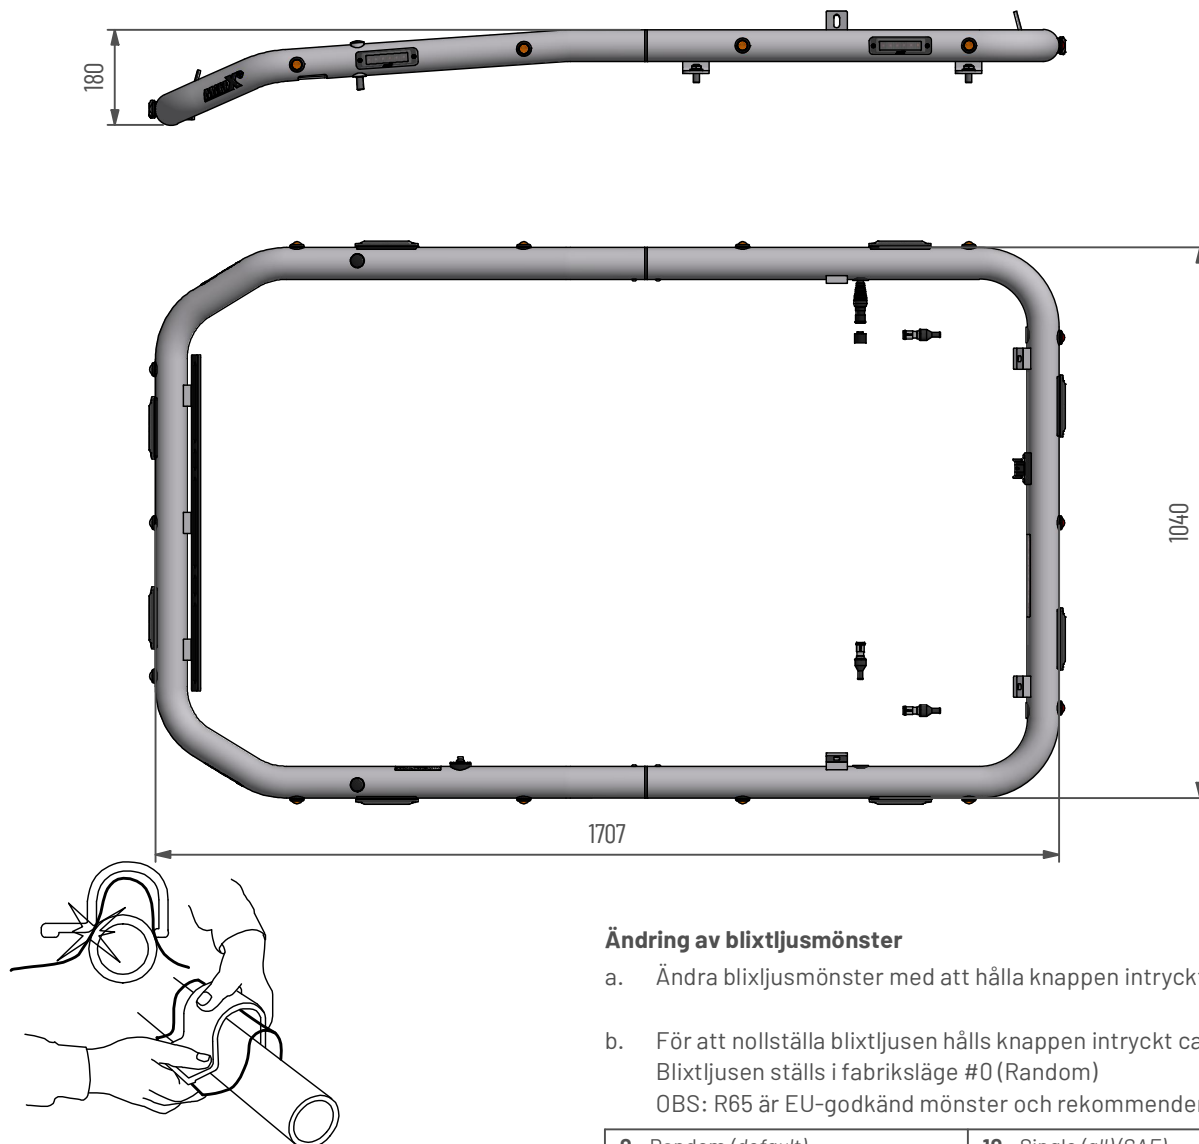

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster



- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

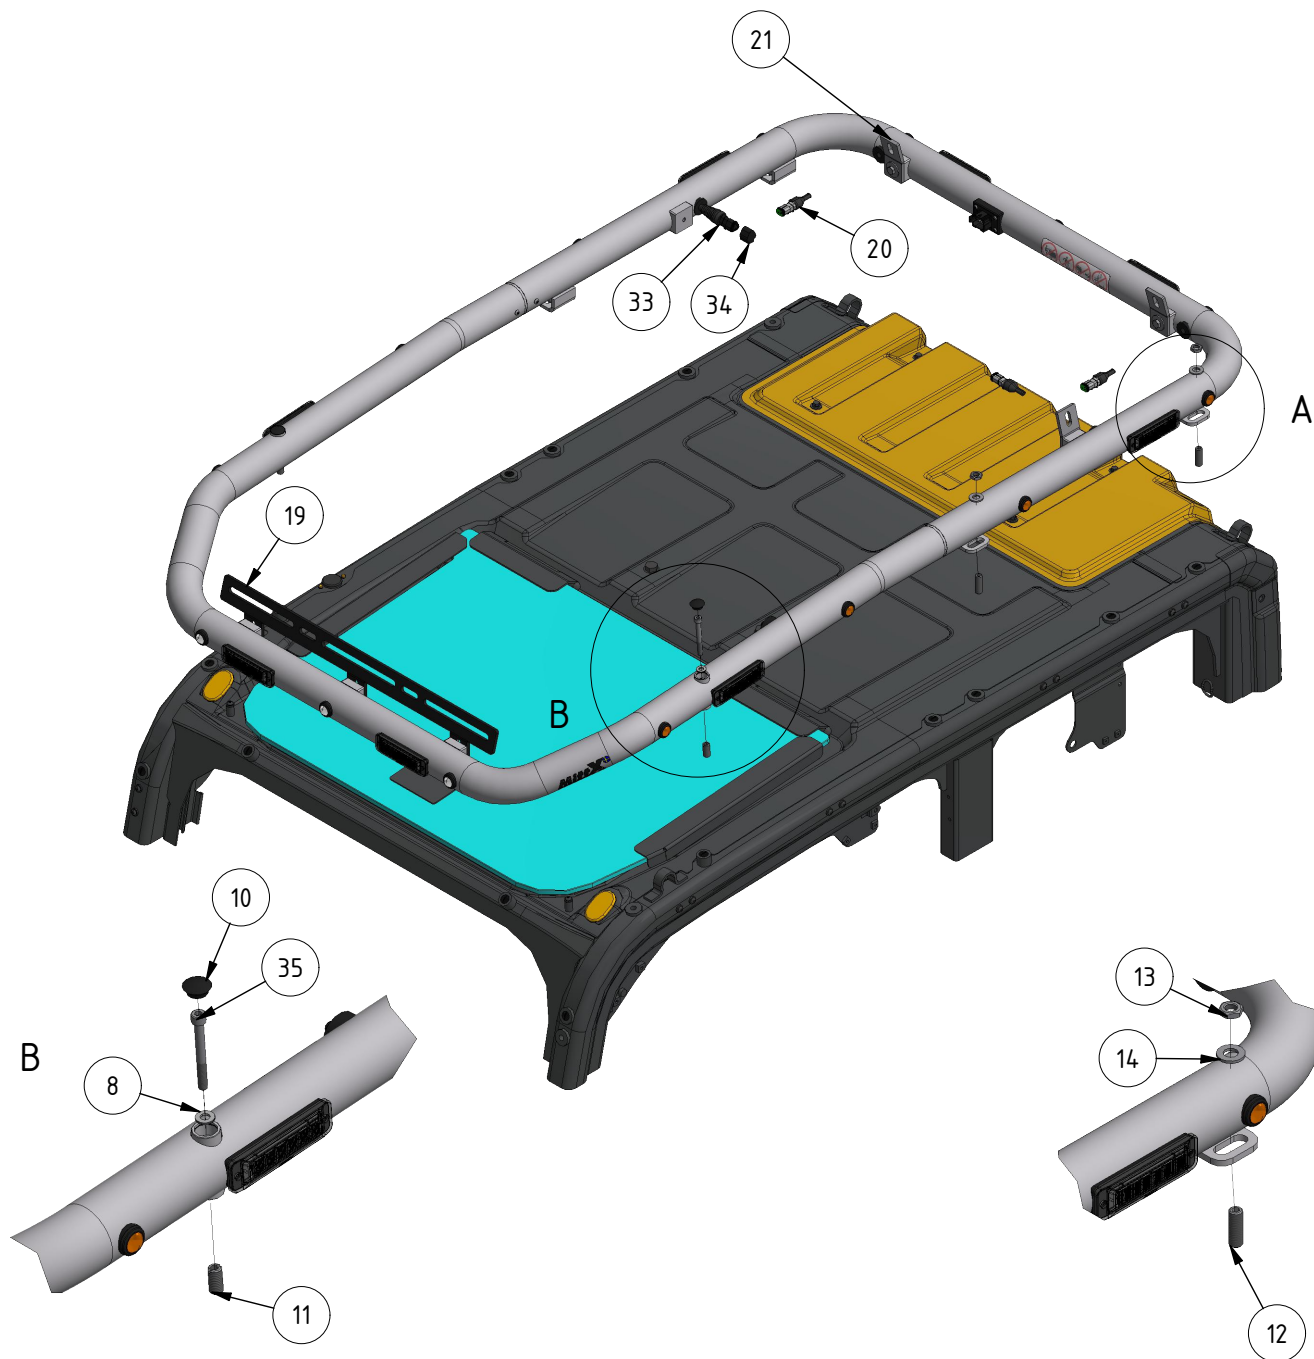

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus. (+)
7. Arbetsljus. (-)
8. Ledig/Free.

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	487540	Led Positionsljus vit klarglas	3
2	487560	Led Positionsljus orange klarglas	8
3	487550	Led Positionsljus röd klarglas	3
4	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
5	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
6	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
7	101024	Kabelgenomföring Ø20	4
8	404051	Bricka NL8spss	2
10	Q-50937	Täcklock	2
11	400020	Adapter M12-M8	2
12	40510	Stoppskruv P6SS M12x35	4
13	40511	Mutter ML6M M12 FZB	4
14	40404	Bricka BRB 13x24x2,5 FZB	4
15	40887	Skruv MRT-TT M5x12 Gängpressande	4
16	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
17	401002	Dekal Varning	1
18	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
19	700149-1	Fästplåt Belysning bockad 15°	1
20	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	3
21	700270	Fäste arbetsljus 15°	3
33	487623-4	DT-3 HO 0,5-1,5mm ²	1
34	700255	DT-3 ho Cover	1
35	403294	Skruv MC6S M8x70 FZB	2