


Sidorör Doosan DX 140,160,170W

Blixtljus x6, Pos Röd x2, Orange x8, Vit x2.

Doc.no PD00023



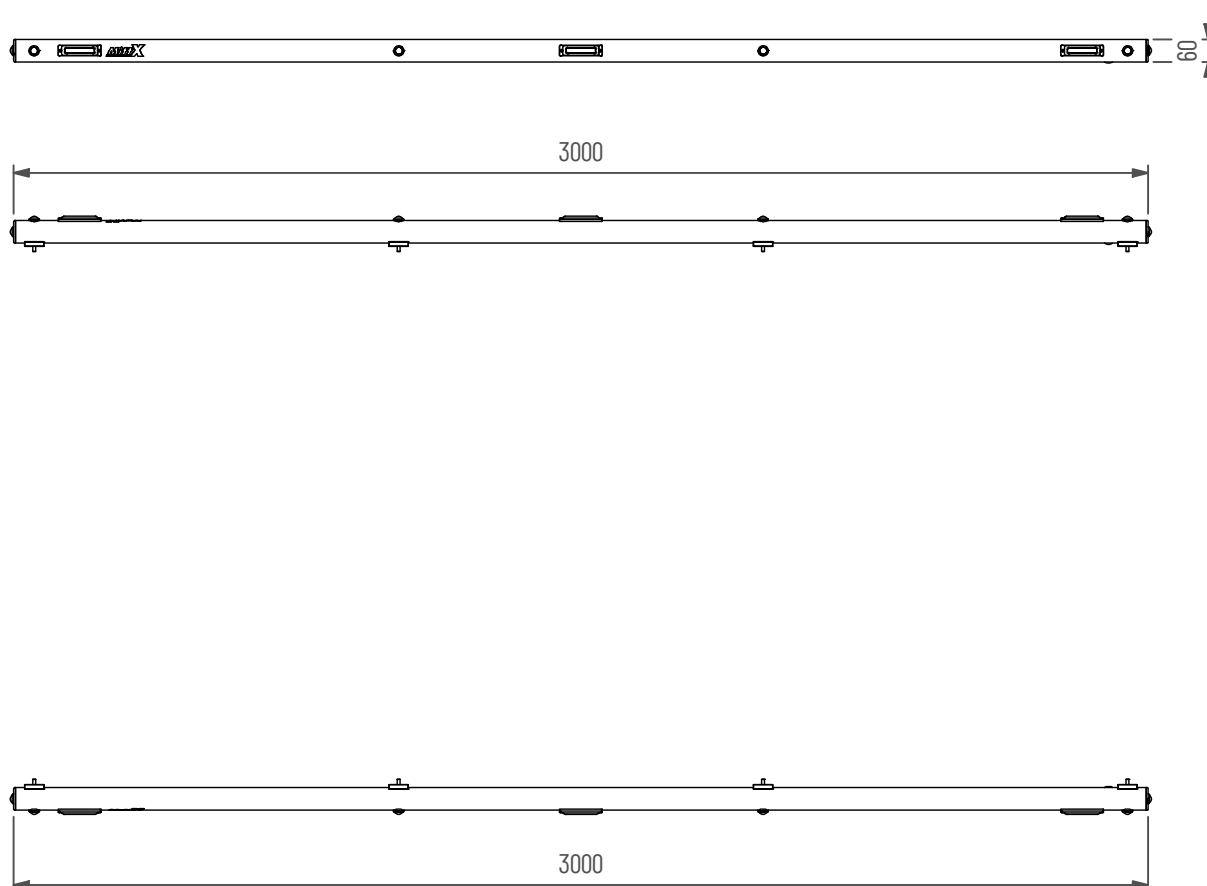


Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

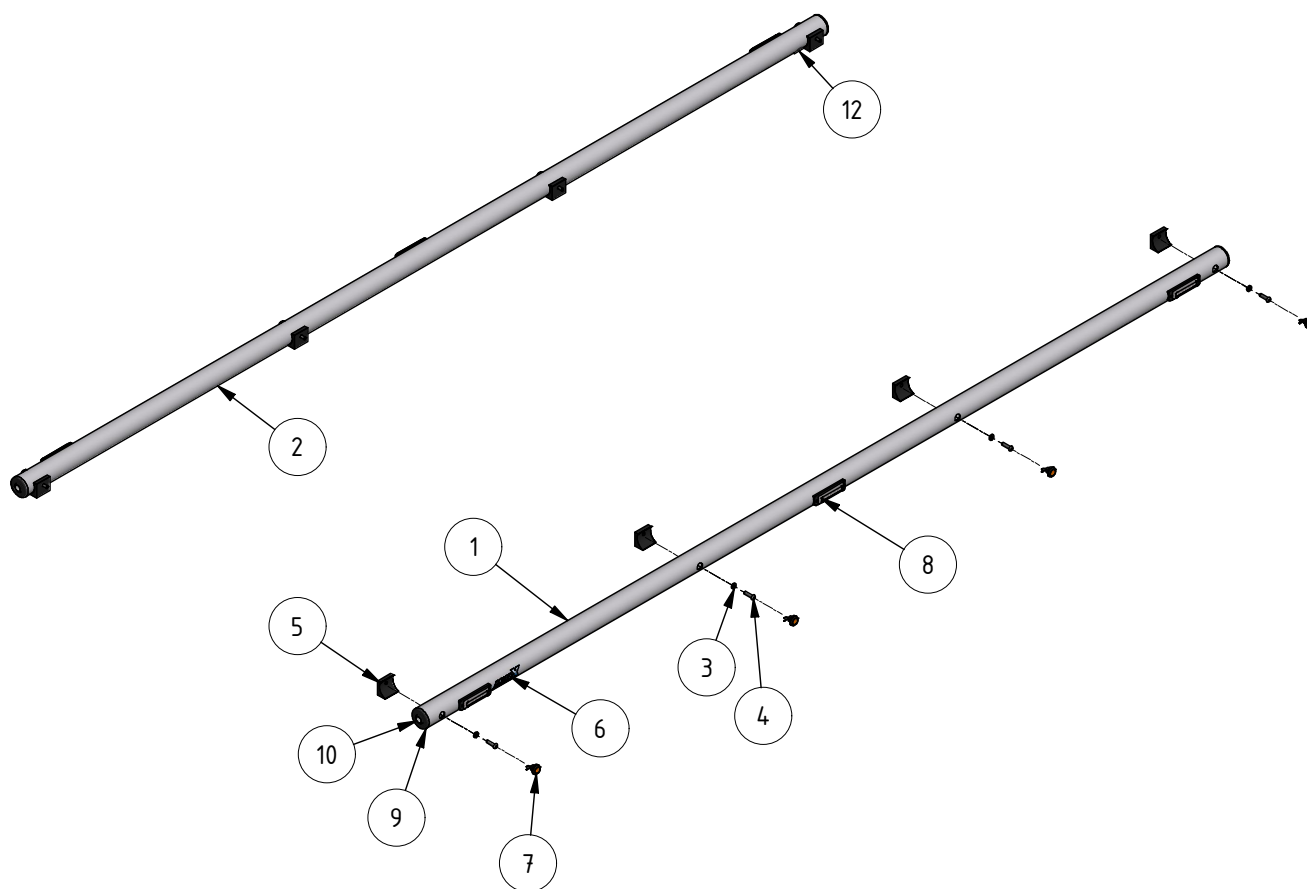

Inkoppling Kabel Rkbb 5x1.5

Blixtljus:

Röd = +

Svart = -

Gul = Funktion (Kopplas med fördel till Återfjädrande brytare.

Positionsljus:

Blå = +

Grå = -

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	104061-2	Rör Sidorör Doosan 140,160,170W Vä	1
2	104062-2	Rör Sidorör	1
3	40400	Bricka TBRB 8,4x16x3 FZB	8
4	40043	Skruv K6S M8x30 FZB Helgängad	8
5	103014	Fäste (sidorör)	8
6	401000	Dekal MittX 100 mm	2
7	487560	Led Positionslys gul klarglas	8
8	48765-1	Blixtlys gul 12-24V	6
9	7000117	Ändpropp	4
10	487540	Led Positionslys vit klarglas	2
11	487550	Led Positionslys röd klarglas	2
12	101024	Kabelgenomföring Ø20	2

