



Takbåge Kobelco SK75-140SR

Blixt 8x, Pos 2x Vit, 6x Orange, 2x Röd

Doc.no PD00065

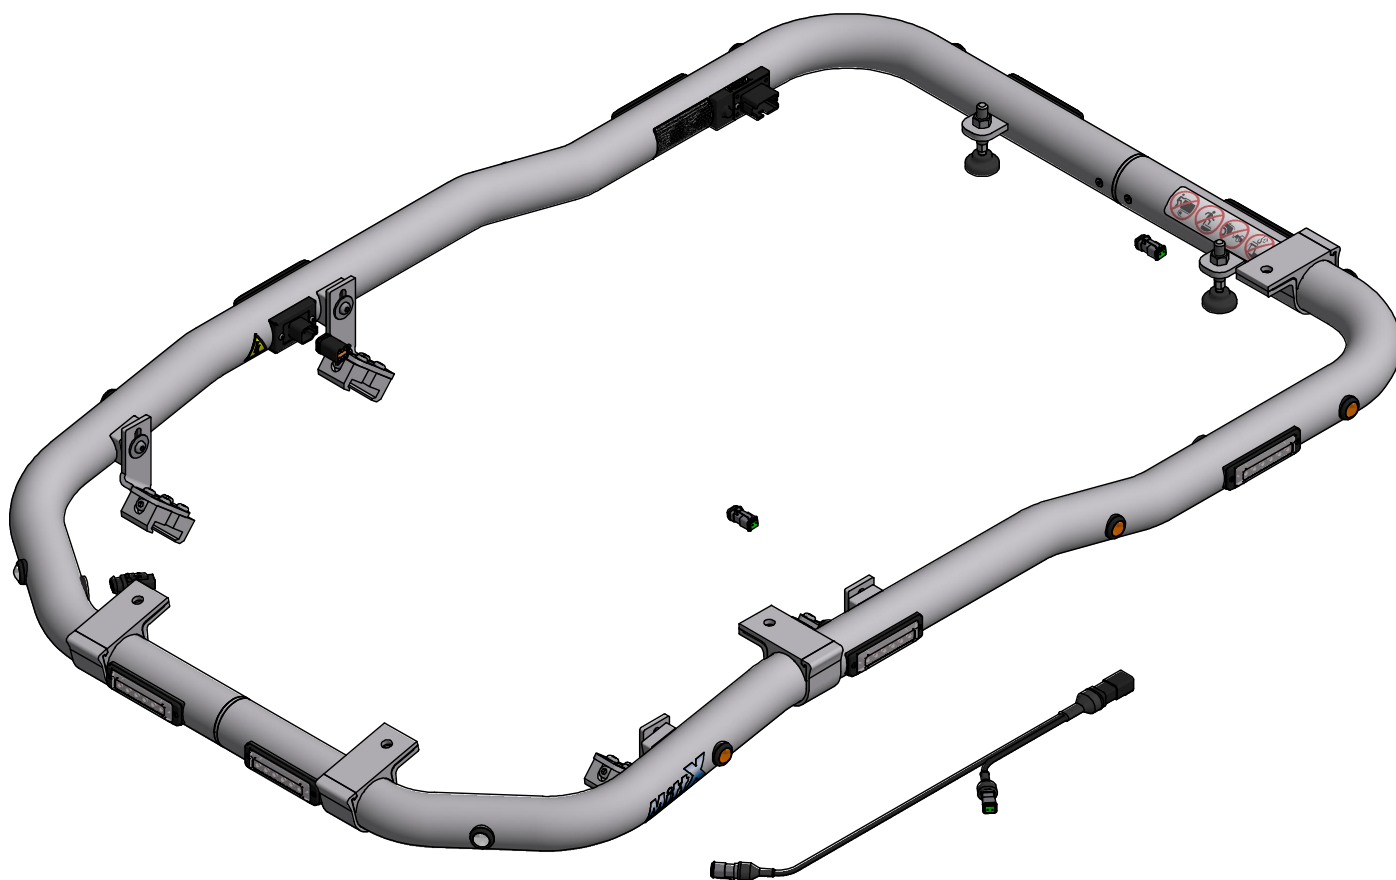


107040-20 A

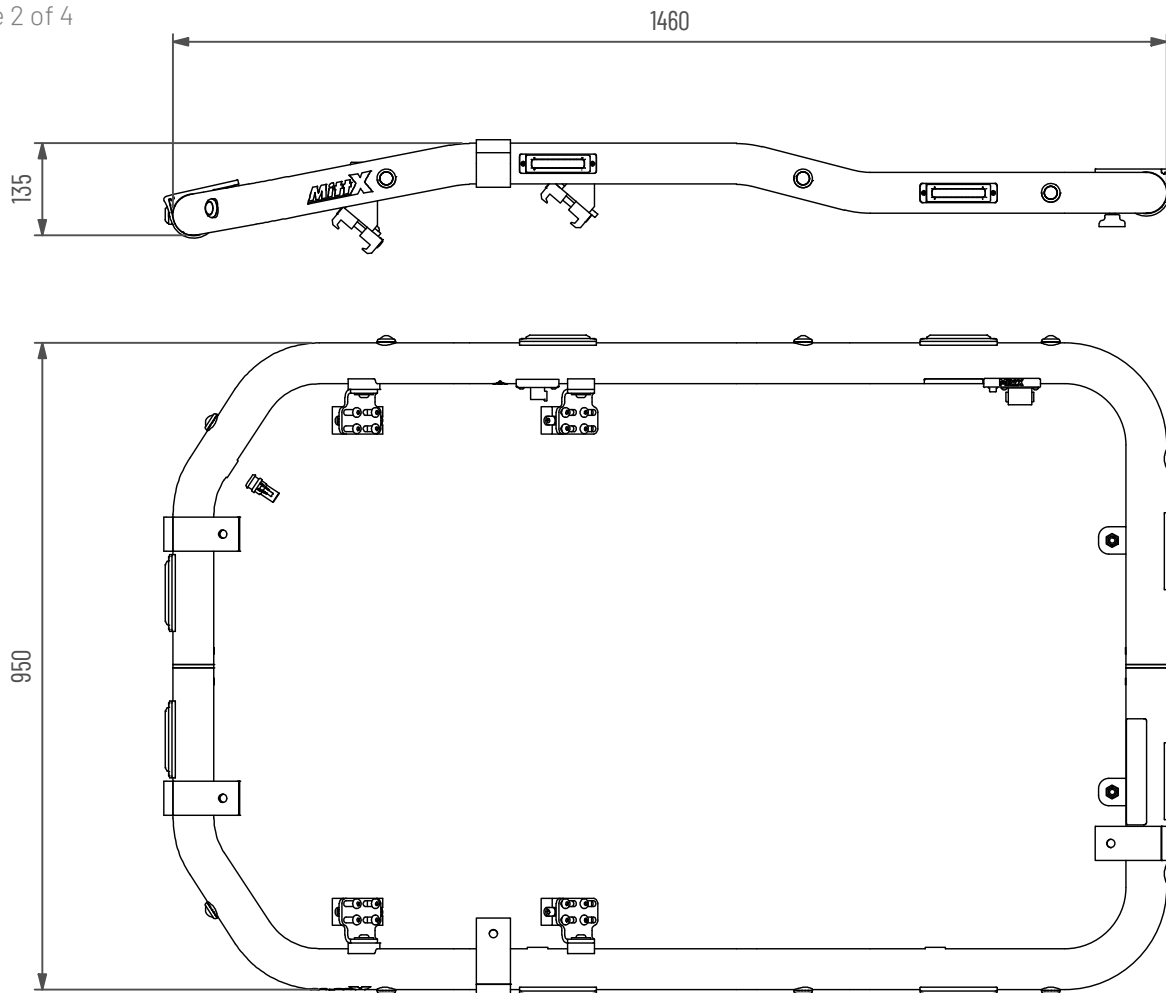

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

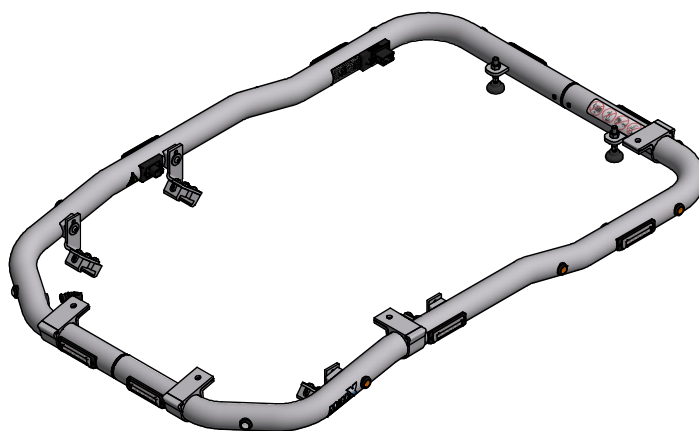


Ändring av blixtljussmönster

- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.


0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

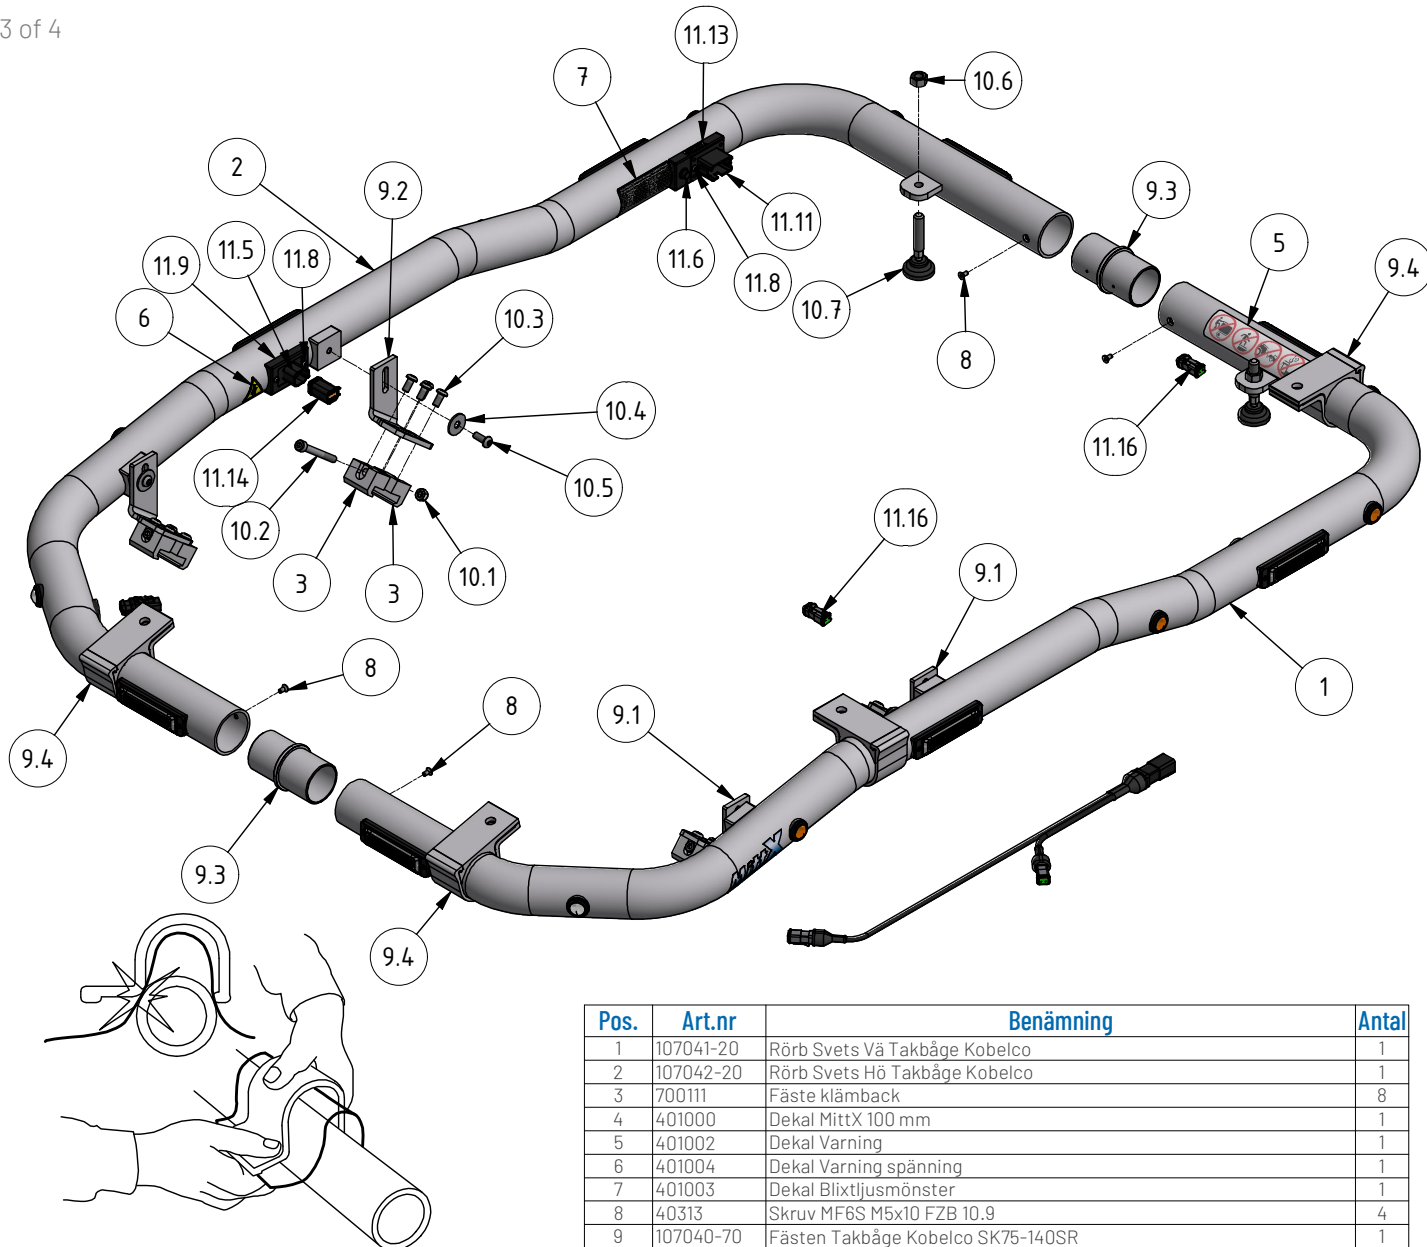


Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling



Anslutningskontakt DT06-12SA

1. Blixtljus Röd (+)
2. Blixtljus Svart (-)
3. Blixtljusmönsterändring Gul (+)
4. Positionslys Blå (+)
5. Positionslys Grå (-)
6. Blixtljusramp Röd (+)
7. Blixtljusramp Svart (-)
8. Blixtljusramp Grå (ext led)
9. Arbetsbelysning Sida Svart (+)
10. Arbetsbelysning Sida Grå (-)
11. Arbetsbelysning Front Svart (+)
12. Arbetsbelysning Front Grå (-)




Anslutningskontakt DT06-06SA


1. Blixtljusramp Röd (+)
2. Blixtljusramp Svart (-)
3. Blixtljusramp Grå (ext led)
4. Ej ansluten
5. Ej ansluten
6. Ej ansluten

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	107041-20	Rörb Svets Vå Takbåge Kobelco	1
2	107042-20	Rörb Svets Hö Takbåge Kobelco	1
3	700111	Fäste klämbäck	8
4	401000	Dekal MittX 100 mm	1
5	401002	Dekal Varning	1
6	401004	Dekal Varning spänning	1
7	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
8	40313	Skruv MF6S M5x10 FZB 10.9	4
9	107040-70	Fåsten Takbåge Kobelco SK75-140SR	1
9.1	700110	Fäste Vinkel Vänster	2
9.2	700109	Fäste Vinkel Höger	2
9.3	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
9.4	100598	Klämfäste 50 mm	4
10	107040-80	Skrusats Takbåge Kobelco SK75-140SR	1
10.1	40503	Låsutter M6LM M8 FZB	4
10.2	403294	Skruv MC6S M8x70 FZB	4
10.3	404172	Skruv K6S M8x16 A4	16
10.4	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
10.5	404177	Skruv K6S M8x20 FZB Helgängad	4
10.6	40504	Skruv M6M M12 FZB	2
10.7	47949	Ledad fot M12x50	2
11	107040-90	Kablage Takbåge Kobelco SK75-140SR	1
11.1	487550	Led Positionslys röd klarglas	2
11.2	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	8
11.3	487540	Led Positionslys vit klarglas	2
11.4	487560	Led Positionslys gul klarglas	6
11.5	487652	DT-kontakt 6-Polig	1
11.6	487697	Tryckknappsomkopplare	1
11.7	487625	DT-HA Stift 0,5-1,5 kvmm	18
11.8	40882	Skruv MRT-TT 4x12 Gängpressande	4
11.9	700035	Panel för DT-kontakt	1
11.10	487640	DT-6HA Lock 0,5-1,5 kvmm	1
11.11	487654	DT-kontakt 12-polig	1
11.12	487644	DT-12HA lock 0,5-1,5 kvmm	1
11.13	487677	DT-Panel för tryckknappsomkopplare	1
11.14	487629	DT-6HO kontakt kompl 0,5-1,5 kvmm	1
11.15	101024	Kabelgenomföring Ø20	3
11.16	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	2
11.17	487630	DT-2HO Kontakthus 2,0-3,3 kvmm	1
11.18	487633	DT-2HO Lock 2,0-3,3 kvmm	1
11.19	487632	DT-HO Hylsa 2,0-3,3 kvmm	2
12	487675	Grenkontakt DT2,5-HA/ 2x DT1,5-HO	1


Passande tillbehör

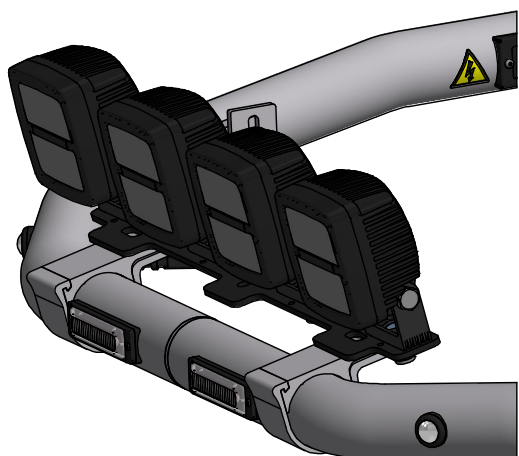

102846 - Konsol för 4 st arbetsljus

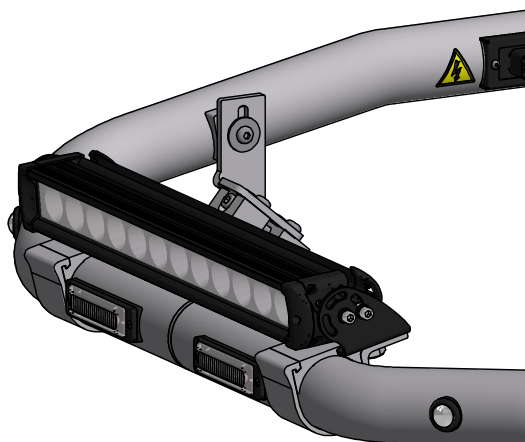

480000 - LED-Ljusramp 490 mm inkl fäste

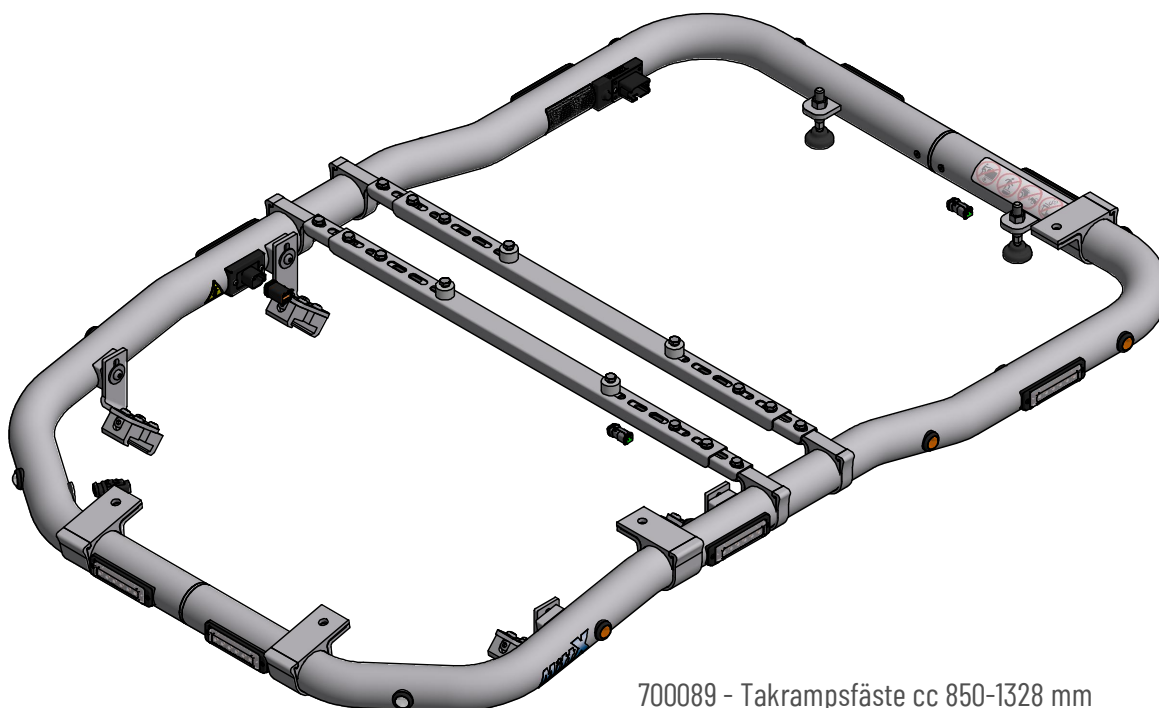

700089 - Takrampsfäste cc 850-1328 mm