



Toppsidorör Kobelco SK75SR

Blixt 3x, Pos 2x Orange

Doc.no PD00071

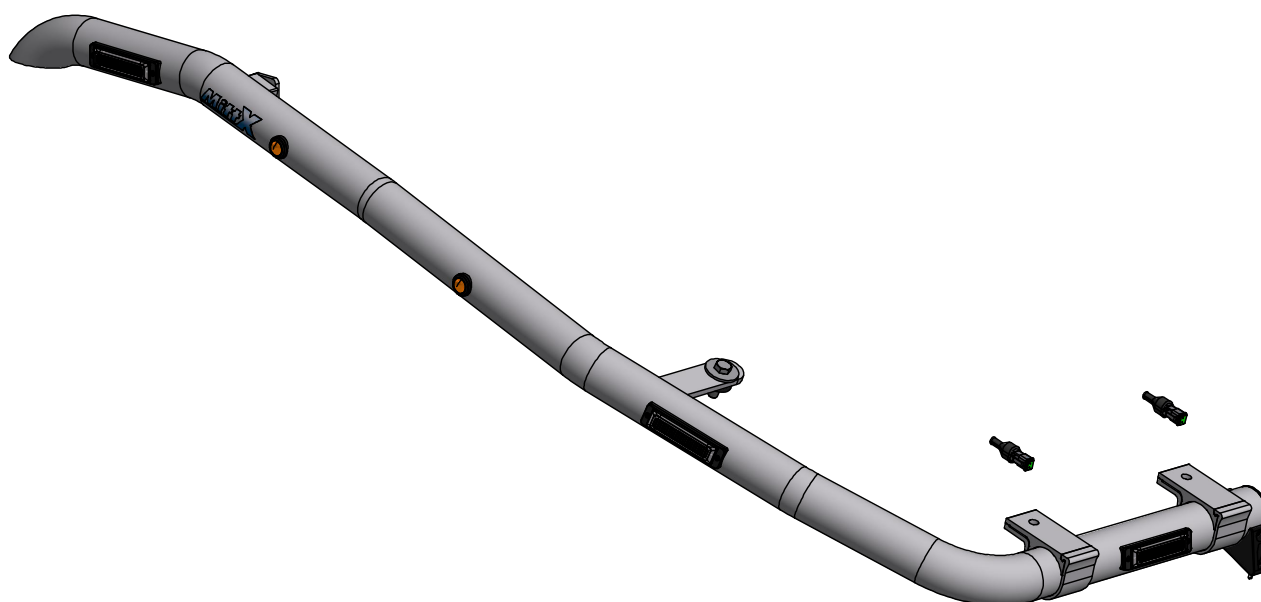


108810-20-A

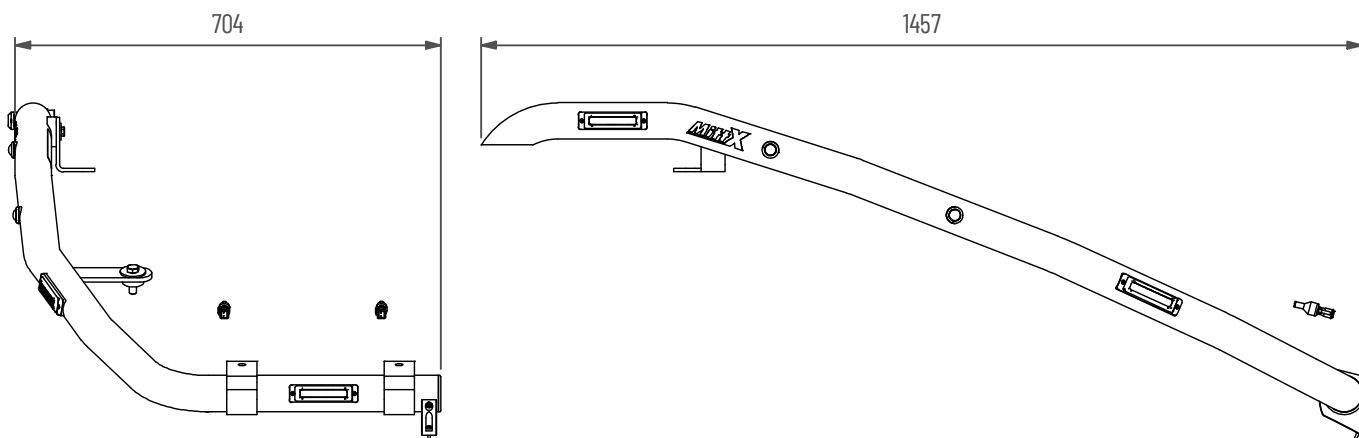

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

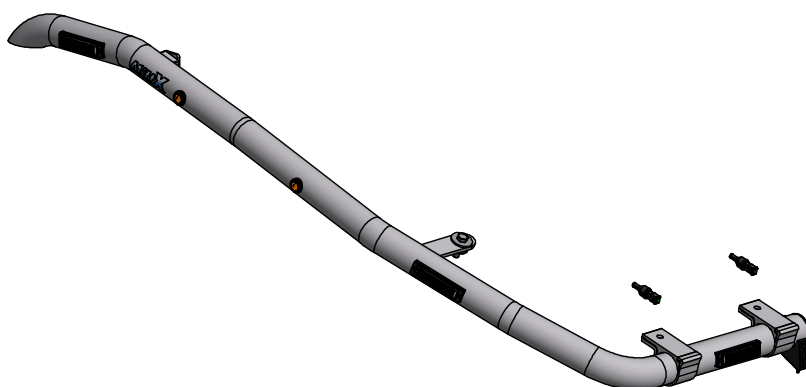

Ändring av blixtljusbild


- Ändra blixtljusbild med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.


0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

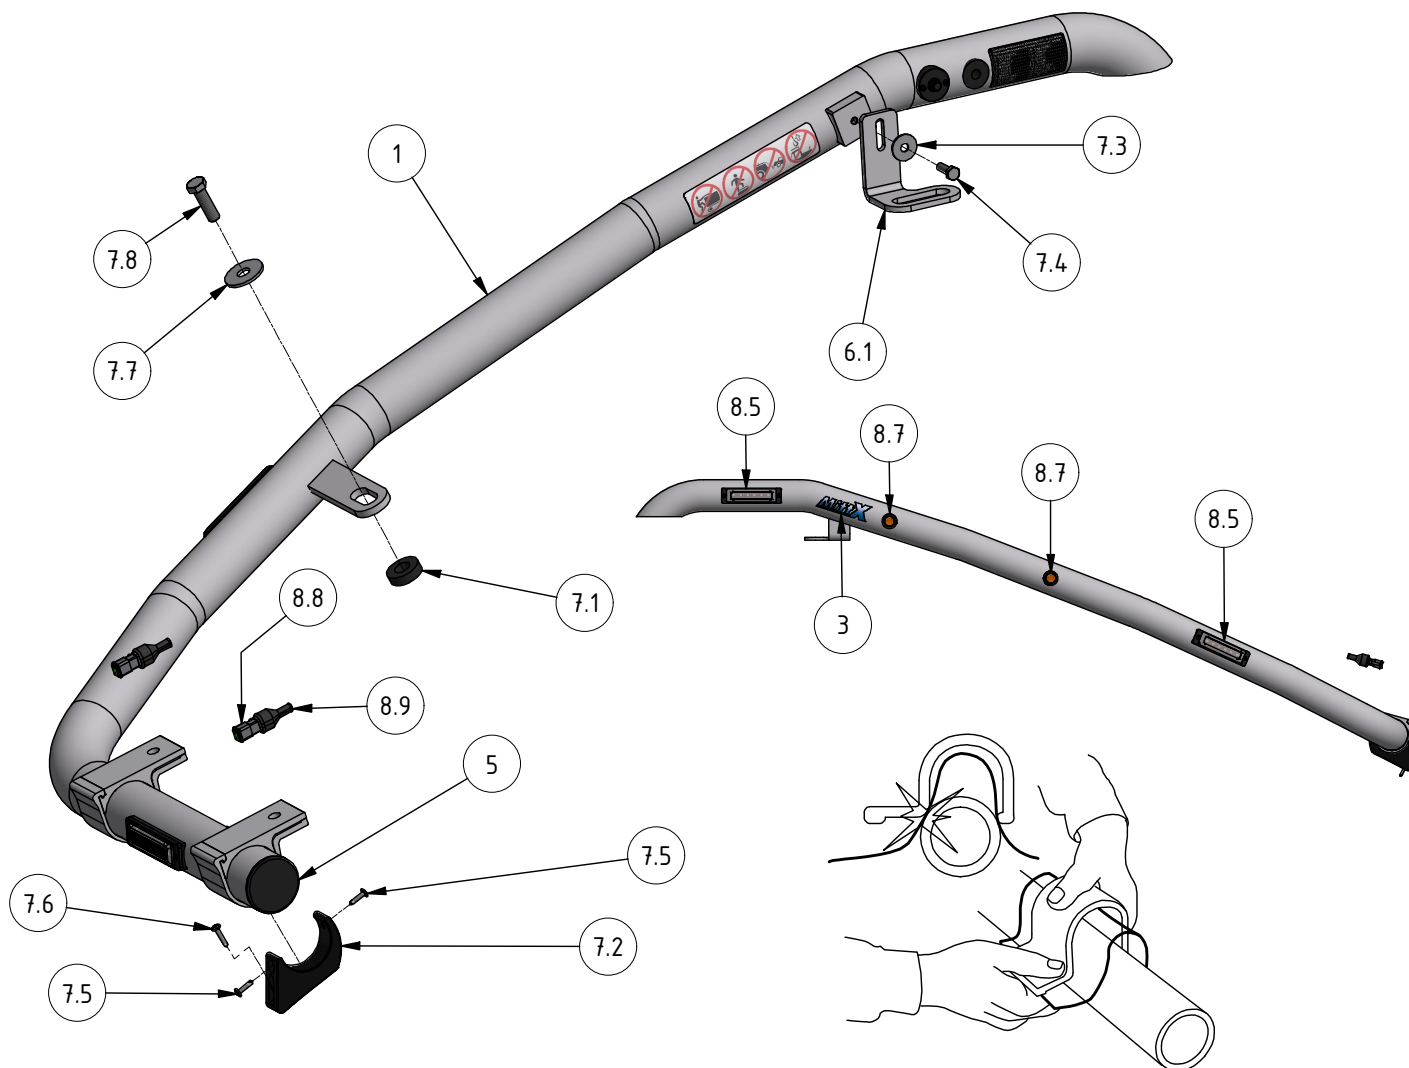

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling



Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionsljus (+)
4. Positionsljus (-)
5. Arbetsbelysning (+)
6. Arbetsbelysning (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	108011-20	Rörb Toppsid Svets Kobelco 75	1
2	401002	Dekal Varning	1
3	401000	Dekal MittX 100 mm	1
4	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
5	50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	1
6	108010-70	Fästen Toppsidorör Kobelco SK75SR	1
6.1	700107	Fäste centrering Ø60 rör Hög	1
6.2	100598	Klämfäste 50 mm	2
7	108010-80	Skrufsats Toppsidorör Kobelco SK75SR	1
7.1	700048	Plastdistans Ø35x10 Ø17	1
7.2	700054	Magnetfäste	1
7.3	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	1
7.4	40007	Skruv M6S M8x25 FZB Helgängad	1
7.5	400019	Montageskruv Borrspets 4,2x19 FZB	2
7.6	400025	Montageskruv Borrspets 4,2x25 FZB	1
7.7	40414	Bricka SRKB 14x42x3 FZB	1
7.8	40052-1	Skruv M6S M12x40 FZV Helgängad	1
8	108010-90	Kablage Toppsidorör Kobelco SK75SR	1
8.1	700036	Tryckknappspanel rund	1
8.2	487698	Krympflatstifthylsa Blå 6,3x0,8	2
8.3	487697	Tryckknappsomkopplare	1
8.4	40314	Skruv MC6S M3x12 A4	2
8.5	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	3
8.6	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
8.7	487560	Led Positionsljus gul klarglas	2
8.8	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	2
8.9	487619	DT-2H0/HA Gummihylsa 0,5-1,5 kvmm	2