

Takbåge Hyundai HX130LCR


Blixtljus 8x, Positionsljus Vit 2x, Röd 3x, Gul 8x.

Doc.no PD00101

107020-20



107020-20 A

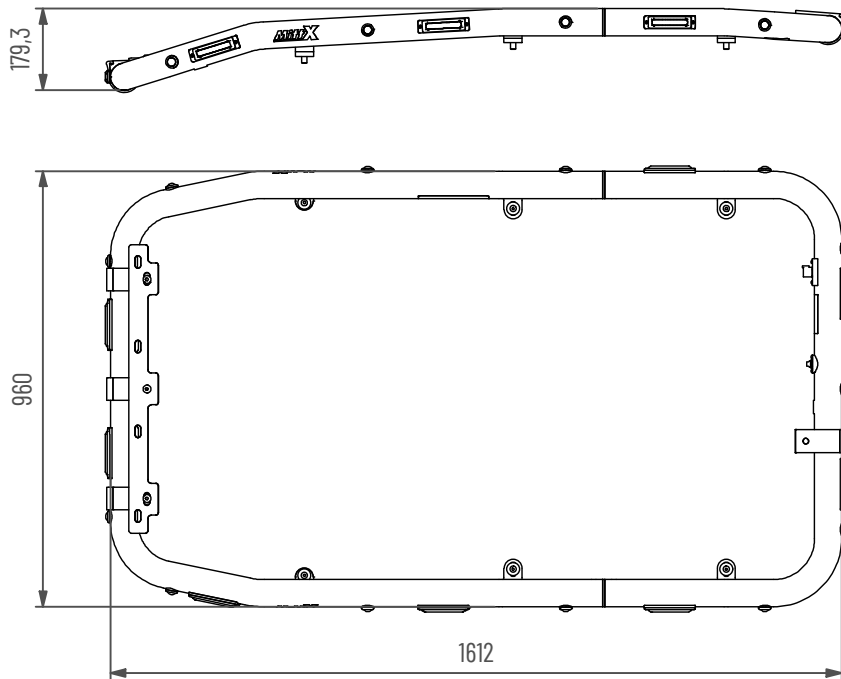

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.


På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut.

Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.


0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

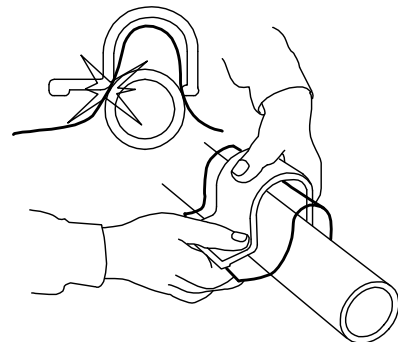

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionsljus (+)
4. Positionsljus (-)
5. Arbetsljus (+)
6. Arbetsljus (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	40333	Skruv MF6S M12x25 FZB Helgängad	6
2	404178	Skruv K6S M8x16 FZB Helgängad	6
3	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
4	700037	Bracket	4
5	700099	Bracket	2
6	100598	Klämfäste 50 mm	4
7	102847	Fästplåt Arb ljus 4st (636mm)	1
8	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	1
9	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1