


Motviktsbåge Hitachi ZX225US-7

Blixtljus 4x, Positionslys Röd 8x, Orange 2x, Klämfäste 50mm
2x.

Doc.no PD00107



110 030-20

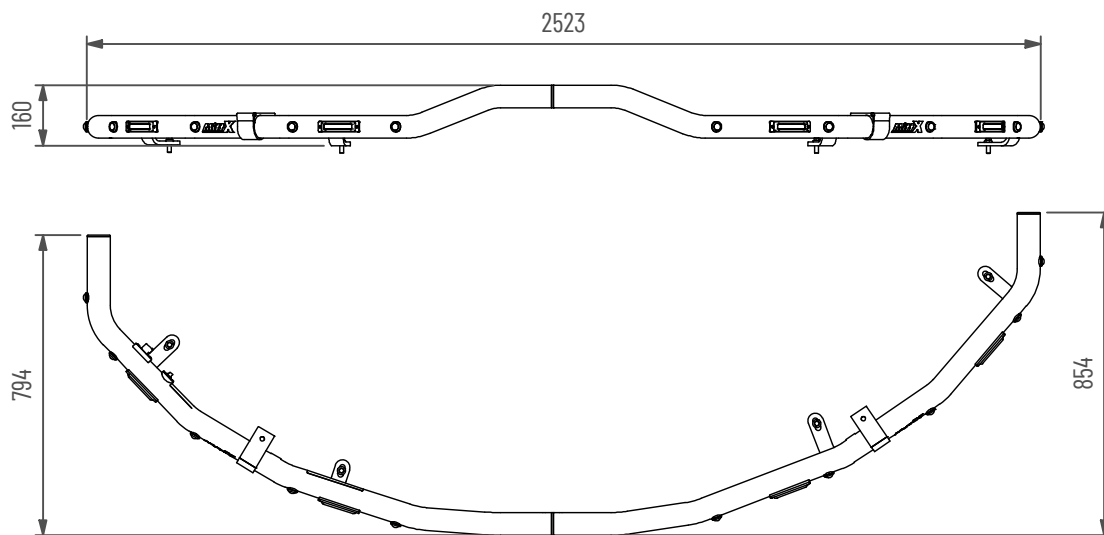


Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut.

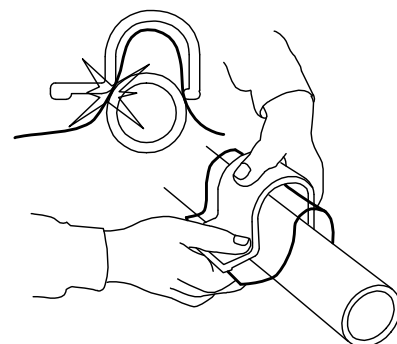

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling



Ändring av blytljussmönster

- Ändra blytljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
 - För att nollställa blytljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blytljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
- OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

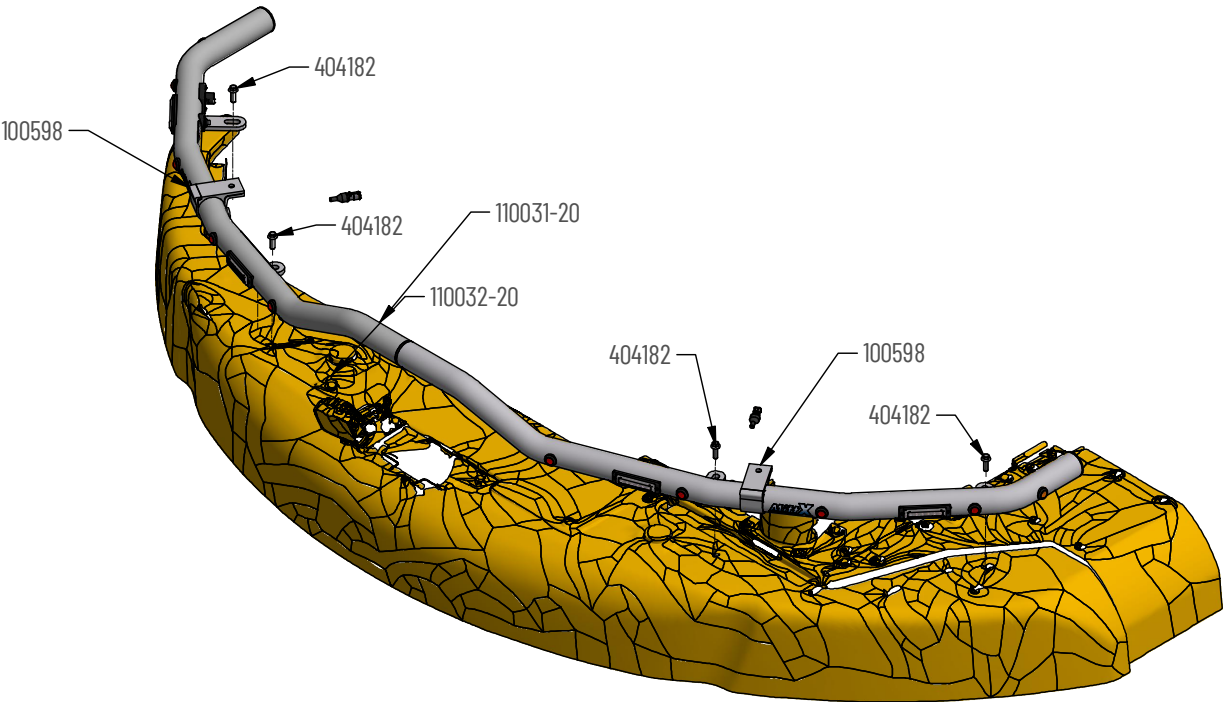

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

- 1. Blixtljus (+)
- 2. Blixtljus (-)
- 3. Positionsljus (+)
- 4. Positionsljus (-)
- 5. Arbetsljus(+)
- 6. Arbetsljus(-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	110031-20	Rörbåge V Svetsad	1
2	110032-20	Rörbåge H svetsad	1
3	404182	Skruv M6SF M10x30 FZB	4
4	100598	Klämfäste 50 mm	2

110031-20-montage