




Motviktsbåge Hitachi zx-175W-7

Blixtljus 6x Positionsljus röd 6x Positionsljus orange 2x

Doc.no PD00094

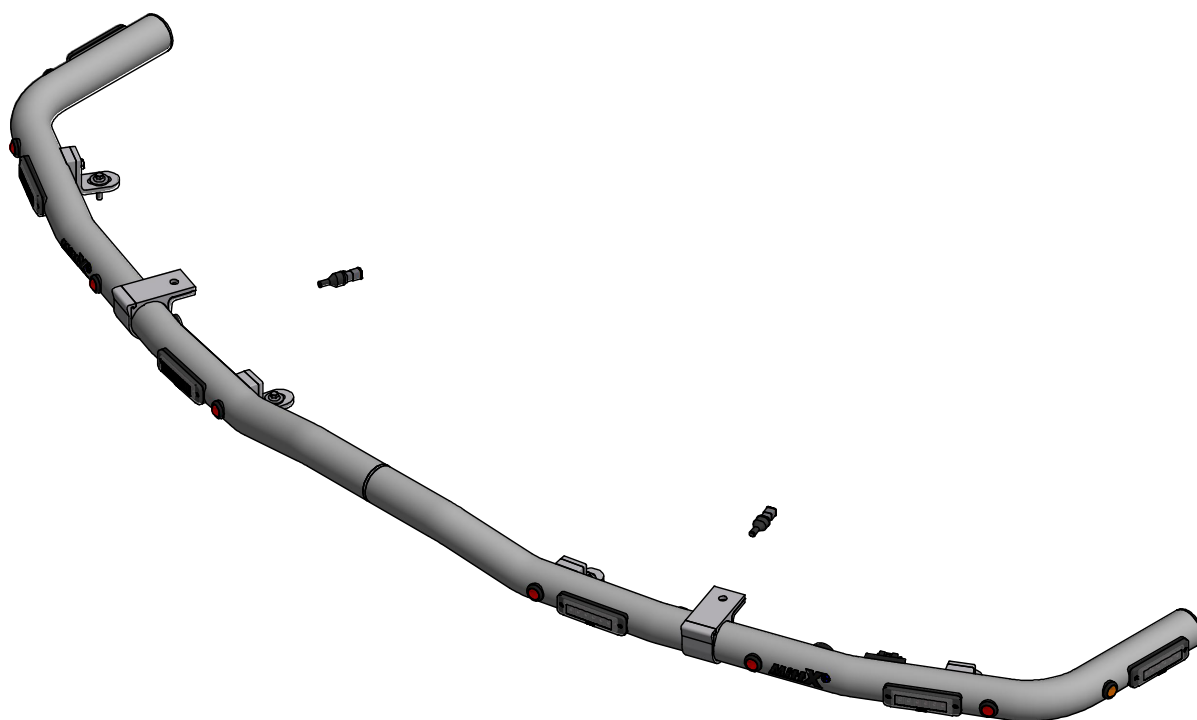

110060-20 B

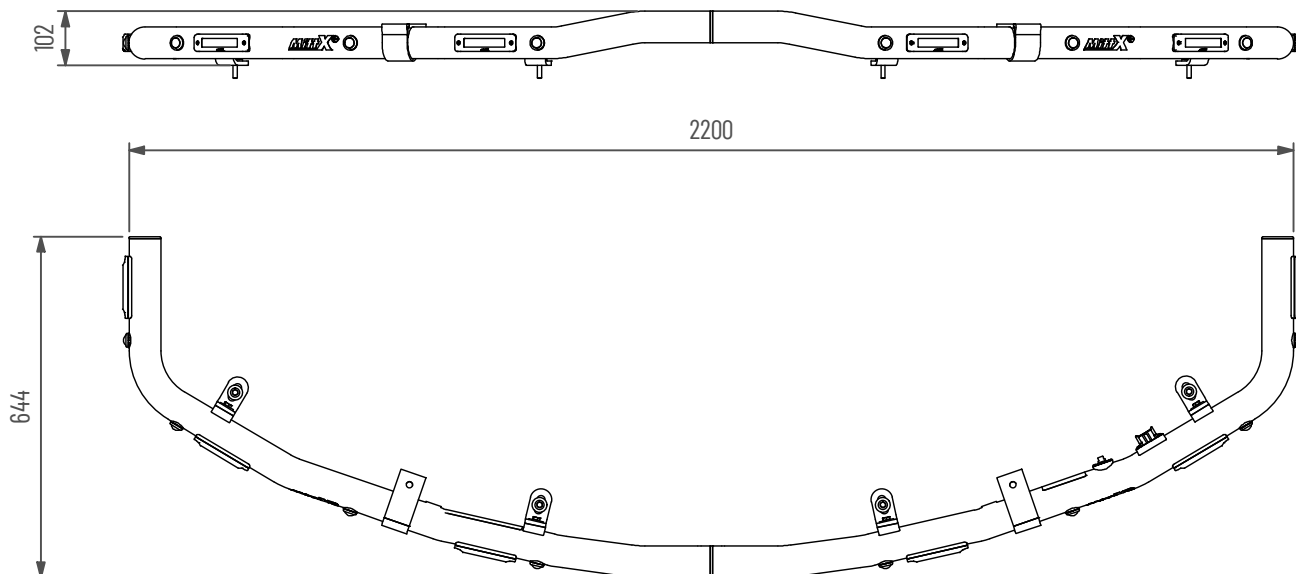

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Ändring av blyxtljusmönster




- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass I ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

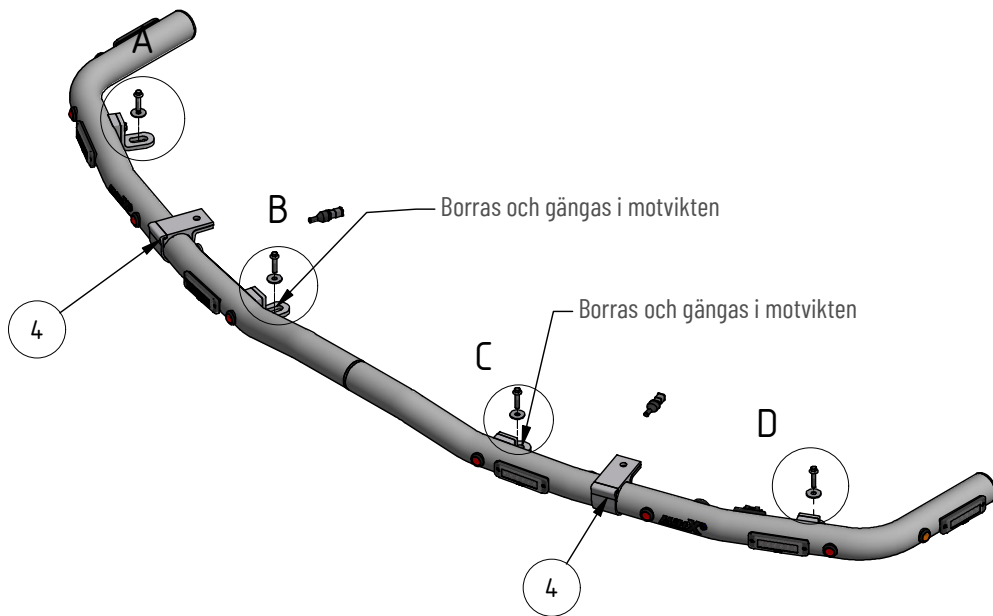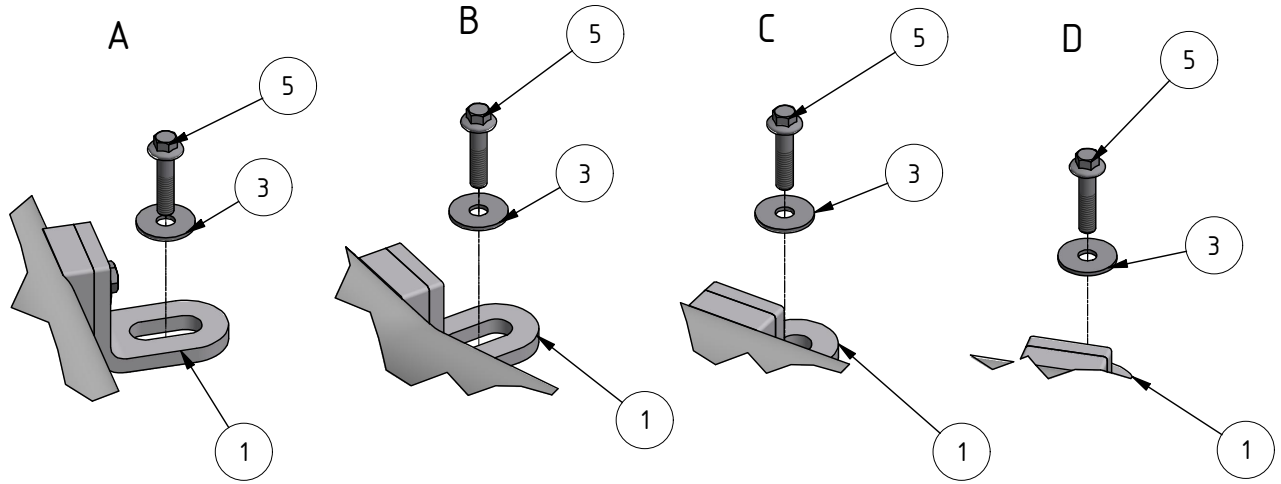

Anslutningskontakt **DT06-08SA**

- 1. Blixtljus (+)
- 2. Blixtljus (-)
- 3. Blixtljus Nattsänk(+)
- 4. Positionsljus(+)
- 5. Positionsljus(-)
- 6. Arbetsljus (+)
- 7. Arbetsljus (-)
- 8. Ej ansluten

Kopplas till brytare

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	700117	Fäste 70x62x8	4
2	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	4
3	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	8
4	100598	Klämfäste 50 mm	2
5	404175	Skruv M6SF M8x35 FZB	4

110180-20 B